

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione	12Vdc (alimentatore a spina incluso) + batteria litio 3.7V 3Ah
Dispositivi	Fino a 64 dispositivi via radio
Settori	fino a 8 settori liberamente paralizzabili
Utenti	1 Utente installatore + 32 Utenti (livello selezionabile tra Amministratore, Normale o Servizio)
Memoria	5.000 eventi
Sezione radio	Doppia sezione 868-869MHz bidirezionale FM multicanale con frequency hopping 1 Modulo RTX-868 per allarme + 1 Modulo RTX-868 per video-verifica
Rete locale	Ethernet 10/100Mbps integrato - porta RJ45 Wi-Fi 2.4GHz integrato [ DHCP o IP statico ]
Rete GSM + LTE	Comessione telefonica GSM integrata Comessione dati internet 4G integrata [ necessita di scheda SIM non inclusa ]
Tipologia collegamento	Collegamento internet tramite servizio P2P Duevi con comunicazione criptata AES 128 [ non richiede apertura porte, né IP pubblico statico, né DNS dinamico ]
Notifiche eventi	Invio notifiche PUSH Invio email Invio SMS Invio Chiamate Vocali
Software	[ eventi di cambio stato, allarme, panico, alimentazione, batterie, malfunzionamenti, connessione, etc. ] Software DUEVI Connect per PC Windows [disponibile su <a href="http://www.duevi.eu">www.duevi.eu</a> ] App DUEVI Connect per dispositivi iOS e Android [disponibile sui relativi Store]



Sede legale e operativa / Headquarters  
Via Bard, 12/A - 10142 Torino (TO) - Italy  
Tel. +39.011.7701428 - Fax +39.011.7701429  
[info@duevi.eu](mailto:info@duevi.eu) - [www.duevi.eu](http://www.duevi.eu)

PIEGH-EMIAN-21X21-V1-F11A



# EZY-LAN

CENTRALE DI ALLARME WI-FI LTE  
CON VIDEOVERIFICA RADIO

## DISTRIBUITO DA



**A.S. S.r.l.** Via Gadames 132 – 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018  
Internet [www.assrl.it](http://www.assrl.it) – E mail [info@assrl.it](mailto:info@assrl.it)

# EZY-LAN

## CENTRALE DI ALLARME WI-FI LTE CON VIDEOVERIFICA RADIO

**EZY-LAN** è la centrale di allarme che coniuga il meglio delle ultime tecnologie disponibili con un piacevole design, compatto, moderno ed elegante.

La corona led RGB fornisce chiare indicazioni sullo stato della centrale, inoltre il pulsante può essere programmato per attivare diverse funzioni (es. inserimento, panico, apertura cancello).

Una centrale di allarme compatta ma potente, sempre connessa ad internet - tramite ethernet, Wi-Fi o connessione dati LTE - che si controlla in tempo reale da APP su qualunque dispositivo.

Che sia uno smartphone o un tablet (Apple iOS e Android), oppure un PC Windows, l'interfaccia di gestione e programmazione si presenta nella stessa forma: semplice, intuitiva, immediata!


**EZY-LAN** gestisce fino a 64 dispositivi radio, che possono essere suddivisi in 8 settori liberamente parzializzabili. Fino a 32 diversi utenti possono controllare la centrale tramite App o radiocomando.

La doppia sezione radio di ultima generazione in banda 868MHz, multicanale - completamente bidirezionale con tutte le periferiche - consente una comunicazione sicura, affidabile ed efficiente con portata fino ad 1Km.

**EZY-LAN** integra anche una funzione di videoverifica, utilizzabile sia con video sensori radio sia con telecamera IP. Questa funzione consente di visionare all'interno della stessa App anche le immagini animate relative agli eventi di allarme, oppure catturate su richiesta dell'utente.

**EZY-LAN** sarà prossimamente in grado di interfacciarsi anche con moduli esterni per il controllo domotico di luci, tapparelle, aperture cancelli, irrigazione o altri generici dispositivi.


### Videoverifica



Integrazione telecamere IP



Pulsante programmabile + corona led RGB

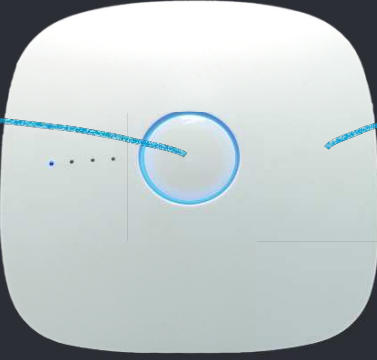

Ethernet  
Wi-Fi  
LTE

integrati a bordo

Videoverifica  
via radio con  
immagini animate



Tecnologia radio bidirezionale 868MHz di ultima generazione

- Maggiore sicurezza delle comunicazioni (bidirezionalità e crittografia)
- Regolazione automatica della potenza
- Riduzione del consumo batteria
- Selezione automatica del canale di trasmissione (Frequency Hopping)
- Eliminazione delle collisioni radio
- Maggiore immunità ai disturbi radio

64 Dispositivi radio bidirezionali  
32 Utenti

8 Settori liberamente parzializzabili

8 Sensori radio con fotocamera

8 Telecamere IP (Dahua)

Trasmissione radio 868MHz bidirezionale

Porta ethernet RJ45 integrata

Modulo Wi-Fi integrato

Modulo GSM + dati LTE integrato



DUEVI CONNECT

Controllo, programmazione e aggiornamento da rete locale o da remoto

Interfaccia universale  
L'interfaccia è la stessa su qualunque dispositivo: PC Windows, Smartphone o Tablet iOS e Android



## DISTRIBUTORE

**A.S. S.r.l.** Via Gadames 132 - 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) - Fax 02 33407018  
Internet [www.assrl.it](http://www.assrl.it) - E mail [info@assrl.it](mailto:info@assrl.it)