


# ALES QUAD



## La piccola barriera a due doppi raggi con lunga portata

Ales Quad è una barriera a doppio raggio all'infrarosso attivo con 4 lenti dalle dimensioni molto contenute. Precablata e pronta per l'installazione è composta da un'unità trasmittente ed una ricevente. Trova la sua collocazione in ogni angolo e può essere installata su pali o su pareti. Resistente, compatta e facile da installare è l'unica barriera del suo genere ad avere una portata di 250 metri.

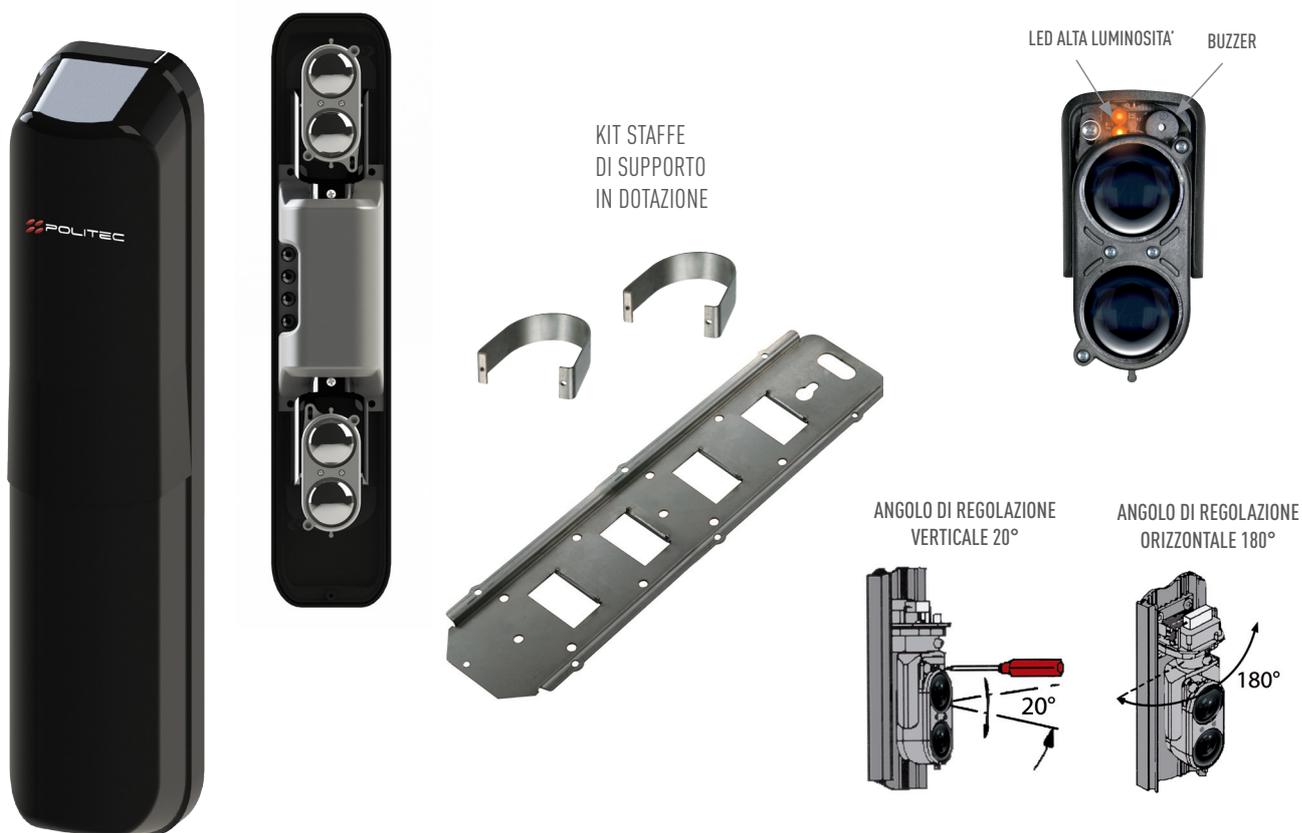

## Caratteristiche tecniche

Distanza massima di utilizzo in esterno	250 m
Distanza massima di utilizzo in interno	500 m
Distanza massima di arrivo	800 m
Doppia ottica con doppio raggio	Si con lenti da 35 mm in AND
Fotodispositivi	Raggi impulsivi in onda di lavoro 950 NM
Sincronizzazione	Ottica con 4 canali
Sistema di puntamento e allineamento	Tecnologia SMA ottico-acustico
Disposizione raggi	Paralleli
Funzione walk-test	SI
Configurazione raggi nella colonna in modalità TERMINALE	2TX e 2RX
Assorbimento circuitale	90 mA
Alimentazione riscaldatori	10 - 30 Vcc
Assorbimento riscaldatori termostatati	10 - 15 Vcc 250 mA / 24 - 30 Vcc 125 mA
Uscita allarme	Relè con contatti liberi NC (su RX)
Uscita antimanomissione	Tamper apertura coperchi
Uscita di disqualifica da nebbia	SI con uscita OC dedicata
Grado di protezione	IP65
Dimensioni LxPxH	78 mm x 86 mm x 405 mm

### DISTRIBUITO DA:



**A.S. S.r.l.** Via Gadames 132 – 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018  
Internet [www.assrl.it](http://www.assrl.it) – E mail [info@assrl.it](mailto:info@assrl.it)