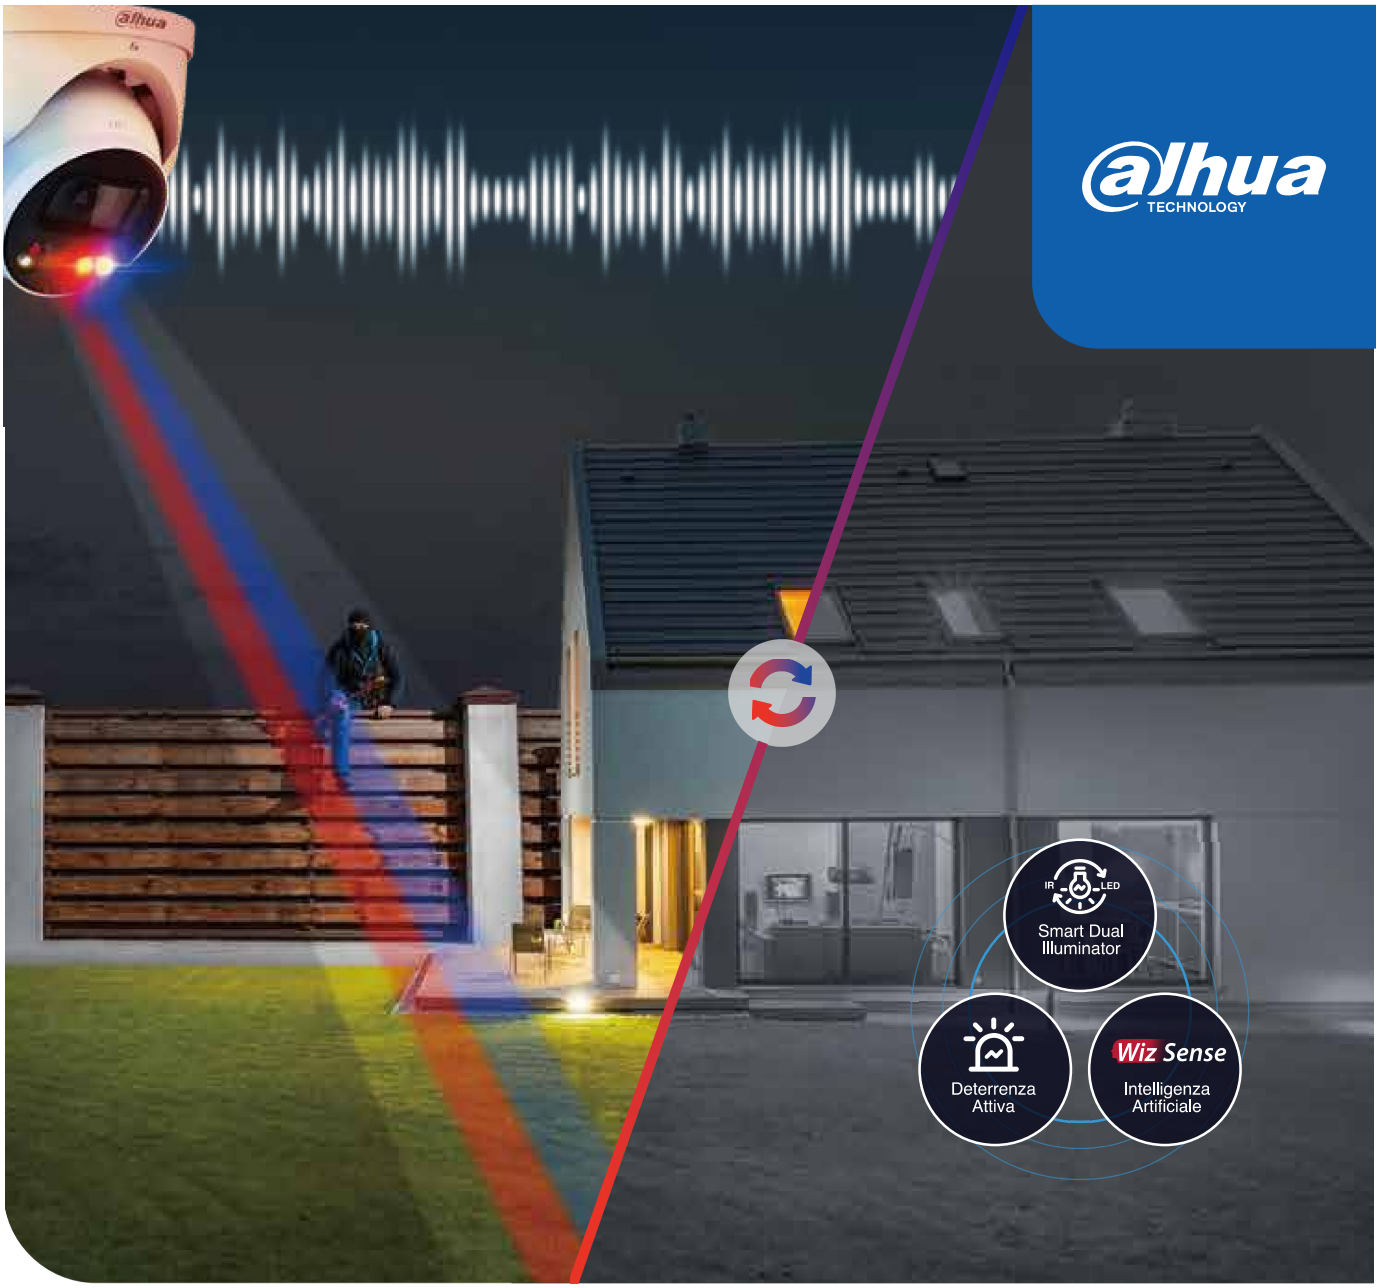

TiOC 2.0

Telecamere 3-in-1

Il deterrente più efficace contro le intrusioni

Smart Dual Illuminator

Tecnologia VoiceCatcher

Immagini ottimizzate

Gestione con un tocco

Funzioni AI

DISTRIBUTORE

A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

TiOC 2.0

Rispetto alla prima generazione di TiOC sono state introdotte nuove tecnologie per ottimizzare la qualità di illuminazione, audio e immagini. I dispositivi TiOC 2.0 sono integrabili con gli allarmi attraverso aggiornamenti software per costruire un ecosistema che offra agli utenti una gestione più efficiente e un'esperienza migliore.

Caratteristiche chiave

Smart Dual Illuminator

- Smart Illumination Mode (default): passa da IR a luce bianca quando viene rilevato un target

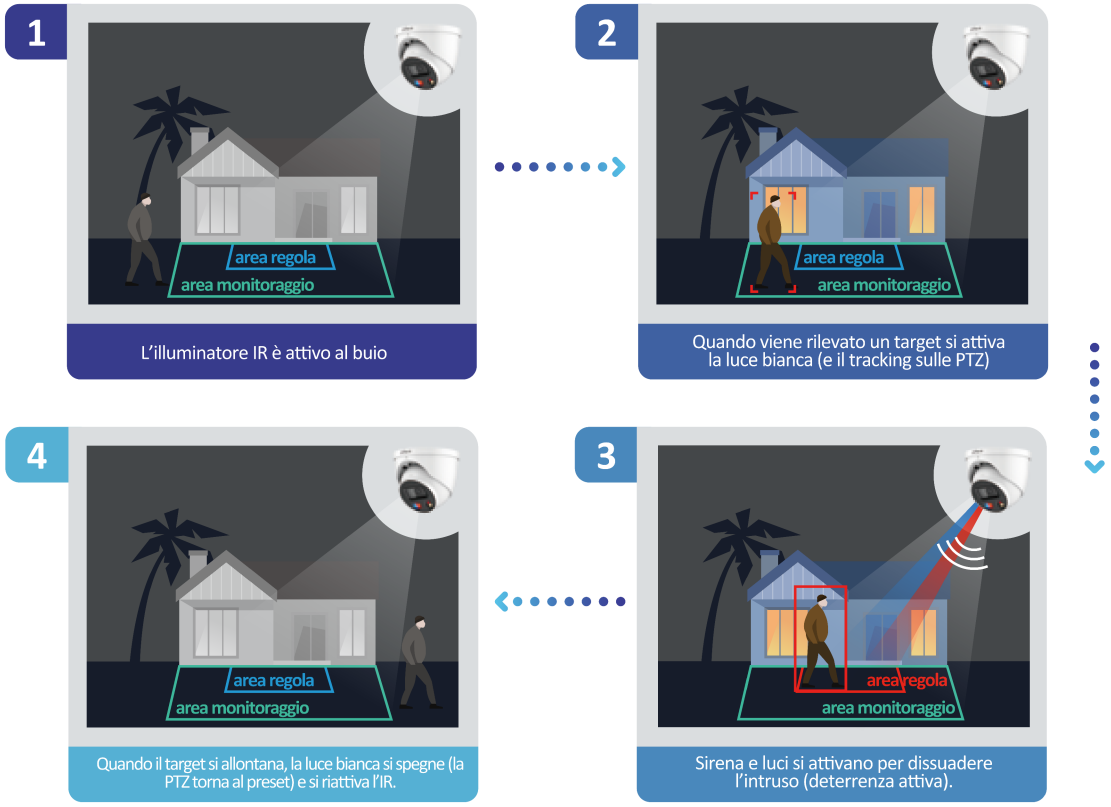

- IR Mode (opzionale): si attiva solo l'illuminatore IR, configurazione adatta agli scenari in cui è necessario ridurre l'inquinamento luminoso.

- White Light Mode (opzionale): si attiva solo la luce bianca, configurazione adatta agli scenari in cui sono necessarie immagini a colori anche al buio.

• 4K real-time: immagini fluide a 8 MP@30fps in tempo reale anche mentre l'AI è attiva

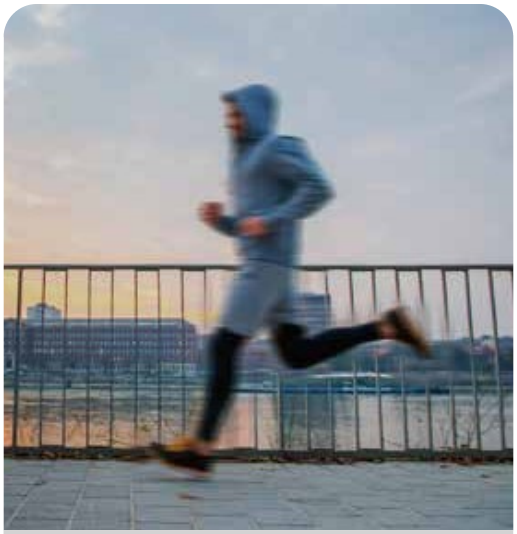

4K standard non real-time

4K real-time

Gestione con un tocco

- Ingresso allarme: ricezione o disattivazione con un tocco attraverso l'interfaccia
- App DMSS: attivazione/disattivazione di luci e sirena direttamente da app mobile
- Allarmi sonori: 11 integrati e importazione audio personalizzati per differenti scenari

Negozio: "Benvenuto"

Aree pericolose: "Non Entrare"

Uscite di emergenza: "Sosta vietata"

Cantieri: "Accesso vietato"

Funzioni AI

SMD 3.0

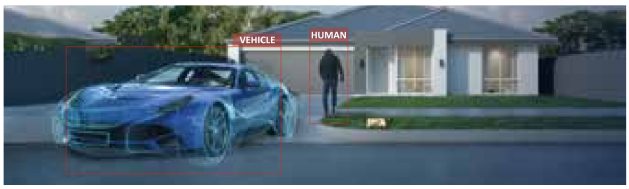

Configurazione immediata
SMD 3.0 è attivo di default

Porata rilevamento maggiore
Oltre il 50% rispetto a SMD Plus

Massima precisione
Tasso di rilevamento superiore al 99%

Abbattimento falsi allarmi
Tasso falsi allarmi <1%

Protezione perimetrale

Rilevamento accurato
Tasso falsi allarmi <1%

Classificazione target
Focus su persone e veicoli

Ricerca rapida
Efficienza aumentata del 98%

Controllo da remoto
Notifiche di allarme push

Auto Tracking 3.0 (PTZ)

Tracciamento fluido

Insieme all'algoritmo PFA 3.0 (Predictive Focus Algorythm), rende ancora più fluidi il tracciamento del target e la cattura delle immagini.

Tracking a lungo raggio

Grazie all'Auto Tracking 2.0, le dimensioni necessarie per seguire un target si sono ulteriormente ridotte, aumentando la portata del tracciamento fino a 870 m (veicoli).

Portata tracking persone:

3.0: 220 m

2.0: 170 m

Portata tracking veicoli:

3.0: 870 m

2.0: 630 m

Applicazioni

Proprietà private

- Inquinamento luminoso ridotto: un uso limitato di luci bianche significa meno inquinamento luminoso
- Deterrenza attiva: dissuade gli intrusi
- Monitoraggio a colori: video e allarmi
- Scenari: ville, negozi, magazzini, ecc...

Aree pubbliche

- Deterrenza attiva: allarmi acustici e luminosi personalizzabili per avvertire i target nell'area
- Rilevamento accurato: focus su persone e veicoli per individuare con precisione i target di reale interesse
- Praticità: attivazione/disattivazione allarmi da app DMSS
- Scenari: uscite di emergenza, aree vietate, ecc...

Selezione prodotti

Telecamere IP

Eyeball 5/8 MP
IPC-HFW3549H-AS-PV-S3
IPC-HFW3849H-AS-PV-S3

Bullet 5/8 MP
IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3
IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3

- 0.0003 lx@F1.0
- WDR 120 dB
- Smart H.265+/H.264+
- Luce bianca + IR
- Microfono e speaker integrati
- Ottiche: 2.8 mm, 3.6 mm
- 1/1 in/out allarme, 1/1 in/out audio
- Allarmi con sirena e luci rosse e blu

DISTRIBUITO DA a. s.
A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it

Ver. 1, Set. 2021

DAHUA TECHNOLOGY ITALY
Via Cesare Cantù 8, 20092, Cinisello Balsamo (MI)
E-mail: info.italy@dahuatech.com
Sito web: www.dahuasecurity.com/it

YouTube LinkedIn Partner APP Website