

DISTRIBUTORE UFFICIALE:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it



SECURITY

Argomentario di vendita

Nuovo rilevatore a doppia tecnologia per applicazioni a centro finestra
in versione **filare** e **radio**





Indice

- ❑ Descrizione prodotti pag. 3
- ❑ Posizionamento commerciale pag. 12



Tipologia : Rilevatore doppia tec. da esterno protetto

Descrizione generale: DT18AM Doppia tec. con antimasking per applicazioni a centro finestra

Accessori : Staffa 90°

I nuovi rilevatori a doppia tecnologia sono particolarmente indicati per la protezioni dei varchi quali porte e finestre; creano una vera e propria barriera fino ad 3 mt di portata.

Rilevatore e staffa sono disponibili in colore **bianco** o **marrone**





Caratteristiche tecniche

- Alimentazione 12V +/- 3V
- Assorbimento Max 32mA
- Assorbimento in stand by 20mA
- Microonda 24Ghz
- Tempo Allarme 3 s
- Opto Relè 100mA / 24V
- Tamper 100mA / 30V
- Temperatura lavoro -10°C / +55°C
- Umidità ambientale 95%
- Dimensioni senza accessorio 110x44x42mm

Morsettiera collegamento


	-	INPUT: ingresso riconoscimento impianto inserito / disinserito
12V	+ -	Ingresso alimentazione 12V
TAMP	NC	Contatto tamper normalmen- te chiuso
ALL	NC	Rele allarme normalmente chiuso
MASK	NC	Rele antimask normalmente chiuso

Caratteristiche tecniche


- **Anti mascheramento** su lente, attraverso sensore IR dedicato
- Visualizzazioni per sezione IR MW e allarme, disabilitabili
- Memorie separate per allarme e masking
- Regolazione portata delle due tecnologie
- Staffa 90° opzionale
- Portata massima 3m
- **FILTRO TAPPARELLA:** se installato in prossimità di una tapparella, l'abilitazione del filtro consente al rivelatore di scartare i disturbi generati da movimenti o vibrazioni della tapparella stessa.



Vista laterale

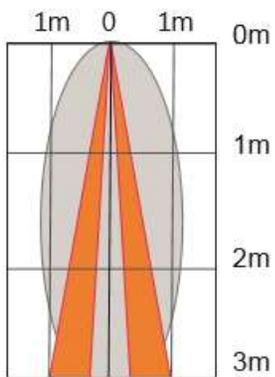

Vista frontale

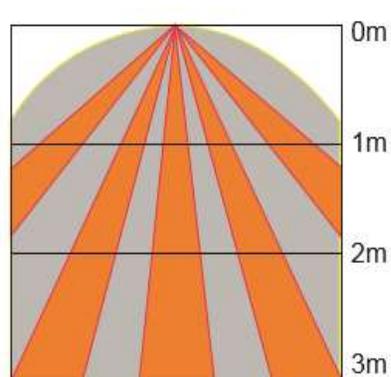



Tipologia : Rilevatore doppia tec. da esterno protetto

Descrizione generale: DT610 Doppia tecnologia radio per applicazioni a centro finestra

Accessori : Staffa 90°

I nuovi rilevatori radio a doppia tecnologia sono particolarmente indicati per la protezioni dei varchi quali porte e finestre; creano una vera e propria barriera fino ad 3 mt di portata.

Rilevatore e staffa sono disponibili in colore **bianco** o **marrone**





Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 1 batteria CR2 3V (inclusa)
- Autonomia: 2 anni (valore tipico, può variare in base all'uso)
- Frequenza microonda: 24 Ghz
- Frequenza radio bidirezionale: 868 MHz
- Assorbimento in stand by (operativa): 15uA (solo rivelatore) + modulo TX
- Assorbimento in allarme con LED acceso: 3,5mA + modulo TX
- Portata microonda: minima 2m / massima 3m con regolazione da trimmer
- Potenza di emissione (EIRP): 13dBm
- Livello di protezione: IP54
- Temperatura lavoro: - 10°C/+55°C
- Umidità Ambientale: 95%
- Peso: 300g
- Dimensioni senza accessorio 110 x 42 x 62 mm







Caratteristiche tecniche

- **Modalità test (Walk Test)** Automatica aprendo il frontalino del sensore
- **Tempo d'interdizione** Due tempi programmabili: 4 min o 8 min
- **Supervisione** Randomica
- **Regolazione Sensibilità** Due livelli programmabili: *NORMALE* o *ALTA*
- **Trimmer portata** Regola la portata complessiva del sensore MW/IR
- **LED** Programmabile: acceso per ogni rilevazione o sempre spento

Vista laterale

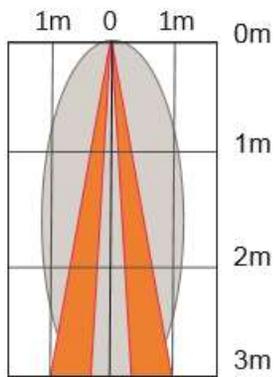

Vista frontale

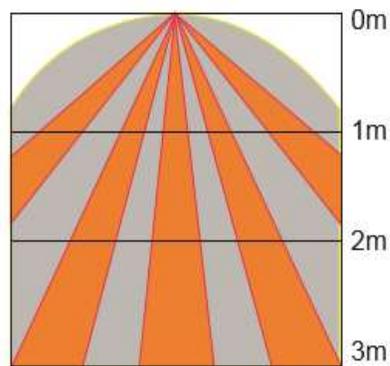

Accessorio opzionale comune

Staffa a 90°
permette l'installazione a parete del rilevatore



Versione filare



Versione radio






Compatibilità della versione radio

DT610 Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra

DT610/BR Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra /marrone

sono compatibili con il sistema MP500, attraverso l'espansione radio bidirezionale ER600

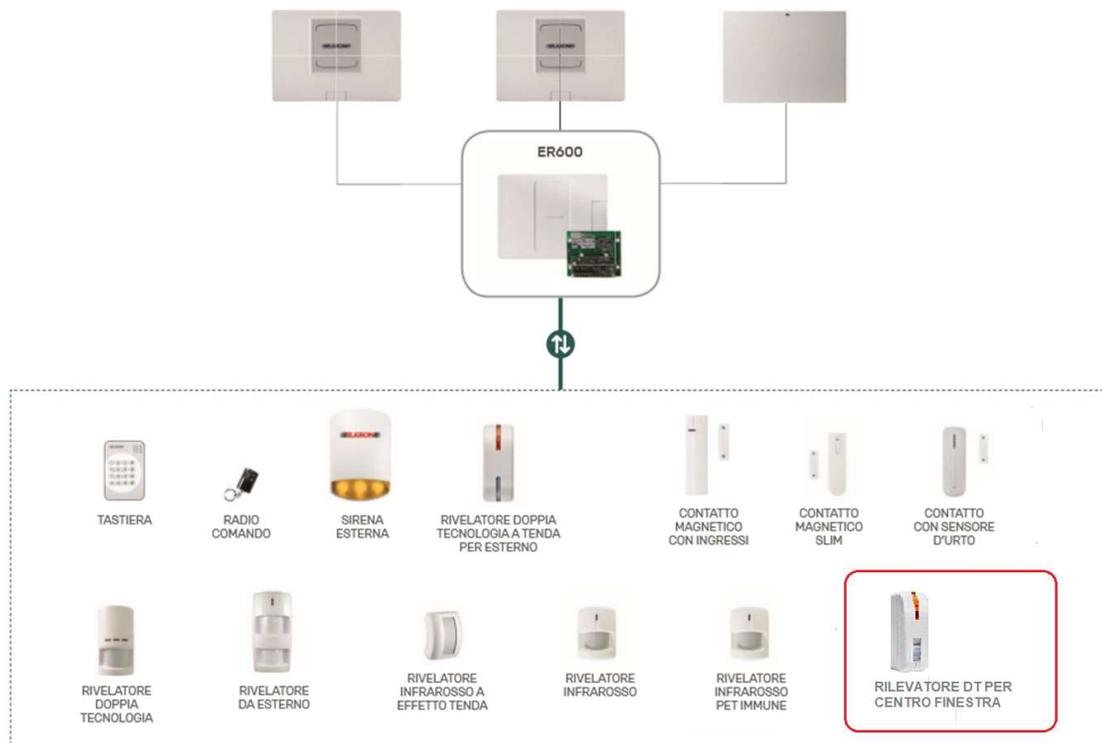



Compatibilità della versione radio

DT610 Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra

DT610/BR Doppia tec. radio per applicazioni a centro finestra /marrone

sono compatibili con il sistema EGON



CENTRALE
CR600
cod. 80WL560013



CENTRALE
CR600PLUS
cod. 80wl5900113



Posizionamento commerciale

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO EKO X13
80IM4400113	DT18AM Ril. Doppia tec. da centro finestra c/AM	122,00 €
80IM4500113	DT18AM/BR Ril. Doppia tec. da centro finestra c/AM – marrone	122,00 €
80SP5E00113	SP90°/ Bianco Staffa 90° bianca per centro finestra DT18/DT610	8,00 €
80SP5F00113	SP90°/Marrone Staffa 90°marrone per centro finestra DT18/DT610	8,00 €

Disponibili

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO EKO X13
80IM4600113	DT610 Ril. radio a doppia tec. da centro finestra (batteria a corredo)	270,00 €
80IM4700113	DT610/BR Ril. radio a doppia tec. da centro finestra- marrone batteria a corredo)	270,00 €

Disponibilità:

Maggio 2020

DISTRIBUTORE:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it