



SICUREZZA PRO

ARGOMENTARIO DI VENDITA

TS700/7 TOUCH SCREEN DEL SISTEMA MEDEA
IT700-POE SWITCH POE

DISTRIBUTORE UFFICIALE

A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it



Sommario

TS700/7

- Descrizione generale pag.3
- Caratteristiche peculiari pag.4
- Descrizione segnalazioni pag.5
- Caratteristiche tecniche pag.6
- Compatibilità.....pag.7


IT700/PoE

- Descrizione generale pag.8
- Caratteristiche tecniche pag.9

- Posizionamento commerciale pag.11

Descrizione generale

- **TS700/7** è un elegante touch screen da 7 pollici ad alta risoluzione, che permette all'utente di gestire tutte le funzioni del sistema MEDEA da un unico punto di accesso, in modo rapido e intuitivo.

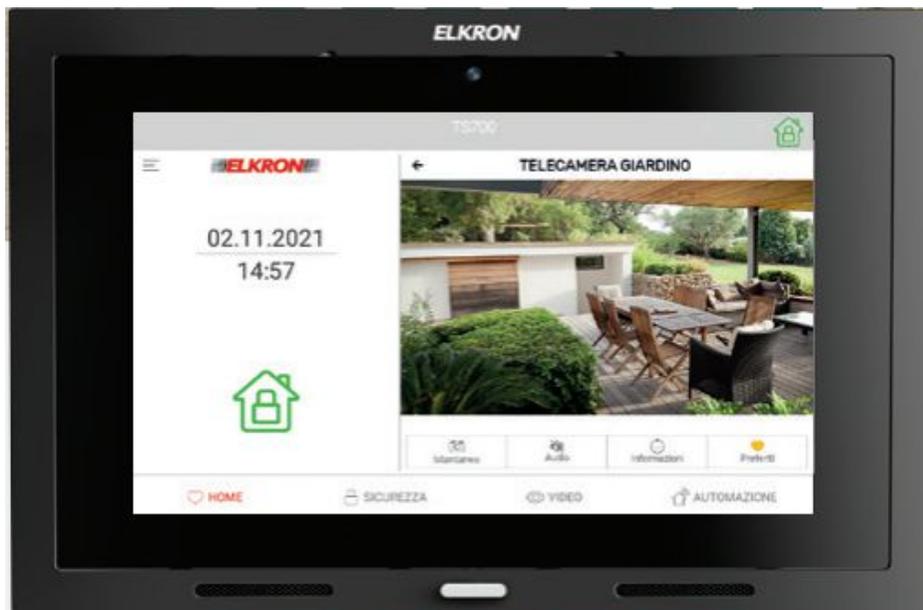



Caratteristiche peculiari

- TS700/7 si collega alla rete locale attraverso la **porta Ethernet** o in **WIFI**
- Integra una **micro telecamera** ad alta definizione, **microfono e altoparlante** di alta qualità, dispositivi che permettono al TS700 d'essere utilizzato anche per funzioni di videosorveglianza e/o verifica ambientale.
- Integra un **lettore di prossimità Mifare** che permette di riconoscere l'utente attraverso l'avvicinamento della chiave del sistema MEDEA modello DK70. Funzione utile per consentire l'accesso al sistema da parte di utenti con poca attitudine all'uso dei codici o con ridotti permessi funzionali.
- Altre funzionalità accessorie, rese disponibili attraverso la **SD Card**, permettono al TS700/7 di riprodurre musica e visualizzare foto.
- Il **browser web**, inoltre, consente al monitor di navigare in Internet, qualora il sistema sia connesso alla rete

Descrizione segnalazioni e comandi



Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Compatibilità sistemi Elkron | Medea32 / Medea 64 / Medea 160 |
| Wi-Fi | 802.11 n/g/b 2.4Ghz |
| Tensione di alimentazione PoE | 48-54 V |
| Tensione di alimentazione esterna | 48 V - min 15 W |
| Consumo massimo | 12 W |
| Display | 7" TFT |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Risoluzione | 1024 X 600 PX |
| Luminosità | 50 cd/m ² |
| Angolo di visuale (H/V) | 160° / 160° |
| Temperatura di funzionamento | -5 °C + 45 °C |
| Lunghezza massima cavo LAN | 100 m |



Compatibilità con centrali MEDEA

Il nuovo touch TS700/7 è gestito dalle centrali MEDEA con versione **SW 1.8-64** o successiva.

Gestione massima di TS700/7 per sistema:

- MEDEA/32 n.**2**
- MEDEA/64 n.**4**
- MEDEA/160 n.**8**



Descrizione generale

- **L'IT700-POE** è una scheda switch 4 porte Ethernet di cui una PoE (power on Ethernet) in grado di alimentare un dispositivo PoE. La scheda viene collegata all'alimentazione fornita dalla centrale e pertanto è in grado di funzionare anche in assenza di alimentazione di rete.
- **L'IT700-POE** può essere montato all'interno della centrale in box plastico o in box metallico o in scatole da parete autoprotette CP/EXP




Caratteristiche tecniche

| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione nominale di alimentazione | 13,8 V _{DC} |
| Tensione di funzionamento | 10 ÷ 14,5 V _{DC} |
| Corrente nominale assorbita a 13,8 V _{DC} (senza connessioni LAN) | 48 mA |
| Corrente max assorbita a 13,8 V _{DC} (POE e connessioni LAN) | 1,2 A |
| Tensione nominale PoE | 48 V _{DC} |
| Potenza PoE (max) | 14 W |
| Connessioni ETH2, ETH3, ETH4 | RJ45 10/100BaseT MDI/MDIX autosensing |
| Connessione EHT0-POE | RJ45 PoE IEE 802.3af 10/100BaseT MDI/MDIX autosensing |
| Transfer mode | Store and forward |
| Tipologia cavi | 100base-T CAT5 o superiore UTP ETH0-POE (≤ 30m) ETH2, ETH3, ETH4 (≤ 100m) |
| LED giallo RJ45 | Velocità 10/100Mbps |
| LED verde RJ45 | Collegamento Ethernet attivo |
| Dimensioni (L x H) | 89 x 75 mm |

Caratteristiche tecniche

| LEGENDA | | |
|----------|----------|--|
| A | + | Positivo alimentazione (13,8 V $\bar{=}$) |
| | - | Negativo alimentazione (Gnd) |
| B | TAMPER | Morsetto per tamper |
| C | PWR | LED Alimentazione presente |
| D | +3V5 | LED Alimentazione logica presente (+3,5V $\bar{=}$) |
| E | POE | LED Stato POE |
| F | ETH1-POE | Connettore Ethernet RJ45 POE |
| G | ETH2,3,4 | Connettori Ethernet RJ45 |
| H | | Fori di fissaggio |

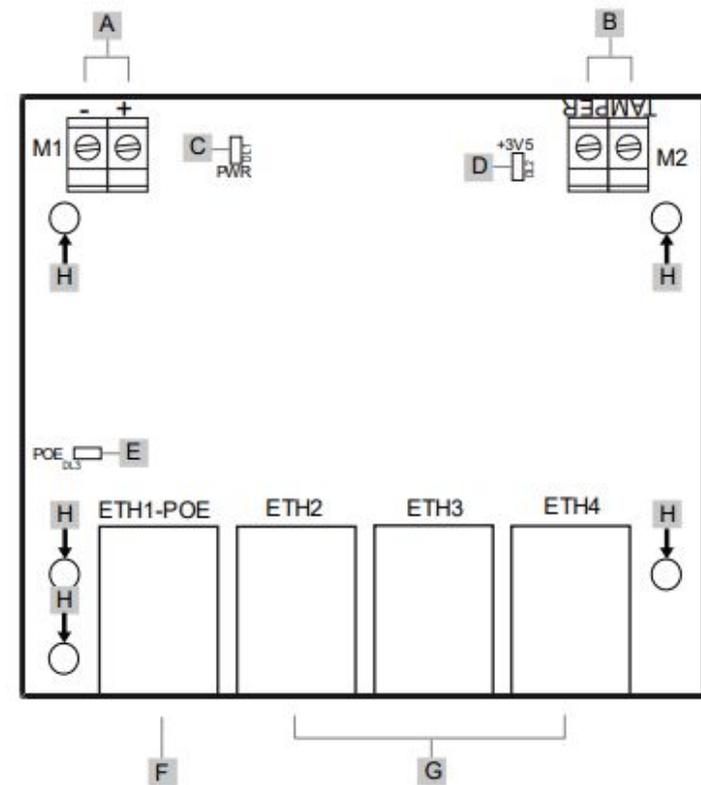



Posizionamento commerciale

| Codice | Descrizione | Listino ECO X 17 |
|-------------|-------------------------------|---------------------|
| 80KP8400111 | TS700/7 TOUCH SCREEN 7 | 598 € |
| 80IT7510111 | IT700-POE SWITCH POE | 145 € |

Disponibilità

- Febbraio 2022

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it