


# Sensore a tenda da esterno cablato DT Anti Mascheramento

Modello: RK107DT

---

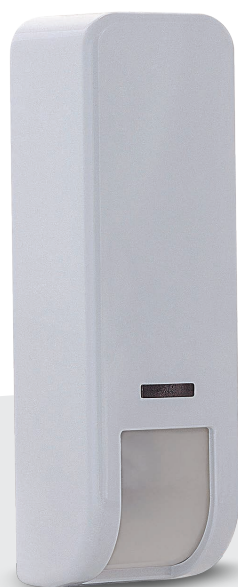

## DISTRIBUTORE



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 - 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) - Fax 02 33407018  
Internet www.assrl.it - E mail info@assrl.it

Il Sensore a Tenda da Esterno cablato DT Anti Mascheramento di RISCO Group è stato progettato per rendere la protezione da esterno più affidabile in modo significativo 24 ore su 24, utilizzando tecnologie avanzate quali l'Anti Mascheramento ad Infrarosso Attivo, e la tecnologia DT che combina Microonde in Banda K con il sensore PIR ed immunità alla luce solare diretta, per massimizzare la protezione e minimizzare i falsi allarmi.

Il Sensore a Tenda da Esterno offre la miglior accuratezza con un angolo di rilevazione molto stretto (1 metro di apertura a 12 metri di distanza), protegge in modo efficiente gli spazi ristretti e riduce in modo significativo i falsi allarmi causati da oggetti che si muovono al di fuori dell'area che si desidera proteggere.


## Caratteristiche

---


- Doppia Tecnologia con IR a fascio stretto per minimizzare i falsi allarmi
- Copertura di rilevazione flessibile e regolabile con 4 differenti livelli di sensibilità
- Anti Mascheramento ad Infrarosso Attivo
- Altezza di installazione fino a 3m
- Snodo a 90° per un'installazione semplificata sulla sinistra o sulla destra dell'area da proteggere
- Bus RISCO per diagnostica e controllo da remoto oltre ad installazione e manutenzione semplificata



Vista dall'alto

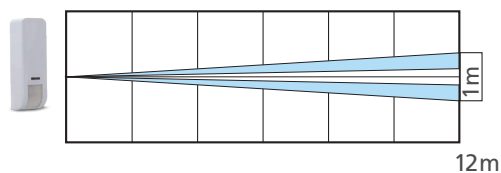

Vista laterale

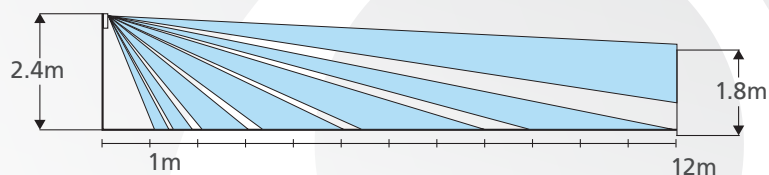

## Specifiche Tecniche

|   |   |
|---|---|
| Copertura                                       | Fino a 12m, 5°                                  |
| Altezza di Installazione                        | 1.8 – 3.0 m                                     |
| Sensori di rilevazione                          | PIR a doppio elemento e Microonda in banda K    |
| Antimascheramento                               | Ad Infrarosso Attivo                            |
| Tamper  | A parete  |
| Assorbimento (modello Relè)                     | 15 µA   |
| Assorbimento (modello Bus)                      | 10 µA   |
| Immunità alla luce solare diretta               | Sì  |
| Immunità RF: 10MHz a 3GHz, conforme a EN50130-4 | Sì  |
| Temperatura di esercizio                        | Da -20°C a 60°C                                 |
| Grado di Protezione                             | IP 65   |
| Dimensioni                                      | 124 x 35 x 42 mm<br>124 x 44 x 49 mm con staffa |

## Informazioni per l'ordine

| Codice       | Descrizione                   |
|--------------|-------------------------------|
| RK107DTB000A | Sensore a tenda cablato DT AM |



Chiama il numero verde per la registrazione gratuita  
**800 141 700**

**DISTRIBUITO DA:**



**A.S. S.r.l.** Via Gadames 132 – 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018  
Internet [www.assrLit](http://www.assrLit) – E mail [info@assrLit](mailto:info@assrLit)