

DISTRIBUITO DA:



A.S. S.r.l. Via Gadames 132 – 20151 MILANO
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018
Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it




VIVI LA TECNOLOGIA OLTRE LE DISTANZE



LISTINO IP

TELECAMERE E VIDEOREGISTATORI IP

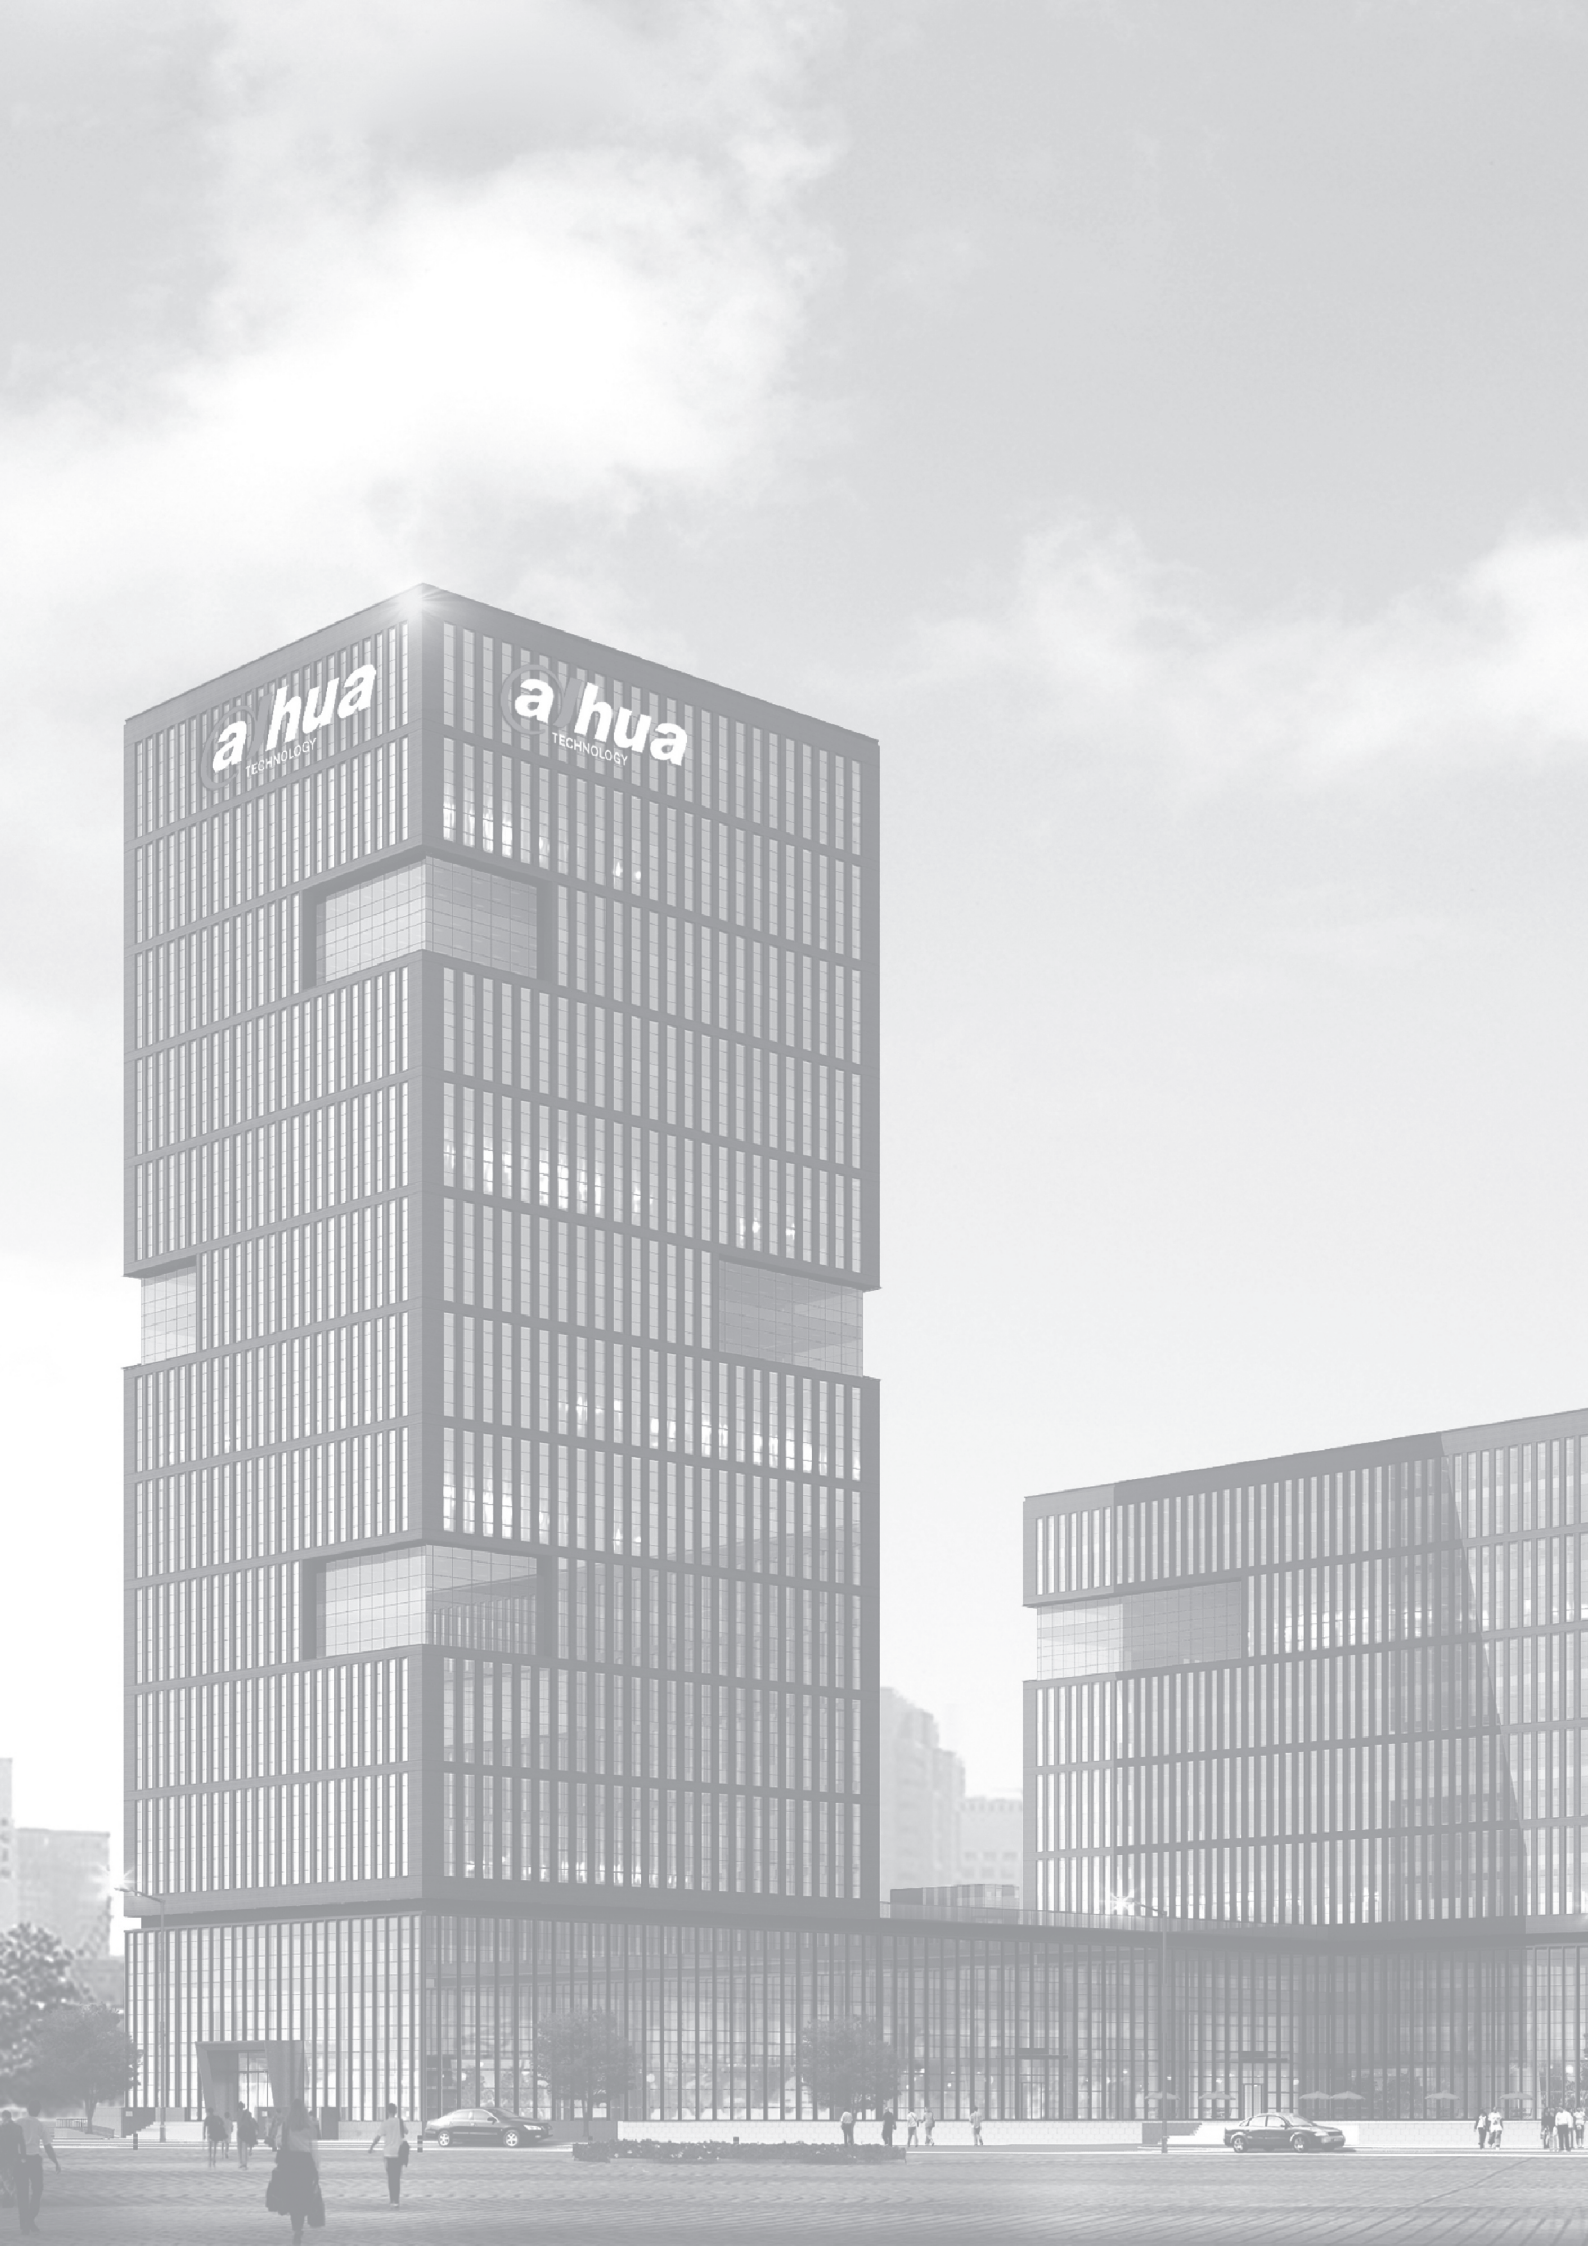

SOMMARIO

SPEED DOME CON ILLUMINAZIONE.....	5
SPEED DOME SENZA ILLUMINAZIONE.....	7
TELECAMERE CON ILLUMINAZIONE.....	10
TELECAMERE SENZA ILLUMINAZIONE.....	13
DOME CON ILLUMINAZIONE.....	16
DOME SENZA ILLUMINAZIONE.....	21
NVR.....	22
NVR CON POE.....	25



performance eccellenti con il non plus ultra della tecnologia: face detection, face recognition, meccanismi avanzati di tutela della privacy, protezione perimetrale con classificazione dei target ed elaborazione di metadati, people counting e lettura targhe ANPR. Le risorse fondamentali per i progetti più ambiziosi.



un universo di funzioni al servizio del mercato SMB, e non solo: tecnologie Starlight e Full Color per illuminare la notte di colori, face detection impeccabile anche con assembramenti di persone, estrapolazione dei metadati facciali, people counting ottimizzato, protezione perimetrale e deterrenza attiva.



l'intelligenza artificiale alla portata di tutti: protezione perimetrale perfezionata dall'SMD plus, codifica video smart H.265+ per ridurre bit rate e spazio di archiviazione necessari, tecnologia Starlight e Wide Dynamic Range a garanzia di immagini sempre nitide, il tutto protetto da scocche resistenti e impermeabili.

TECNOLOGIE DI RETE SU TCP/IP

IP

INTERNET PROTOCOL





IR speed dome AI IP Starlight da interno/esterno IP67 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione da 4K a 25fps a 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~240°/s) / TILT -30°~90° auto flip (0.1°~100°/s), H.265+, ICR, zoom ottico da 50x a 20x / 16x digitale, portata LED IR fino a 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485 protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, face recognition, protezione perimetrale, metadati, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 24 Vac/Hi-PoE, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi

Dimensioni: Ø262x416 mm - Rif. Accessori: **A**

SD8A840WA-HNF

M-0013941 € 4.269,00

SD8A820WA-HNF

M-0014020 € 5.940,00

SD8A440WA-HNF

M-0013647 € 4.060,00

SD8A250WA-HNF

M-0013989 € 5.105,00

SD8A240WA-HNF

M-0014015 € 3.850,00

SERIE ULTRA	8Mp 1/1.8"	40X ZOOM	500	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	Face Recognition
SERIE ULTRA	8Mp 4/3"	20X ZOOM	500	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	Face Recognition
SERIE ULTRA	4Mp 1/1.8"	40X ZOOM	500	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	Face Recognition
SERIE ULTRA	2Mp 1/2.8"	50X ZOOM	500	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	Face Recognition
SERIE ULTRA	2Mp 1/1.8"	40X ZOOM	500	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	Face Recognition



Laser / IR speed dome IP AI Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico da 45x a 33x / 16x digitale, portata laser fino a 550 m / portata IR fino a 300 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione da 36 Vdc a 24 Vac/Hi-PoE, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø240x382 mm - Rif. Accessori: **A**

SD6AL445XA-HNR

M-0014316 € 3.201,00

SD6AL445XA-HNR-IR

M-0014317 € 2.676,00

SD6AL233XA-HNR

M-0014104 € 3.616,00

SD6AL233XA-HNR-IR

M-0014224 € 2.781,00

SERIE PRO	4Mp 1/2.8"	45X ZOOM	550	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	
SERIE PRO	4Mp 1/2.8"	45X ZOOM	300	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	
SERIE PRO	2Mp 1/1.8"	33X ZOOM	550	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	
SERIE PRO	2Mp 1/1.8"	33X ZOOM	300	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	



IR speed dome IP AI Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2K a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~260°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.75 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata LED IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <26 W, staffa da muro PFB305W e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø209x337 mm - Rif. Accessori: **B**

SD6CE445XA-HNR

M-0014018 € 2.101,00

SERIE PRO	4Mp 1/2.8"	45X ZOOM	250	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	
-----------	---------------	----------	-----	-------	---------------	----------------	-----------	---------	--



IR speed dome IP Starlight da 6", uso interno/esterno IP67 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico da 45x a 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux (0 con LED On), portata LED IR fino a 250 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <25 W, staffa da muro PFB305W e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø209x337 mm - Rif. Accessori: **B**

SD6CE245U-HNI

M-0010717 € 1.683,00

SD6CE225U-HNI

M-0010716 € 1.179,00

SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	45X ZOOM	250	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	25X ZOOM	200	H265+	WDR Starlight	ALARM 7IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	



IR speed dome IP AI Starlight+ 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 2K a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), H.265+, ICR, zoom ottico da 45x a 25x / 16x digitale, portata LED IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da muro PFB305W e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø190x332 mm - Rif. Accessori: **B**



SD5A445XA-HNR

M-0014014

€ 2.093,00



SD5A425XA-HNR

M-0014021

€ 2.093,00



IR speed dome IP AI Starlight 5" da esterno/interno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux, portata LED IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <24 W, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA110 e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø186x309 mm - Rif. Accessori: **A**



SD59432XA-HNR

M-0014319

€ 1.798,00



SD59232XA-HNR

M-0014318

€ 1.630,00



IR speed dome IP Starlight 5" da esterno/interno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux, portata LED IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, staffa da muro PFB303W, adattatore e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø186x309 mm - Rif. Accessori: **A**

SD59225U-HNI

M-0000498

€ 995,00



IR speed dome IP AI Starlight+ 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata LED IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, metadati, protezione perimetrale, SMD, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+, staffa da muro PFB305W inclusa

Dimensioni: Ø160x295 mm - Rif. Accessori: **B**



SD49425XB-HNR-G

M-0014374

€ 1.283,00



SD49425XB-HNR

M-0014226

€ 985,00



SD49225XA-HNR

M-0014225

€ 818,00





IR speed dome IP Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° (0.1°~60°/s), H.265, ICR auto, zoom ottico 4x (2.7~11 mm f1.6) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D, WDR (120 dB), microfono integrato, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <13 W

Dimensioni: Ø133x118 mm - Rif. Accessori: **Y**

SD29204UE-GN

M-0013661

€ 404,00



IR bullet PTZ IP Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, H.265+, ICR, zoom ottico 3x (2.7~8.1 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.8 (0 con LED On), portata LED IR fino a 20 m, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, IVS, face detection, heat map, 2/3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <11 W

Dimensioni: 80x103x195 mm

PTZ1C203UE-GN

M-0013719

€ 388,00



IR speed dome IP AI Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2K a 25fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 5°~90°, (0.1°~30°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 4x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.8, portata LED IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fono, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, 2/3D, WDR (120 dB), IVS, face detection, protezione perimetrale, people counting, SMD, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

Dimensioni: Ø128x65 mm - Rif. Accessori: **O**

SD1A404XB-GNR

M-0014227

€ 419,00



IR mini speed dome IP Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 20°~90°, (0.1°~30°/s), H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata LED IR fino a 15 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, IVS, 2/3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <10.5 W

Dimensioni: Ø128x63 mm - Rif. Accessori: **O**

SD1A200T-GN-S2

M-0010523

€ 318,00



IP SPEED DOME *senza illuminazione*



Speed dome IP Starlight 5" da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -35°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, porta LAN 100 Mbps e Wi-Fi, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485 protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <14 W

Dimensioni: Ø164x216 mm - Rif. Accessori: **N**

SD56230V-HNI

M-0010605

€ 1.908,00





SD65F233XA-HNR

M-0014024

€ 1.930,00

SERIE
PRO2Mp
1/1.8"33X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
7IN 2OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

Speed dome IP AI Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~200°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 33x (5.8~191.4 mm f1.5~4.8) / 16x digitale, luminosità 0.001 Lux f1.5, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <34 W, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø242x341 mm - Rif. Accessori: **A**

SD60430U-HNI

M-0010640

€ 1.717,00

SERIE
PRO4Mp
1/3"30X
ZOOMH265⁺

WDR

ALARM
7IN 2OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

Speed dome IP da 6", uso interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~150°/s), H.265, ICR, zoom ottico da 30x a 25x / 16x digitale, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da muro PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø222x292 mm - Rif. Accessori: **A**

SD60230U-HNI

M-0010637

€ 1.507,00

SERIE
PRO2Mp
1/2.8"30X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
7IN 2OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

SD60225U-HNI

M-0010633

€ 1.087,00

SERIE
PRO2Mp
1/2.8"25X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
7IN 2OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

SD50432XA-HNR

M-0014332

€ 1.576,00

SERIE
PRO4Mp
1/2.8"32X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
2IN 1OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

Speed dome IP AI Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0°~300°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~220°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.35, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, staffa da muro PFB303W, adattatore PFA111 e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø186x253 mm - Rif. Accessori: **A**

SD50232XA-HNR

M-0014333

€ 1.408,00

SERIE
PRO2Mp
1/2.8"32X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
2IN 1OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

SD50225U-HNI

M-00105789

€ 862,00

SERIE
PRO2Mp
1/2.8"25X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
2IN 1OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

Speed dome IP Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione da 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0°~300°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~220°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, staffa da muro PFB303W, adattatore e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø186x253 mm - Rif. Accessori: **A**

SD52C432XA-HNR

M-0014335

€ 1.553,00

SERIE
PRO4Mp
1/2.8"32X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
2IN 1OUTAUDIO
I/OIVS
MSD

Speed dome IP AI Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0°~300°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~220°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 32x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.35, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, metadati, protezione perimetrale, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, alimentatore incluso

Dimensioni: Ø198x177 mm

SD52C232XA-HNR

M-0014336

€ 1.383,00

SERIE
PRO2Mp
1/2.8"32X
ZOOMH265⁺WDR
StarlightALARM
2IN 1OUTAUDIO
I/OIVS
MSD



Speed dome IP Starlight 5" da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0°~300°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~220°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 25x / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+, alimentatore incluso

Dimensioni: Ø198x177 mm

SD52C225U-HNI

M-0010597

€ 840,00

SERIE
PRO

2Mp
1/2.8"

25X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Speed dome IP da 4" uso interno/esterno IP66 e IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~ f4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, con protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+ <22 W, staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore inclusi

Dimensioni: Ø186x234 mm - Rif. Accessori: **C**

SD40212T-HN-S2

M-0000487

€ 693,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

12X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Mini speed dome IP da 4", uso interno/esterno IP66 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) / TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, con protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR (120 dB), IVS, privacy mask 24 aree, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

Dimensioni: Ø170x155 mm - Rif. Accessori: **D**

SD42212T-HN-S2

M-0000489

€ 603,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

12X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Mini speed dome IP da interno antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~300°/s) TILT -2°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 12x (5.3~64 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour, e 5 pattern, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+ <12 W, alimentatore incluso

Dimensioni: Ø198x158 mm

SD42C212T-HN-S2

M-0010560

€ 603,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

12X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Mini speed dome IP Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, rotazione PAN 355° (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° (0.1°~60°/s), H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm) / 16x digitale, 1 LAN 100 Mbps, 300 preset, 8 tour, 2/3D, WDR (120 dB), privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø122x89 mm - Rif. Accessori: **E**

SD22404T-GN-S2

M-0010532

€ 339,00

SERIE
LITE

4Mp
1/3"

4X
ZOOM

H265

WDR

IVS
MSD

20

SD22204UE-GN

M-0013659

€ 297,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

4X
ZOOM

H265

WDR
Starlight

IVS
MSD

20



Mini speed dome IP Starlight da interno/esterno IP66 antivandalo IK08, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 25fps, rotazione PAN 355° (0.1°~70°/s) / TILT 5°~90°, (0.1°~30°/s), H.265+, ICR, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono integrato, 300 preset, 8 tour, privacy mask 24 aree, IVS, 2/3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W

Dimensioni: Ø128x63 mm - Rif. Accessori: **O**

SD12203T-GN-S2

M-0010521

€ 318,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

3X
ZOOM

H265⁺

WDR
Starlight

IVS
MSD

20

SD12200T-GN-S2

M-0010519

€ 276,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

2.8

H265⁺

WDR
Starlight

IVS
MSD

20



IR bullet IP AI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 12 Mp a 25fps a 2K a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR da 120 a 50 m, 1 LAN, 3 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face snapshot, face detection, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE, dimensioni: 138x134x340 mm

Dimensioni: 138x134x340 mm

A

IPC-HFW71242H-Z

M-0014308 € 1.254,00



IPC-HFW7842H-Z

M-0014034 € 1.687,00



IPC-HFW7442H-Z4FR

M-0014093 € 2.106,00



IPC-HFW7442H-Z4

M-0014091 € 1.057,00



IPC-HFW7442H-ZFR

M-0014092 € 1.855,00



IPC-HFW7442H-Z

M-0014090 € 952,00



IPC-HFW5842H-ZHE

M-0014340 € 1.112,00



IR bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.9", risoluzione 1080p a 50fps, H.265, ICR, zoom ottico 12x (7~84 mm f1.5), luminosità 0.002 Lux f1.5 (0 con LED On), portata LED IR fino a 150 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 1 uscita video BNC, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <15.5 W, staffa inclusa

Dimensioni: 95x96x273 mm - Rif. Accessori: **W**

IPC-HFW8232E-Z12-IRA

M-0007313 € 1.334,00



IR bullet IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 4K a 15fps, H.265, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR da 100 a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <12.95 W

Dimensioni: 95x95x273 mm - Rif. Accessori: **S**

IPC-HFW5831E-Z5E

M-0007302 € 646,00



IPC-HFW5831E-ZE

M-0000320 € 637,00





IPC-HFW5442E-Z4E

M-0014060 € 721,00

IPC-HFW5442E-ZE

M-0013665 € 553,00

IPC-HFW5541E-Z5E

M-0013671 € 574,00

IPC-HFW5541E-ZE

M-0013890 € 490,00

IPC-HFW5241E-Z12E

M-0013891 € 574,00

IPC-HFW5241E-Z5E

M-0013886 € 511,00

IPC-HFW5241E-ZE

M-0013892 € 427,00

IR bullet IP AI Starlight da interno/esterno IP67 e antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione da 5 Mp a 20 fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR da 150 a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

Dimensioni: 95x95x273 mm - Rif. Accessori: S

SERIE PRO	4Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10
SERIE PRO	4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	50	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10
SERIE PRO	5Mp 1/2.7"	7 M 35	120	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10
SERIE PRO	5Mp 1/2.7"	2.7 M 13.5	50	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	5.3 M 64	150	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	7 M 35	120	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	2.7 M 13.5	50	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 2IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	10



IPC-HFW5442T-ASE

M-0013904 € 408,00

IPC-HFW5541T-AS-PV

M-0013911 € 396,00

IPC-HFW5241T-AS-PV

M-0013910 € 350,00

IPC-HFW5541T-ASE

M-0013905 € 354,00

IPC-HFW5241T-ASE

M-0013903 € 308,00

IR bullet IP AI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata LED IR da 80 a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 79x76x244 mm - Rif. Accessori: T

SERIE PRO	4Mp 1/1.8"	3.6	50	H265+ ePoE	WDR+ Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	20
SERIE PRO	5Mp 1/2.7"	3.6	60	H265+	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	20
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	3.6	60	H265+	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	20
SERIE PRO	5Mp 1/2.7"	3.6	80	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	20
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	3.6	80	H265+ ePoE	WDR Starlight	ALARM 1IN 1OUT	AUDIO I/O	IVS MSD	20



IPC-HFW5442E-S

M-0013944 € 355,00

IPC-HFW5541E-S

M-0013945 € 297,00

IPC-HFW5241E-S

M-0013943 € 251,00

IR bullet IP AI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.6, portata LED IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 70x70x182mm - Rif. Accessori: S

SERIE PRO	4Mp 1/1.8"	3.6	50	H265+	WDR+ Starlight			IVS MSD	20
SERIE PRO	5Mp 1/2.7"	3.6	50	H265+	WDR Starlight			IVS MSD	20
SERIE PRO	2Mp 1/2.8"	3.6	50	H265+	WDR Starlight			IVS MSD	20



IR bullet IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione da 4K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, portata LED IR da 80 a 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, IVS, 3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 79x76x244 mm - Rif. Accessori: **X**

IPC-HFW4831T-ASE

M-0007282

€ 417,00

**IPC-HFW2831T-ZAS**

M-0000310

€ 484,00

**IPC-HFW2431T-ZAS-S2**

M-0014039

€ 329,00

**IPC-HFW2231T-ZAS-S2**

M-0014038

€ 300,00



IR bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.5", risoluzione 4K a 15fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm, luminosità 0.06 Lux f1.6 (0 con LED On), portata LED IR fino a 40 m, porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <6.5 W

Dimensioni: 70x70x180 mm - Rif. Accessori: **S**

IPC-HFW4831E-SE

M-0000314

€ 393,00



IR Bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 1080p a 25fps, H.265, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.0, portata LED IR fino a 80 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, alimentazione 12 Vdc

Dimensioni: 97x90x194 mm - Rif. Accessori: **R**

IPC-HFW4230M-4G-AS-I2

M-0007260

€ 503,00

**IPC-HFW4231M-AS-SFC-I2**

M-0007263

€ 285,00



IR mini bullet IP da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.5", risoluzione 4K a 15fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f2.0, luminosità 0.002 Lux f2.0 (0 con LED On), portata LED IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, luci bianche, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

Dimensioni: 75x119x98 mm

IPC-HFW1831C-PIR

M-0013213

€ 335,00



IR bullet IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 4K a 15fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm, portata LED IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: 69x70x166 mm - Rif. Accessori: **V**

IPC-HFW2831S-S-S2

M-0014237

€ 255,00

**IPC-HFW2431S-S-S2**

M-0014085

€ 150,00

**IPC-HFW2231S-S-S2**

M-0014080

€ 141,00





IR bullet IP panoramica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4/3 sensori CMOS progressivi da 2 Mp, risoluzione da 4K a 25fps a 6 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa, portata LED IR fino a 30 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), face detection, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+

Dimensioni: 173x121x298 mm - Rif. Accessori: **U**

IPC-PFW8802-A180

M-0007375 € 2.272,00



IPC-PFW8601-A180

M-0017374 € 1.601,00



IP TELECAMERE senza illuminazione



Box camera IP AI da interno, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione da 12 Mp a 25fps a 2K a 25fps, H.265+, ICR, ottica passo "C/CS" non in dotazione, 1 uscita video BNC, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 ingressi e 2/1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140 dB), IVS, face snapshot, face recognition/detection, metadati, protezione perimetrale, people counting, ANPR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE

Dimensioni: 87x74x162 mm - Rif. Accessori: **R**

IPC-HF71242F

M-0014234 € 1.061,00



IPC-HF7842F

M-0014088 € 1.553,00



IPC-HF7442F-FR

M-0014089 € 1.637,00



IPC-HF7442F

M-0014087 € 840,00



Box camera IP Starlight per uso interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione 1080p a 50fps, ICR, ottica passo "C/CS" non in dotazione, luminosità 0.001 Lux f1.2, 1/2 uscita video BNC/HDMI, 2/1 porte LAN (1 RJ-45 e 1 SFP) 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face detection, people counting, heat map, micro SD card, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE

Dimensioni: 86x74x162 mm - Rif. Accessori: **R**

IPC-HF8232F-NF

M-0007197 € 840,00



IPC-HF8232F-HDMI-S2

M-0007196 € 798,00



Zoom camera IP Starlight da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 1080p a 50fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 2/3D, WDR (120 dB), micro SD card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W

Dimensioni: 70x78x160 mm

SDZ2030S-N-S2

M-0010732 € 1.097,00



Box camera IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2K a 25fps, H.265, ICR, ottica passo "C/CS" non in dotazione, luminosità 0.02 Lux f1.2, 1 uscita video BNC, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <8 W

Dimensioni: 74x66x135 mm - Rif. Accessori: **R**

IPC-HF5431E-E

M-0007188 € 474,00





Box camera IP AI Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica passo "C/CS" non in dotazione, 1 uscita video BNC, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE

Dimensioni: 74x66x135 mm - Rif. Accessori: **R**



IPC-HF5442E-E

M-0013888

€ 501,00

SERIE
PRO

4Mp
1/1.8"

C/CS

H265+
ePoE

WDR+
Starlight

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MSD



IPC-HF5541E-E

M-0013887

€ 444,00

SERIE
PRO

5Mp
1/2.7"

C/CS

H265+
ePoE

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MSD



IPC-HF5241E-E

M-0013889

€ 381,00

SERIE
PRO

2Mp
1/2.8"

C/CS

H265+
ePoE

WDR
Starlight

ALARM
2IN 1OUT



IVS
MSD



Bullet IP AI Full-color Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8" da 4 Mp, risoluzione 2K a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0002 Lux f1.0, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <4.4 W

Dimensioni: 90x90x244 mm - Rif. Accessori: **T**



IPC-HFW5442T-ASE-NI

M-0014125

€ 489,00

SERIE
PRO

4Mp
1/1.8"

3.6

H265
ePoE

WDR+
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Encoder IP, risoluzione da 2K a 25fps a 1080 a 25fps, H.265/H.265+, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, 1 porta RS232, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, face detection, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE, telecamera necessaria

Dimensioni: 83x110x24 mm

IPC-HUM8231-E2

M-0007335

€ 493,00

SERIE
PINHOLE

2x2
Mp

H265

WDR

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



IPC-HUM8431-E1

M-0007340

€ 369,00

SERIE
PINHOLE

4Mp

H265⁺

WDR

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



IPC-HUM8231-E1

M-0007334

€ 328,00

SERIE
PINHOLE

2Mp

H265⁺

WDR

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD



Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 1080p, ottica fissa pinhole da 2.8 mm f2.4, luminosità 0.02 Lux f2.4, WDR (120 dB), encoder necessario

Dimensioni: Ø31x49mm

IPC-HUM8431-L1

M-0007341

€ 230,00

SERIE
PINHOLE

4Mp
1/2.7"

2.8

WDR



IPC-HUM8231-L1

M-0007336

€ 191,00

SERIE
PINHOLE

2Mp
1/2.8"

2.8

WDR



Telecamera IP miniaturizzata da interno IP67 con sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 1080p, ottica fissa 2.8 mm f1.8, WDR (120 dB), encoder necessario

Dimensioni: Ø31x58 mm

IPC-HUM8431-L3

M-0007342

€ 229,00

SERIE
PINHOLE

4Mp
1/2.7"

2.8

WDR



IPC-HUM8231-L3

M-0007337

€ 191,00

SERIE
PINHOLE

2Mp
1/2.8"

2.8

WDR





Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 1080p, ottica fissa pinhole 2.8 mm $f2.4$, WDR (120 dB), encoder necessario

Dimensioni: 31x30x29 mm

IPC-HUM8431-L4

M-0007343

€ 229,00

SERIE
PINHOLE4Mp
1/2.7"

2.8

WDR

10

IPC-HUM8231-L4

M-0007338

€ 208,00

SERIE
PINHOLE2Mp
1/2.8"

2.8

WDR

10



Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 1080p, ottica fissa 2.8 mm $f2.2$, WDR (120 dB), encoder necessario

Dimensioni: 31x30x32 mm

IPC-HUM8431-L5

M-0007344

€ 191,00

SERIE
PINHOLE4Mp
1/2.7"

2.8

WDR

10

IPC-HUM8231-L5

M-0007339

€ 179,00

SERIE
PINHOLE2Mp
1/2.8"

2.8

WDR

10



Telecamera IP Starlight miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2 Mp, risoluzione 1080p con 25fps, H.265+, ottica fissa pinhole da 2.8 mm, luminosità 0.007 Lux $f2.4$, porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), alimentazione 12 Vdc <1.5 W

Dimensioni: 45x58x34 mm

IPC-HUM4231

M-0000322

€ 240,00

SERIE
PINHOLE2Mp
1/2.7"

2.8

H265⁺WDR
StarlightAUDIO
I/O

10



IR dome IP AI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 12 Mp a 25fps a 2K a 50fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR da 80 a 40 m, 1 LAN, 3 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face snapshot, face detection, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE

Dimensioni: Ø158x129 mm - Rif. Accessori: **M**



IPC-HDBW71242H-Z

M-0014307 € 1.377,00



IPC-HDBW7842H-Z

M-0014094 € 1.242,00



IPC-HDBW7442H-Z4FR

M-0014098 € 2.102,00



IPC-HDBW7442H-Z4

M-0014096 € 1.053,00



IPC-HDBW7442H-ZFR

M-0014103 € 1.851,00



IPC-HDBW7442H-Z

M-0014095 € 948,00



IPC-HDBW5842H-ZHE

M-0014339 € 1.108,00



IR dome IP AI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 5 Mp a 20fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR da 80 a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE

Dimensioni: Ø159x118mm - Rif. Accessori: **F**



IPC-HDBW5442E-Z4E

M-0014061 € 720,00



IPC-HDBW5442E-ZE

M-0013894 € 552,00



IPC-HDBW5541E-Z5E

M-0013893 € 573,00



IPC-HDBW5541E-ZE

M-0013807 € 489,00



IPC-HDBW5241E-Z5E

M-0013895 € 510,00



IPC-HDBW5241E-ZE

M-0013896 € 426,00





IR dome IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.5", risoluzione 4K a 15fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata, luminosità 0.05 Lux f1.4 (0 con LED On), portata LED IR da 100 a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face detection, micro SD card (128 GB), alimentazione 12/24 Vdc/Vac/ePoE <15 W

Dimensioni: Ø159×118 mm - Rif. Accessori: **F**

IPC-HDBW5831E-Z5E

M-0007102 € 643,00

**IPC-HDBW5831E-ZE**

M-0007103 € 600,00



IR dome Eyeball IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 4K a 15fps a 1080p a 50fps, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.5 W

Dimensioni: Ø122×104 mm - Rif. Accessori: **G**

IPC-HDW5831R-ZE

M-0007173 € 577,00

**IPC-HDW5431R-ZE**

M-0007170 € 497,00

**IPC-HDW5231R-ZE**

M-0007168 € 421,00



IR dome IP AI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata LED IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE

Dimensioni: Ø122×89 - Rif. Accessori: **E**

**IPC-HDBW5442R-ASE**

M-0013901 € 368,00

**IPC-HDBW5541R-ASE**

M-0013902 € 314,00

**IPC-HDBW5241R-ASE**

M-0013900 € 268,00



IR mini dome IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 50fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f2.0, portata LED IR fino a 20 m, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <4.5 W

Dimensioni: Ø106×50 mm - Rif. Accessori: **Q**

IPC-HDBW4431F-AS-S2

M-0000268 € 295,00

**IPC-HDBW4231F-AS-S2**

M-0000264 € 268,00





IR dome Eyeball IP AI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata LED IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø106x94 mm - Rif. Accessori: **P**



IPC-HDW5442TM-AS

M-0013907 € 356,00



IPC-HDW5541TM-AS

M-0013908 € 297,00



IPC-HDW5241TM-AS

M-0013906 € 251,00



IR dome Eyeball IP da interno/esterno IP67 con sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione 4K a 15fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm f1.6, portata LED IR fino a 50 m, porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoE <6 W

Dimensioni: Ø106x94 mm - Rif. Accessori: **P**

IPC-HDW4831EM-ASE

M-0000288 € 381,00



IR dome Eyeball IP AI Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo, risoluzione da 5 Mp a 20fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm f1.6, portata LED IR fino a 50 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker incorporati, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, protezione perimetrale, people counting, luce bianca e sirena, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø122x114mm - Rif. Accessori: **I**

IPC-HDW5541H-AS-PV

M-0013909 € 360,00



IPC-HDW5241H-AS-PV

M-0013631 € 314,00



IR dome IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 4K a 25fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata LED IR da 40 a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø122x89mm - Rif. Accessori: **G**

IPC-HDBW2831R-ZAS

M-0007052 € 482,00



IPC-HDBW2431R-ZAS-S2

M-0014036 € 317,00



IPC-HDBW2231R-ZAS-S2

M-0014035 € 300,00



IR dome Eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 20fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, portata LED IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 3D, WDR (120 dB), privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W

Dimensioni: Ø122x108mm - Rif. Accessori: **I**

IPC-HDW2431T-ZS-S2

M-0014082 € 298,00



IPC-HDW2231T-ZS-S2

M-0014081 € 277,00





IR mini dome IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 4K a 15fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø110x81mm - Rif. Accessori: **H**

IPC-HDBW2831E-S-S2

M-0014239 € 254,00

SERIE
LITE

8Mp
1/2.7"

2.8

30

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20

IPC-HDBW2431E-S-S2

M-0014083 € 149,00

SERIE
LITE

4Mp
1/3"

2.8

30

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20

IPC-HDBW2231E-S-S2

M-0014178 € 141,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

2.8

30

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20



IR dome Eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 4K a 15fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm, portata LED IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, 3D, WDR (120 dB), microfono integrato, privacy mask 4 aree, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø110x101mm - Rif. Accessori: **I**

IPC-HDW2831T-AS-S2

M-0014240 € 254,00

SERIE
LITE

8Mp
1/2.7"

2.8

30

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20

IPC-HDW2431T-AS-S2

M-0014084 € 150,00

SERIE
LITE

4Mp
1/3"

2.8

30

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20

IPC-HDW2231T-AS-S2

M-0014179 € 141,00

SERIE
LITE

2Mp
1/2.8"

2.8

30

H265⁺

WDR
Starlight

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20



IR dome IP AI Starlight da interno, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 5 Mp a 20fps a 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.5, zoom ottico 5x, portata LED IR fino a 40 m, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø181x131mm

IPC-HDPW5541G-Z

M-0013899 € 465,00

SERIE
PRO

5Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

40

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

10

IPC-HDPW5442G-Z

M-0013898 € 528,00

SERIE
PRO

4Mp
1/1.8"

2.7
M12

40

H265⁺

WDR⁺
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

10

IPC-HDPW5241G-Z

M-0013897 € 402,00

SERIE
PRO

2Mp
1/2.8"

2.7
M13.5

40

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

10



IR dome panoramica IP multi-sensore da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8" da 2 Mp, risoluzione 4K a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse 5.0 mm f2.2, luminosità 0.005 Lux f2.2 (0 con LED On), portata LED IR fino a 30 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), face detection, micro SD card, alimentazione 24 Vac/PoE+ <25.5 W, adattatore fissaggio PFA111 incluso

Dimensioni: Ø212x170mm - Rif. Accessori: **A**

IPC-PDBW8802-A180

M-0007372 € 2.285,00

SERIE
PANORAMIC

8Mp
4x1/1.8"

4x
5.0

30

H265⁺

WDR
Starlight

ALARM
2IN 2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

180°

4



IR dome panoramica IP multi-sensore Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS Starvis progressivi 1/2.8" da 2 Mp, risoluzione 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottiche motorizzate 2.7~12 mm f1.8, zoom ottico 4x, luminosità 0.005 Lux f1.8, portata LED IR fino a 30 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <10.6 W

Dimensioni: 286x111mm - Rif. Accessori: **J**

IPC-PDBW5831-B360-E4

M-0012952

€ 1.609,00



IR dome Fisheye panoramica IP AI da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm f2.0, luminosità 0.001 Lux f2.0 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, SD card (256 GB), IVS, people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE <9.2 W

Dimensioni: Ø150x60 mm - Rif. Accessori: **Z**

IPC-EBW81242

M-0013678

€ 1.475,00



IR dome Fisheye panoramica IP da esterno/interno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 6 Mp a 25fps, ICR, ottica fissa fisheye Panamorph da 1.3 mm f2.8, luminosità 0.005 Lux f2.8 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W

Dimensioni: Ø150x51 mm - Rif. Accessori: **Z**

IPC-EBW8630-IVC

M-0006990

€ 1.100,00



IR panoramica multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7" da 2 Mp, risoluzione 1080p a 25fps, H.265+, panoramica: ottica fissa 2 mm f2.2, luminosità 0.03 Lux f2.2, portata LED IR fino a 15 m, PTZ: zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm f1.8) / 16x digitale, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree (panoramica) / 24 aree (PTZ), 3D, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE

Dimensioni: Ø172x126 mm

PSDW5631S-B360

M-0013921

€ 828,00



PSDW5231S-B120

M-0013922

€ 660,00



IR dome Fisheye panoramica IP da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 Mp a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 Lux f2.0 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card (128 GB), IVS, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE <10.1 W

Dimensioni: Ø126x45mm - Rif. Accessori: **L**

IPC-EW5531-AS

M-0013577

€ 401,00





IR corner dome IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8" da 4 Mp, risoluzione 2K a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 Lux f2.0 (0 con LED On), portata LED IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 1 LAN 100 Mbps, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140 dB), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.5 W

Dimensioni: 209x212x103 mm

IPC-HCBW8442

M-0014204

€ 910,00

SERIE
PANORAMIC

4Mp
1/1.8"

2.5

10

H265+

WDR+
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

360°

4



Mini dome IP da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo, risoluzione da 2K a 25fps a 1080p a 50fps, H.265+, Day/Night elettronico, ottica fissa 2.8 mm f2.0, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), IVS, face detection, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <3 W

Dimensioni: Ø110x56mm - Rif. Accessori: **L**

IPC-HDB4431C-AS

M-0007011

€ 313,00

SERIE
PRO

4Mp
1/3"

2.8

H265+

WDR

Microfono

IVS
MSD

360°

20

IPC-HDB4231C-AS

M-0000250

€ 283,00

SERIE
PRO

2Mp
1/2.8"

2.8

H265+

WDR
Starlight

Microfono

IVS
MSD

360°

20



Dome IP AI Full-color Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8" da 4 Mp, risoluzione 2K a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f1.0, luminosità 0.0002 Lux f1.0, 1 LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (140 dB), IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <4.4 W

Dimensioni: Ø122x89 mm - Rif. Accessori: **E**

IPC-HDBW5442R-ASE-NI

M-0014124

€ 465,00

SERIE
PRO

4Mp
1/1.8"

3.6

H265+
ePoE

WDR+
Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

20



Dome panoramica multi-sensore IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS Starvis progressivi 1/2.8" da 2 Mp, risoluzione 1080p a 25fps, H.265+, ICR, ottiche fisse 3.6 mm f2.0, luminosità 0.006 Lux f1.85, 1 LAN 1.000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <7.4 W

Dimensioni: Ø159x72mm - Rif. Accessori: **K**

IPC-PDB4830-B360

M-0014033

€ 673,00

SERIE
PANORAMIC

2Mp
4x1/2.8"

4x
3.6

H265+

Starlight

ALARM
1IN 1OUT

AUDIO
I/O

IVS
MSD

360°



Dome panoramica Fisheye IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK08, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 Mp con 25fps, ottica fissa 1.4 mm f1.6, luminosità 0.02 Lux f1.6, microfono integrato, 1 LAN 100 Mbps, IVS, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120 dB), micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.4 W

Dimensioni: Ø110x56 mm - Rif. Accessori: **L**

IPC-EB5531

M-0006983

€ 380,00

SERIE
PANORAMIC

5Mp
1/2.7"

1.4

H265+

WDR

Microfono

IVS
MSD

360°

20



SERIE
AI

NVR5864-I

M-0013090

€ 3.139,00

NVR5832-I

M-0013089

€ 2.874,00

NVR AI 64/32 canali IP fino a 16 Mp, massima banda 320 Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 4 porte USB, 1 porta RS232 e 1 porta RS485, 2 LAN 1.000 Mbps, protezione perimetrale, face recognition, metadati, ANPR, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <16.1 W senza HDD

Dimensioni: 482x95x451 mm

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	16Mp	16 / 6	1 / 1	SI	3 + Spot	320	
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	16Mp	16 / 6	1 / 1	SI	3 + Spot	320	



SERIE
AI

NVR4832-I

M-0013920

€ 1.545,00

NVR 32 canali IP AI fino a 12 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 3 porte USB, 1 porta RS232 e 1 porta RS485, 2 LAN 1.000 Mbps, protezione perimetrale, face recognition, ANPR, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <7.4 W senza HDD

Dimensioni: 440x94x451 mm

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	



SERIE
AI

NVR4432-I

M-0013919

€ 1.090,00

NVR 32 canali IP AI fino a 12 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232 e 1 porta RS485, 2 LAN 1.000 Mbps, protezione perimetrale, face recognition, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione 240 Vac <7 W senza HDD

Dimensioni: 440x77x411 mm

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	



SERIE
AI

NVR4216-I

M-0013915

€ 674,00

NVR 16 canali IP AI fino a 12 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps, protezione perimetrale, face recognition, ANPR, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 12 Vdc <2.9 W senza HDD

Dimensioni: 375x56x282 mm

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
16		2Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	



SERIE
ULTRA

NVR616DR-128-4KS2

M-0008826

€ 7.227,00

NVR616D-128-4KS2

M-0008824

€ 5.893,00

NVR616DR-64-4KS2

M-0008827

€ 6.785,00

NVR616D-64-4KS2

M-0008825

€ 5.451,00

NVR 128/64 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video principali (1 monitor integrato LCD da 7" + 1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB, 1 porta eSata, 4 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 3U, alimentazione 240 Vac <51 W senza HDD

Dimensioni: 485x133x513 mm

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
128	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
128	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
64	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	





NVR 128/64 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 dischi SATA (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB, 1 porta eSata, 4 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 3U, alimentazione 240 Vac <51 W senza HDD

Dimensioni: 485x133x513 mm



SERIE
ULTRA

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
NVR616R-128-4KS2 M-0008828	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
NVR616-128-4KS2 M-0008820	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
NVR616R-64-4KS2 M-0008829	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
NVR616-64-4KS2 M-0008823	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	

NVR616R-128-4KS2

M-0008828 € 6.561,00

NVR616-128-4KS2

M-0008820 € 5.006,00

NVR616R-64-4KS2

M-0008829 € 6.119,00

NVR616-64-4KS2

M-0008823 € 4.343,00



NVR 128/64 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB, 1 porta eSata, 2 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <20 W senza HDD

Dimensioni: 486x95x457 mm



SERIE
ULTRA

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
NVR608R-128-4KS2 M-0008816	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
NVR608-128-4KS2 M-0008811	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
NVR608R-64-4KS2 M-0008818	SI	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	
NVR608-64-4KS2 M-0008814	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	

NVR608R-128-4KS2

M-0008816 € 3.557,00

NVR608-128-4KS2

M-0008811 € 2.796,00

NVR608R-64-4KS2

M-0008818 € 3.203,00

NVR608-64-4KS2

M-0008814 € 2.443,00



NVR 32 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 384 Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/10, 4 porte USB, 1 porta eSata, 2 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <20 W senza HDD

Dimensioni: 440x95x451 mm



SERIE
ULTRA

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
NVR608-32-4KS2 M-0000413	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 8	1 / 1	SI	3 + Spot	384	

NVR608-32-4KS2

M-0000413 € 1.382,00



NVR 64/32 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB, 2 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <16.7 W senza HDD

Dimensioni: 440x95x452 mm



SERIE
PRO

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
NVR5864-4KS2-V2 M-0008805	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	
NVR5832-4KS2-V2 M-0008801	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	

NVR5864-4KS2-V2

M-0008805 € 1.554,00

NVR5832-4KS2-V2

M-0008801 € 1.377,00



NVR 64 canali IP fino a 12Mp, massima banda 320Mbps, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10TB cad.), 3 porte USB, 2 LAN 1.000 Mbps, alimentazione 240Vac <16.7 W senza Hard Disk

Dimensioni: 440x76x411 mm



SERIE
PRO

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
64	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	

NVR5464-4KS2-V2

M-0008792 € 1.076,00

NVR5432-4KS2-V2

M-0000412 € 988,00



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 12 Vdc <9.5 W senza HDD

Dimensioni: 375x56x281 mm



SERIE
PRO

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
32	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
16	-	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
8	-	4Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	

NVR5232-4KS2-V2

M-0000409 € 658,00

NVR5216-4KS2-V2

M-0000406 € 592,00

NVR5208-4KS2-V2

M-0000399 € 547,00



NVR 32/16 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 2 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione 240 Vac <11.7 W senza HDD

Dimensioni: 440x76x411 mm



SERIE
LITE

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	
16	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	

NVR4432-4KS2

M-0008756 € 634,00

NVR4416-4KS2

M-0008751 € 568,00



NVR 32/16/8 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 12 Vdc <6.9 W senza HDD

Dimensioni: 375x56x282 mm



SERIE
LITE

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
16	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
8	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	

NVR4232-4KS2

M-0000397 € 446,00

NVR4216-4KS2

M-0000395 € 402,00

NVR4208-4KS2

M-0000392 € 371,00



NVR 8/4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps, montaggio anche a rack Compact 1U, alimentazione 12 Vdc <6.3 W senza HDD

Dimensioni: 260x48x225 mm



SERIE
LITE

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

32	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
----	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--

NVR4108HS-4KS2

M-0000389

€ 252,00

NVR4104HS-4KS2

M-0008710

€ 207,00



NVR 16/4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps, montaggio anche a rack Smart 1U, alimentazione 12 Vdc

Dimensioni: 205x46x205 mm



SERIE
LITE

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

16	-	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
----	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--

NVR4116-4KS2

M-0008718

€ 260,00

NVR4104-4KS2

M-0000384

€ 207,00

NVR2116-4KS2

M-0008667

€ 185,00

16	-	2Ch@4MP/8Ch@720P	8Mp	-	1 / 1	-	2	80	
----	---	------------------	-----	---	-------	---	---	----	--

NVR2104-4KS2

M-0000373

€ 145,00

4	-	2Ch@4MP/4Ch@720P	8Mp	-	1 / 1	-	2	80	
---	---	------------------	-----	---	-------	---	---	----	--

NVR CON POE



NVR 32 canali IP AI fino a 16 Mp, massima banda 320 Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, 16 ingressi e 6 uscite di allarme, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 3 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC), protezione perimetrale, face recognition, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 240 Vac <21.1 W senza HDD

Dimensioni: 482x76x411 mm



SERIE
AI

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	16Mp	16 / 6	1 / 1	SI	3 + Spot	320	
----	----	-------------------	------	--------	-------	----	----------	-----	--

NVR5432-16P-I

M-0013088

€ 2.597,00



NVR 16 canali IP AI fino a 16 Mp, massima banda 320 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16/8 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC), protezione perimetrale, face recognition, metadati, ANPR, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 375x53x327 mm



SERIE
AI

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

16	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	16Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
----	----	-------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--

NVR5216-16P-I

M-0000404

€ 2.094,00

NVR5216-8P-I

M-0013091

€ 1.918,00

16	8	4Ch@4K/16Ch@1080P	16Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
----	---	-------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--



NVR 16 canali IP AI fino a 12 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 porta RS232 e 1 porta RS485, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC), protezione perimetrale, face recognition, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione 240 Vac <8.2 W senza HDD



Dimensioni: 440x76.8x411.15 mm

SERIE
AI

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4416-16P-I

M-0013918

€ 1.360,00

16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	------	--------	-------	----	---	-----	--



NVR 16/8 canali IP AI fino a 12 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC), protezione perimetrale, face recognition, ANPR, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 240 Vac



Dimensioni: 375x54x327 mm

SERIE
AI

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4216-16P-I

M-0013917

€ 1.034,00

16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--

NVR4208-8P-I

M-0013916

€ 944,00

8	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
---	---	------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--



NVR 64/32 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB, 1 eSata, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <17.5 W senza HDD



Dimensioni: 440x95x452 mm

SERIE
PRO

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR5864-16P-4KS2E

M-0008803

€ 1.996,00

64	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	
----	----	-------------------	------	--------	-------	----	----------	-----	--

NVR5832-16P-4KS2E

M-0008799

€ 1.819,00

32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	
----	----	-------------------	------	--------	-------	----	----------	-----	--



NVR 32/16 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 4 uscite video principali (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 3 porte USB, 1 eSata, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione 240 Vac <17.5 W senza HDD



Dimensioni: 440x76x411 mm

SERIE
PRO

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR5432-16P-4KS2E

M-0008788

€ 1.319,00

32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	
----	----	-------------------	------	--------	-------	----	----------	-----	--

NVR5416-16P-4KS2E

M-0008784

€ 1.231,00

16	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 2	SI	4 + Spot	320	
----	----	-------------------	------	--------	-------	----	----------	-----	--



NVR 24 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 3 porte USB, 1 eSata, 1 LAN 1.000 Mbps + 24 porte PoE, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione 240 Vac <18 W senza HDD



Dimensioni: 482x76x413 mm

SERIE
PRO

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR5424-24P-4KS2

M-0008787

€ 1.407,00

24	24	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	16 / 6	1 / 1	SI	3 + Spot	320	
----	----	-------------------	------	--------	-------	----	----------	-----	--



NVR 32/16/8 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16/8 porte PoE, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 375x53x326 mm



SERIE
PRO

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR5232-16P-4KS2E

M-0008780 € 950,00

32	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
----	----	-------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--

NVR5216-16P-4KS2E

M-0000403 € 883,00

16	16	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
----	----	-------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--

NVR5208-8P-4KS2-V2

M-0000401 € 773,00

8	8	4Ch@4K/8Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
---	---	------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--



NVR 24 canali IP fino a 12 Mp, massima banda 320 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 8 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 24 porte PoE, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 240 Vac <16 W senza HDD

Dimensioni: 483x44x420 mm



SERIE
PRO

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR5224-24P-4KS2

M-0008777 € 1.228,00

24	24	4Ch@4K/16Ch@1080P	12Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	320	
----	----	-------------------	------	-------	-------	----	---	-----	--



NVR 32/16 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE, montaggio anche a rack 2U, alimentazione 240 Vac <13.7 W senza HDD

Dimensioni: 440x95x450 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4832-16P-4KS2

M-0008759 € 1.333,00

32	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	-----	--------	-------	----	---	-----	--

NVR4816-16P-4KS2

M-0008757 € 1.200,00

16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	-----	--------	-------	----	---	-----	--



NVR 32/16 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 4 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione 240 Vac <13.7 W senza HDD

Dimensioni: 440x76x411 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4432-16P-4KS2

M-0008754 € 990,00

32	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	-----	--------	-------	----	---	-----	--

NVR4416-16P-4KS2

M-0008749 € 880,00

16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	16 / 4	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	-----	--------	-------	----	---	-----	--



NVR 32/16 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 16 porte PoE, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 240 Vac

Dimensioni: 375x53x327 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4232-16P-4KS2

M-0000396 € 760,00

32	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	-----	-------	-------	----	---	-----	--

NVR4216-16P-4KS2

M-0000394 € 715,00

16	16	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
----	----	------------------	-----	-------	-------	----	---	-----	--

NVR4208-8P-4KS2

M-0000393 € 543,00

8	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
---	---	------------------	-----	-------	-------	----	---	-----	--



NVR 4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 200 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 1.000 Mbps + 4 porte PoE, montaggio anche a rack 1U, alimentazione 48 Vdc <9 W senza HDD

Dimensioni: 375x56x282 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4204-P-4KS2

M-0008726 € 437,00

4	4	2Ch@4K/4Ch@1080P	8Mp	4 / 2	1 / 1	SI	2	200	
---	---	------------------	-----	-------	-------	----	---	-----	--



NVR 16/8/4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB cad.), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps + 8/4 porte PoE, montaggio anche a rack Compact 1U, alimentazione 48 Vdc

Dimensioni: 260x48x225 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4116HS-8P-4KS2

M-0008722 € 451,00

16	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
----	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--

NVR4108HS-8P-4KS2

M-0000390 € 406,00

8	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
---	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--

NVR4104HS-P-4KS2

M-0000385 € 318,00

4	4	2Ch@4K/4Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
---	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--



NVR 16/8 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps + 8 PoE, alimentazione 48 Vdc <8.3W senza Hard Disk

Dimensioni: 270x46x205 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

NVR4116-8P-4KS2

M-0008719 € 401,00

16	8	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
----	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--

NVR2108-8P-4KS2

M-0000379 € 315,00

8	8	2Ch@4MP/4Ch@720P	8Mp	-	1 / 1	-	2	80	
---	---	------------------	-----	---	-------	---	---	----	--



NVR 8/4 canali IP fino a 8 Mp, massima banda 80 Mbps, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 6 TB), 2 porte USB, 1 LAN 100 Mbps + 4 PoE, alimentazione 48 Vdc

Dimensioni: 205×46×205 mm



SERIE
LITE

CANALI	PORTE POE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	IVS	VIDEO OUT	BANDA Mbps	CONF.
--------	--------------	--	-----------	--------------	--------------	-----	--------------	---------------	-------

8	4	2Ch@4K/8Ch@1080P	8Mp	-	1 / 1	SI	2	80	
---	---	------------------	-----	---	-------	----	---	----	--

4	4	2Ch@4MP/4Ch@720P	8Mp	-	1 / 1	-	2	80	
---	---	------------------	-----	---	-------	---	---	----	--

NVR4108-P-4KS2

M-0000391

€ 317,00

NVR2104-P-4KS2

M-0000375

€ 225,00

LEGENDA ICONE



VALORE MP OTTICA E SENSORE *(esempio)*



VALORE ZOOM OTTICO *(esempio)*



VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) *(esempio)*



VALORE MM OTTICA FISSA *(esempio)*



PORTATA MASSIMA IR *(esempio)*



CODIFICA VIDEO / ePoE



TECNOLOGIA STARLIGHT



WIDE DYNAMIC RANGE



INGRESSO USCITA ALLARME



INGRESSO AUDIO



MICROFONO INTEGRATO



IVS / MICRO SD CARD



DETERRENZA ATTIVA



RISCALDAMENTO INTEGRATO



RICONOSCIMENTO FACCIALE



VISIONE PANORAMICA 120° / 180°



TECNOLOGIA FISHEYE 360°



QUANTITA' CONFEZIONE *(esempio)*

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.

Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici completi fare riferimento alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 0362 1826893
(solo con codice assistenza)

ASSISTENZA TECNICA:
895 8950841

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com

HIGH SCHOOL:
highschool.italy@dahuatech.com

VIVI LA TECNOLOGIA
IN EVOLUZIONE





PARTNER
TECNOLOGICO
DEI MUSEI VATICANI

dahua
TECHNOLOGY

ACCESSORI IP





ACCESSORI IP

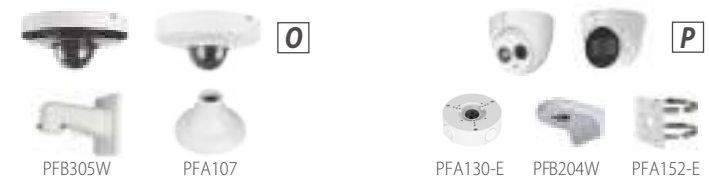

_____ NO _____



Distribuito da



Via Brughetti, 9/H - 20813 Bovisio Masciago (MB)
Tel. +39 0362 782681 Fax +39 0362 1791394
www.dahuasecurity.com

