

**RISCO Group - Listino Systems** 




Software di integrazione	3
Smart Home - integrabile con tutte le soluzioni di Antintrusione e Verifica Video connesse a RISCO Cloud	4
Centrali	
ProSYS™Plus	5
LightSYS™2	5
Agility™4	5
Accessori	
Accessori utilizzabili solo con sistema Agility™4	6
VUpoint	
Telecamere per Video Verifica	6
VUpro	
Telecamere per Video Sorveglianza	7
Accessori	
Accessori per LightSYS™2 e ProSYS™Plus	
Dispositivi di comunicazione per ProSYS™ Plus e LightSYS™2	9
Moduli	
Accessori	10
Rivelatori	
Da Interno - BUS	
Industriali	
Da Esterno - Bus	
Da Interno - Convenzionali	
Da Soffitto - Convenzionali	_
Da Esterno - Convenzionali	
Perimetrali	
Sirene	15
Accessori Radio	
Apparati di Comando	
Trasmettitori	
Rivelatori Bidirezionali	
Rivelatori Monodirezionali	
Accessori	
Sirene	20
ProSYS™ Plus   Architettura del Sistema	21
LightSYS™2   Architettura del Sistema	22
Agility™3   Architettura del Sistema	23





# SynopSYS Integrated Security & Building Management™

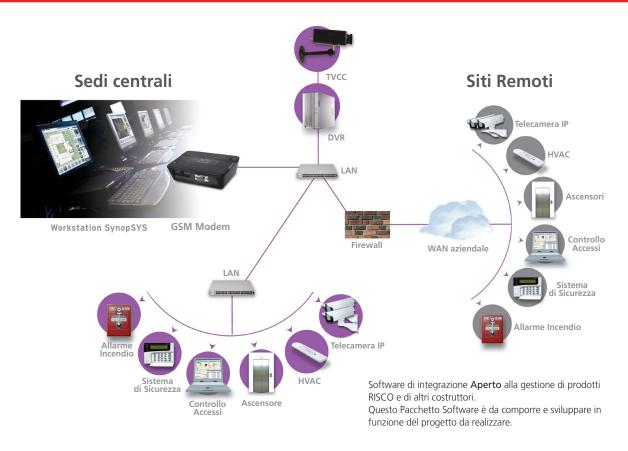

### Software di Integrazione

Pacci	netti	grafici

ici		
RSYSMBED000A	SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche  Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile  4 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato:  Massimo 2 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS-Agility)  250 sensori (cumulativi per le due centrali)  Massimo 2 NVRs /DVRs  Massimo 32 telecamere suddivise sui 2 NVRs/DVRs  8 Porte (se installato un solo sistema di Controllo Accessi axesplus)  2 Workstation per altrettante postazioni remote	€2.290,00
SMB Pro	SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche  Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile  Briver totali suddivisi come di seguito spiegato:  Massimo 4 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS)  S50 sensori (cumulativi per le quattro centrali)  Massimo 4 NVRs /DVRs  Massimo 64 telecamere suddivise sui 4 NVRs/DVRs  16 Porte (se installato un solo sistema di Controllo Accessi axesplus)  S Workstation per altrettante postazioni remote	€3.990,00
Multipanel 10	SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche  Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile  10 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato:  Massimo 10 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS-Agility)  750 sensori (cumulativi per le 10 centrali)  Workstation per altrettante postazioni remote	€ 2.290,00
Multipanel 50	SynopSYS - Software di integrazione e gestione mappe grafiche  • Singolo/Multiplo Sito Software chiuso non espandibile  • 50 Driver totali suddivisi come di seguito spiegato:  • Massimo 50 Centrali Intrusione (LightSYS-ProSYSPlus-ProSYS-Agility)  • 2500 sensori (cumulativi per le cinquanta centrali)  • 4 Workstation per altrettante postazioni remote	€4.800,00

# **Smart Home**

## Smart Home - basata su RISCO Cloud ed integrabile con sistemi connessi al RISCO Cloud

101			
	RH250G000EUA	Gateway da collegare al Cloud RISCO per la gestione di massimo 232 apparati Z-Wave	Vedi Listino RISCO Solutions
we ha	1RPZWVP868EU	Presa FIBARO - La presa controllata Fibaro è un modulo intelligente ed estremamente compatto, che permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave. È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2500W.  • Alimentazione: 110-230 V AC ± 10% 50/60Hz • Potenza massima: 2,5 kW • Consumo: 0,8 W  • Frequenza: 868,42 MHz • Dimensioni: 43 x 65 mm (diametro x altezza)  • Temperatura di funzionamento: 0-40 ° C	Vedi Listino RISCO Solutions
-	1RPZWVP868EUF	Presa TKB - La presa controllata TKB è un modulo intelligente , che permette il controllo dell'illuminazione e di altri dispositivi attraverso l'uso di comandi Z-Wave. È stata progettata per lavorare con carichi di qualsiasi tipo, fino a un massimo di 2200W.  • Alimentazione: 230 V AC ± 10% 50/60Hz • Potenza massima: 2,5 kW  • Consumo: 0,8 W • Frequenza: 868,42 MHz • Dimensioni: (AxLxP) 101,4x 59,8 x 56 mm	Vedi Listino RISCO Solutions
	1RPZWVP868EUDF	Presa TKB - Caratteristiche come 1RPZWVP868EUF ma con DIMMER	Vedi Listino RISCO Solutions
(Guan)	1RPZWVR868EU	Relè singolo per l'accensione o lo spegnimento via radio. Ideale per essere installato nelle scatole elettriche standard, tipo quelle delle pareti domestiche, o dove si voglia e sia necessario controllare un dispositivo da 2,5 kW. ● Alimentazione 110V - 50/60 Hz 230V + / -10% ● Max. Potenza uscita (solo cariche resistivi) 2 x 1.5 kW ● Protezione contro surriscaldamento: fino a 105 ° C ● Temperatura funzionamento: 10 ° C - 40 ° C ● Dimensioni: (L x A x P) 42 x 15 x 36mm	Vedi Listino RISCO Solutions
	1RPZWVR868EUD	Relè universale mono scambio con dimmer FIBARO 2,5 KW. Caratteristiche come 1RPZWVR868EU ma con Dimmer	Vedi Listino RISCO Solutions
N L 5152 & 5 oo	1RPZWVS868EU1	Modulo per gestione tapparelle Philio EU Z-Wave	Vedi Listino RISCO Solutions
accomfe	1RPZWVT868EUIR	Il termostato SECURE con relè a bordo è un sistema di controllo per il riscaldamento. È un termostato da parete a batteria, da installare nella stanza che si desidera controllare. Il termostato può essere controllato manualmente o in remoto, via z-Wave.  Relè a bordo per attivazione caldaia • Batterie: 2 * AAA • Precisione Temperatura: +/- 0.5 gradi  Range di Temperatura: 5 30 gradi • Classe di protezone: IP 30  Dimensioni: 86mm x 86 mm x 36.25 mm	Vedi Listino RISCO Solutions
secocle	1RPZWVB868EU	Termostato SECURE da muro per boiler con uscita in tensione. Include anche un timer programmabile su 3 temporizzazioni; 30/60/120 Minuti.  ● Voltaggio 230 volt ● Dimensioni:(AxLxP) 85 x 85 x 44 mm	Vedi Listino RISCO Solutions
	1RPZWVT868EU	Il Danfoss è un termostato da radiatore controllato elettronicamente con Z-Wave. È facile da installare ed è provvisto di adattatori per tutte le valvole termostatiche fabbricate da Danfoss e dalla maggior parte dei preduttori di valvole per radiatori.  Controllo valvola • Termostato con regolatore PID  Programmi settimanali impostabili • Durata batteria 2 anni  Limiti temperatura Min. / Max. • Dimensioni :L: 91 Ø: 51mm	Vedi Listino RISCO Solutions

### Centrali

#### **ProSYS<sup>TM</sup>Plus**

RP512M00000A

ProSYS<sup>TM</sup> Plus, il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido EN50131 Grado 3 sviluppato per

€ 370,00



grandi progetti residenziali e commerciali. L'architettura "Super ibrida" di RISCO offre una soluzione professionale che combina accessori cablati, radio mono/bidirezionali e via RISCO Bus per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone; è

e via RISCO Bus per ottimizzare tutte le installazioni. La centrale ha scalabilità avanzata da 8 fino a 512 zone; è fornita con 128 zone ed espandibile tramite licenze. ProSYS™ Plus, tramite cloud, integra la video verifica e Smart Home e può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dall'utenza.

Il codice prodotto comprende solo la scheda elettronica

Caretteristiche Principali: ● Da 128 a 512 zone (4 BUS RISCO indipendenti) ● Fino a 256 Rivelatori radio

- Partizioni: 32 Gruppi per partizioni: 4 Uscite programmabili: da 6 a 262 Numeri FM Seguimi: 64
- Telecomandi radio: 256 (mono o bidirezionali)
   Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec, e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA
   Comunicazione remota degli eventi: a Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
- Resistenze di fine linea: completamente selezionabili Codici Utente: 500 Memoria Eventi: 2000
- Tastiere cablate: 48 Tastiere Radio: 32 Comunicazione: Modulo IP e GSM 2G/3G ad innesto
- Lettori chiave di prossimità: 64 Certificazione EN50131 Grado 3, o EN50131 Grado 2. IMQ 3º livello

RP512LZ0000A	Licenza per zona da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS Plus, costo unitario da 1 a 149 licenze	netto	€ 1,17
RP512LZ0000A	Costo unitario per licenza da 1 zona, <b>da 150 a 249</b> da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS™ Plus	netto	€ 1,06
RP512LZ0000A	Costo unitario per licenza di 1 zona, <b>da 250 a 449</b> , da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS™Plus	netto	€ 0,82
RP512LZ0000A	Costo unitario per licenza di 1 zona, <b>da 450 in poi</b> , da aggiungere a qualsiasi centrale ProSYS™Plus	netto	€ 0,59

### LightSYSTM2



RP432M00000E

LightSYS™2 è il nuovo Sistema di Sicurezza Ibrido che rappresenta la scelta ideale per installatori € 200,00 professionisti. LightSYS™2 è un sistema flessibile, con comunicazione IP e GSM/GPRS e che si avvale della gamma completa di accessori RISCO collegabili via filo, via BUS e via radio. Le tecnologie RISCO di ultima generazione insieme all' ampia gamma di accessori fanno di LightSYS™ il sistema ideale per il mercato residenziale e piccolo commerciale. Tramite cloud, LightSYS™ integra la video verifica e Smart Home può essere totalmente gestita via app per smartphone e Web dagli utenti.

Caratteristiche Principali: ● Solo scheda elettronica ● Zone: 8 -50, cablate, radio o BUS. ● Fino a 32 Rivelatori gestiti via RISCO BUS ● Partizioni: 4 ● Gruppi per partizioni: 4 ● Uscite programmabili: da 4 a 32

- Telecomandi radio: 16 (mono o bidirezionali) Numeri FM Seguimi: 16
- Comunicazione remota degli eventi: Contact ID, SIA, SIA IP (solo Ver.5), SIA + Text
- Resistenze di fine linea: completamente selezionabile Risposta zona: 1msec, 10msec, 400 msec, 1 sec,
- e fino a 4 ore ad intervalli di ½ ORA Codici Utente: 30 Memoria Eventi: 1000 Tastiere cablate/Radio: 4
- Lettori chiave di prossimità: 8 ◆ Comunicazione: Modulo IP e GSM/3G ad innesto ◆ Modulo PSTN integrato
- Certificazione EN50131 Grado 2, IMQ 2º livello Dimensioni (LxAxP): 290 x 254 x 97 mm



RP432MNP000E RP432BP1000A Centrale LightSYS Ver E, caratteristiche come sopra ma solo PCB, senza PSTN

€ 180,00

Box plastico per LightSYS™2 comprensivo di alimentatore da 1,5 Ampere € 90,00

### Agility™4



Agility<sup>™</sup>4 è il Sistema via radio a 868MHz di RISCO Group per la sicurezza delle persone, l'antintrusione e Smart Home. Unisce le più avanzate tecnologie di comunicazione radio con la Video Verifica attraverso applicazioni web e smartphone. La possibilità di controllo da remoto, la flessibilità di comunicazione e l'ampia gamma di dispositivi radio di RISCO, fanno di Agility<sup>™</sup>4 con verifica video il sistema ideale per il mercato residenziale e le installazioni commerciali di piccole dimensioni. Caratteristiche Principali: • Fino a 32 Radio • Partizioni: 3 • Zone cablate: 4 con modulo aggiuntivo

- Uscite programmabili: 4 con modulo aggiuntivo Telecomandi radio: 8 (mono o bidirezionali) PIR Camera radio: 8
- Numeri FM Seguimi: 16 Comunicazione remota degli eventi: Contact ID, SIA, SIA IP, SIA + Text
- Codici Utente: 32 Memoria Eventi: 1000 Tastiere Radio: 3 Comunicazione vocale: via PSTN e GSM
- Comunicazione Dati: via Modulo IP e GSM/2G/3G ad innesto Modulo PSTN integrato Comunicazione radio 868 MHz Dimensioni (LxAxP): 219,5 x 268,5 x 64 mm



RW132A8J4A0E

RW132V830A0E

Kit Agility™ 4 composto da:

Solo Centrale Agility™ 4 con Modulo PSTN e Modulo IP

€ 1.292,00

€ 521.00

Modulo PSTN - Modulo IP
 Modulo GSM 3G
 Tastiera Panda RW332KPP800
 1 eyeWAVE
 PIRCAM PET RWX95CMP800B
 1 Trasmettitore radio bidirezionale con magnete RWX73M86800B



RW132V8H0A0E Solo Centrale Agility™ 4 con Modulo PSTN e Modulo GSM 2G € 563,00

RW132V8D0A0E Solo Centrale Agility™ 4 con Modulo GSM 3G € 646,00





#### Accessori utilizzabili solo con sistema Agility™4 RW132KPPW30B Tastiera radio Bidirezionale con Display. Freguenza 868 MHz. € 312.00 • Programmazione tecnica e funzioni utente completamente via radio • Menu con logica semplificata compaiono a schermo solo i menu necessari – secondo la configurazione hardware ● Display LCD blu retroilluminato • Tag di prossimità per inserimento/disinserimento • Supporti a parete per una installazione semplicissima ● Include batterie al litio da 3V a lunga durata (3x) ● Dimensioni (LxAxP) 120 x 150 x 45 mm RW332KPP800A Tastiera Panda Radio con lettore di prossimità, Compatibile solo con sistema Agility™4, da versione € 320,00 firmware 5. Comunicazione radio 868 MHz, Bianca Caratteristiche come sopra. Dimensioni (LxAxP) 102mm x 178 mm x 37mm RA332KPFM00A Kit di montaggio ad incasso per tastiera Panda Radio, RW332KPP800A € 45,00 RWX95CM8000C eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz € 338,00 • Copertura PIR 12m a grandangolo • Sensibilità fotocamera: 0 Lux (oscurità totale) Fotocamera con risoluzione QVGA con campo visivo di 85° Tipo Batteria: 2xCR123 • Quando il sistema è disattivato, gli eventi sono ignorati per salvaguardare la durata delle batterie • Trasmissione immagini a richiesta da uno smartphone o via web browser • Due canali RF indipendenti con antenne separate: uno per il controllo, l'altro per la trasmissione delle immagini ● Autonomia batteria: 3 anni con un normale utilizzo ● Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm RWX95CMP800C eyeWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale con fotocamera. Frequenza 868MHz. Stesse € 356,00 caratteristiche del modello RWX95CM8000A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg RWX350DC800A Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento Bidirezionale con fotocamera. Freguenza 868 MHz € 590,00 ● Copertura 12m, 90° ● Altezza di installazione 2.2m ● Microonda 2 Canali in banda K • 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate • Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo • Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi • Immunità animali: Animali fino a 35cm di altezza • Durata batteria 3 anni • Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni) • Protezione Ambientale IP 65 • Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm RW132I040000A €215,00 Modulo 4Ingressi/4Uscite con interfaccia X10 RW132IP0000A Modulo TCP/IP Single-Socket ad innesto €210,00 FINO AD ESAURIMENTO SCORTE RW132EVL000A €49,00 Unità Audio Esterna per remotizzare microfono ed altoparlante di AGILITY™ RW132CB0000A Cavo Collegamento centrale a PC (RS232) € 25,00 RP128ECON00A Convertitore USB/RS-232 compatibili con tutte le centrali € 170,00

## VUpoint

### Telecamere e NVR per sistema VUpoint



VUpoint è la rivoluzionaria soluzione per la verifica video live che integra perfettamente Telecamere IP **P2P**, **Plug&Play** con i sistemi di sicurezza professionali RISCO LightSYS™2, ProSYS™ Plus e Agility™4 basate sul Cloud RISCO. Tutti i modelli hanno uno slot scheda SD, per registrazione locale.

- Principali caratteristiche:
- Visualizzazione delle immagini con video live Numero illimitato di telecamere IP installabili
- Registrazioni clip video di 30' cad con nuovo firmware
- Invio delle immagini per di qualsiasi evento: Allarme, Guasto, Panico, Disinserimento ecc.
- Possibilità di visualizzare il live in qualsiasi momento
   Applicazione gratuita disponibile per Android e IOS



RVCM11W0000B Telecamera IP Cube da interno: ● Ottica 2.8mm/F2.0 ● 1,3 Megapixel ● Colore HD ● Day/Night • P2P • Microfono e Autoparlante • Illuminatore IR portata 10m • Possibilità di collegamento alla rete WiFi o tramite RJ45 ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore

**RISCO Solutions** 

Vedi Listino





Vedi Listino **RISCO Solutions** 



Telecamera IP Bullet da esterno: • P2P • IP67 • Colore HD • con IR da 30m • 1,3 Megapixel, 2.8mm/F2.0 • LAN • Wi/Fi **RISCO Solutions** 



 Supporto scheda Micro SD
 Senza alimentatore
 Compatibile con accessori N. 15, 9 RVCM61H0300A Telecamera IP DOME da interno brandeggiabile:

Vedi Listino RISCO Solutions

Vedi Listino



• P2P • illuminatore IR da 10m • 1,3 Megapixel, 3.6mm/F2.0 • LAN • Wi/Fi • Supporto scheda Micro SD • Alimentatore a corredo

RVCM52W0100B

e de la companya de l	RVCM11P0900A	Telecamera IP Cube da interno: Ottica 2.8mm/F2.2 ● 1,3 Megapixel ● Colore HD ● Day/N ● Microfono e Altoparlante ● Illuminatore IR portata 10m ● PoE ● Supporto scheda Micro ● Senza alimentatore	-	Vedi Listino RISCO Solutions
BSCO	RVCM32P1000A	Telecamera IP DOME da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR da 30m ● 2 Megapixel, 3.6a ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 3		Vedi Listino RISCO Solutions
1 1	RVCM52P1100A	Telecamera IP Bullet da esterno: P2P ● IP67 ● con IR da 40m v2 Megapixel, 3.6mm/F1.6 ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 12, 7.	PoE	Vedi Listino RISCO Solutions
Size o	RVCM72P1200B	Telecamera IP Eyeball da esterno/interno: P2P ● IP67 ● con IR da 50m ● 2 Megapixel, 3.6 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore. Compatibile con accessori N. 2		Vedi Listino RISCO Solutions
() ·	RVCM52P1300A	Telecamera IP Bullet Varifocal da esterno: P2P ● IP67 ● con IR da 60m ● 2 Megapixel, 2.7 motorizzata/F1.4 ● PoE ● Supporto scheda Micro SD ● Senza alimentatore ● Compatibile con accessori N. 16, 7.	′ ~13,5mm	Vedi Listino RISCO Solutions
		VUpoint NVR è la soluzione di videoregistrazione plug & play di RISCO. E' completamente inte complementare alla soluzione di verifica video live VUpoint basata su telecamere IP P2P. Ques Video, visualizzazione live, registrazione e riproduzione: è completamente integrata con i sisti basati su Cloud di RISCO, e la sua funzionalità "P2P plug and play" non richiede indirizzi IP pu del router, oltre a non necessitare di formazione o conoscenza specifica per la sua installazione	ta soluzione temi di sicure ubblici e alcu	che unisce Verifica ezza professionali ina configurazione
	RVNVR040020A	NVR: 4 Canali 4K • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canal • Lan 100 Mbps	le	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR04002PA	NVR: 4 Canali 4K ● PoE (max 80W) ● H265 ● Max HDD 1 sino a 6TB ● Banda fino a 20 Mbps per canale ● Lan 100 Mbps		Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR080020A	NVR: 8 Canali 4K • PoE (max 80W) • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per canale • Lan 100 Mbps		Vedi Listino RISCO Solutions
	RVNVR160020A	NVR: 16 Canali 4K • H265 • Max HDD 1 sino a 6TB • Banda fino a 20 Mbps per can • Lan 100 Mbps	ale	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze per telecamere non RISCO, ONVIF compatibili, costo unitario <b>da 1 a 9</b> licenze	Vedi Listino	RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 10 a 19	Vedi Listino	RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 20 a 39	Vedi Listino	RISCO Solutions
	RVLC1000000A	Licenze, costo unitario per ogni licenza ONVIF, da 40 in poi	Vedi Listino	RISCO Solutions
Not.	RVPS0000000A	Adattatore Switching 12VDC/1A con spina EU.	Vedi Listino	RISCO Solutions

# VUpro

Telecamer	e ed NVR per	sistema VUpro	
		VUpro è una soluzione professionale di TVCC per il settore residenziale, oltre a quello commerciale e industriale. Garantisce un'eccellente qualità delle immagini, e un'efficace ed intelligente gestione degli eventi.	
40	RVNVR084K10A	NVR: 8 Canali 4K ● H265 ● PoE (130W) ● Analisi Video ● Max HDD 2 x 6TB ● Banda 200 Mbps ■ Lan 10/100/1.000 Mbps	Vedi Listino RISCO Solutions
WI	RVNVR324K10A	NVR: 32 Canali 4K ● H265 ● Analisi Video ● Max HDD 2 x 6TB ● Banda 200 Mbps, • Lan 10/100/1.000 Mbps	Vedi Listino RISCO Solutions
85500	RVCM52E0400A	IP Cam: Bullet ● 4MP ● 2.7-12mm (motorizzata) ● IR 60m ● WDR ● Analisi Video ● Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.	Vedi Listino RISCO Solutions
MSCO	RVCM32E0500A	IP Cam: Dome ● 4MP ● 2.7-12mm (motorizzata) ● IR 30m ● WDR ● Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 18 e 30 + 9.	Vedi Listino RISCO Solutions
1500 , ,	RVCM52E0600B	IP Cam: Bullet ● 4MP ● 3.6mm ● IR 50m ● H265 ● WDR ● Ingresso/uscita audio ● Analisi Video ■ Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 16, 16 + 9 e 16 + 8.	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVCM72E0700A	IP Cam: Dome ● 4MP ● 2.8mm ● IR 50m ● H265 ● WDR ● Microfono audio ● Analisi Video ● Supporto Micro SD - Compatibile con accessori N. 20 e 31 + 9.	Vedi Listino RISCO Solutions
HSGB	RVCM82E0800A	IP Cam: Speed Dome ● 2MP ● zoom 25x ● IR 100m ● H265 ● WDR Starlight ● Ingresso/uscita audio, Analisi Video ● Supporto Micro SD - Staffa per montaggio a parete modello PFB305W inclusa nella confezione - Compatibile con accessori N. 23, 7, e 8.	Vedi Listino RISCO Solutions





ccessori	_		_
	RVIM3A15000A	Adattatore per palo - N. 7	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM4A15100A	Adattatore per palo - N.8	Vedi Listino RISCO Solutions
6	RVIM3A15200A	Adattatore per palo - N. 9	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A12100A	Box giunzione Water-proof - N. 12	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13400A	Box giunzione Water-proof - N. 15	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13500A	Box giunzione - N. 16	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13600A	Box giunzione Water-proof - N. 17	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13700A	Box giunzione - N. 18	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A13900A	Box giunzione - N. 20	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM0A12000A	Staffa per parete - N. 23	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM1203W00A	Staffa per parete - N. 30	Vedi Listino RISCO Solutions
	RVIM1204W00A	Staffa per parete - N. 31	Vedi Listino RISCO Solutions
nadi 	RP512BM2100A	Box in metallo per ProSYS™Plus & LightSYS™2 con tamper ed alimentatore da 4 Amp.  Necessario per certificazione della ProSYS™ Plus EN50131 Grado 3:  Colore Bianco Dimensioni (LxAxP): 330 x 375 x 97 mm	€ 170,00
tiere			
CD (SC (A)	RPKELOWT000A	Tastiera touch ELEGANT Bianca per ProSYS™ Plus e LightSYS™2:  • Display 2 x 16 caratteri • Touchscreen  • Volume, Contrasto e Retroilluminazione regolabile  • Tamper antiapertura e antirimozione  • Dimensioni (LxAxP): 176 mm x 130 mm x 25 mm	€ 256,00
	RPKEL0B0000A	Tastiera touch ELEGANT Nera per ProSYS™ Plus e LightSYS™2.	€ 256,00
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP128KCL0ICA	Tastiera Alfanumerica LCD Display Grande ad Icone  • Retroilluminata  • Display LCD 2x16 caratteri e 6 LED di Stato Impianto  • Tamper Antirimozione e Buzzer • Tastiera con tasti in plastica  • Dimensioni (LxAxP): 160 x 115 x 32 mm	€ 167,00
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	RP432KP0000A	Tastiera LCD per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus:  LCD ad Icone • Retroilluminazione blu  Supporto multilingua • Tastiera con tasti in plastica  Dimensioni (LxAxP): 85 mm x 150 mm x 30 mm	€ 120,00
\$ 4. 6. 6 F 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	RP432KP0200B	Tastiera LCD PANDA per LightSYS™2 e ProSYS™ Plus:  LCD ad Icone • Retroilluminazione bianca  Supporto multilingua • Tastiera con tasti in plastica  Dimensioni (LxAxP): 102mm x 178 mm x 30mm	€ 187,00
30	RAKELFLUSH0A	Kit di montaggio ad incasso per tastiere serie Elegant:  ● Disponibile nei colori bianco, nero o grigio ● Semplice da installare  ● Progettato per supportare il tamper anti-rimozione della tastiera Elegant per le installazion	€ 45,00

# Accessori

Tastiere con pro	ossimità		
(2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	RPKELPWT000A	Tastiera touch ELEGANT come RPKELOWT000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Colore Bianco. Tag non incluso.	€ 342,00
(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	RPKELPB0000A	Tastiera touch ELEGANT come RPKELOB0000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Colore Nero. Tag non incluso.	€ 342,00
_	RP432KPP000A	Tastiera LCD come RP432KP000A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Tag non incluso.	€ 206,00
# A B # 2 B O D D D	RP432KPP200B	Tastiera LCD come RP432KP0200A ma con lettore di prossimità integrato a 13,56 MHz. Tag non incluso.	€ 270,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz ogni confezione contiene 10 pezzi	€ 110,00
Inseritori			
DOSSO	RP128PKR300A	Lettore Chiave di prossimità Universale, può essere alloggiato in qualsiasi tappo cieco elettrico: ● Fornito con 2 Tag di Prossimità ● Solo scheda Elettronica ● Collegamento su Bus ● Frequenza 13,56MHz ● Fornito con dima di foratura	€88,00
	RP200KT0000A	Tags di Prossimità a 13,56MHz (10 pezzi)	€ 110,00
	RAPKRD00000A	Dima di metallo, composta da 3 elementi, per rendere facile e veloce la foratura dei tappi per il passaggio dei LED del lettore RP128PKR300A.	€17,00

### Dispositivi di comunicazione per ProSYS™ Plus e LightSYS™2

. Moduli di comunicazione ProSYS™ Plus



RP512AIPMD0A

Kit composto da Modulo IP MultiSocket & Modulo PSTN

€ 340,00

Moduli di com	unicazione per ProS	YS™ Plus, LightSYS™ 2 e Agility™	
	RP512G30000A	Modulo ad innesto 3G, Multi Socket fornito con antenna compatibile con contenitore metallico (compatibile solo con versione 2, 3, 5 o superiore di LightSYS™2).	€ 435,00
	RP512G20000A	Modulo ad innesto 2G Multi-Socket, fornito con antenna compatibile con contenitore metallico (compatibile solo con versione 2, 3, 5 o superiore di LightSYS™2).	€ 350,00
	RW132G30000A	Modulo ad innesto 3G fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato (compatibile solo con versione 2, 3, 5 o superiore di LightSYS™2), Multi socket.	€ 435,00
	RP432G20000A	Modulo ad innesto 2G fornito con antenna compatibile con contenitore in policarbonato. Compatibile con Agility™4 con firmware da Ver 5 e LightSYS™2 con firmware da Ver 5. Multi socket.	€ 350,00
	RP512ECOB00A	Interfaccia CoB per collegare i GSM RISCO sul BUS delle Centrali LightSYS e ProSYS Plus (solo Dati e SMS) GSM non fornito (non applicabile per Agility™4)	. €100,00
	RP432TMPCOBA	KIT tamper per COB quando installato in contenitore LightSYS RP432BP1000A.	€30,00
	RP512IP0000A	Modulo ad innesto IP Multi-Socket compatibile con ProSYS™ Plus e LightSYS™2, versione 5 o superiore.	€ 240,00
	RP432EV00ITB	Modulo vocale interattivo:  • Menu vocale guidato  • Funzione viva voce da remoto (quando connesso al Box Messaggi)  • Messaggi pre registrati per tutte le zone, partizioni e uscite  • Operatività da remoto: inserimento/disinserimento, acquisizione eventi, attivazione uscite ecc	€ 149,00
10	RCGSMANT100A	Antenna opzionale per Modulo GSM con cavo di 3 m e cavetto adattatore.	€ 59,00
LJ	RCGSMANT000A	Antenna opzionale per Modulo GSM con cavo di 3m - guadagno 3dB	€ 50,00
	RP512GKNX00A	Interfaccia KNX/Modbus: sulle centrali serve la scheda IP Multi Socket	€ 1.370,00
	RP512GCEI00A	Interfaccia CEI/ABI: sulle centrali serve la scheda IP Multi Socket	€ 1.850,00

### Moduli

Moduli Ingresso ProSYS™ Plus



RP512EZ16000A

Modulo Espansione Ingressi:

- 16 Zone Cablate Ingressi NO/NC EOL-DEOL-TEOL
- Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle Collegamento su Bus

€ 180,00





woduli Ingres	sso ProSYS™ Plus e L	ignts15 <sup>····</sup> 2	
	RP432EZ8000B	Modulo Espansione Ingressi:  ■ 8 Zone Cablate ● ingressi NO/NC-DEL-DEOL-TEOL  ■ Risposta zone fino a 1 ms per contatti a fune per le tapparelle ● Collegamento su bus	€ 104,00
	RP128EZ0100A	Espansione singola zona Bus Permette di collegare qualunque sensore Convenzionale al BUS RISCO  1 Zona Cablata Ingresso NO/NC EOL-DEOL-TEOL	€ 25,00
	RP128EZB000B	Modulo Espansione per 32 dispositivi di rivelazione indirizzabili su BUS  • Permette l'aggiunta di ulteriori 32 sensori BUS  • Non gestisce altri tipi di moduli (tastiere, sirene ecc)	€ 191,00
in Table	RP432EW8000A	Ricevitore radio a 32 zone, 868MHz:  Collegamento BUS  Fino a 32 Zone Radio e 16 telecomandi rolling code  Operatività indipendente in modalità Stand alone e via BUS LightSYS <sup>TM</sup> 2  2 uscite relè a bordo	€ 220,00
Moduli Uscita	a		
99	RP296E04000A	<ul> <li>Modulo Espansione Uscite a 4 Relè (12V, 3A) programmabili.</li> <li>Collegamento su Bus</li> <li>Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi</li> <li>Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale</li> </ul>	€ 132,00
COM TOWNS OF THE PARTY OF THE P	RP296E08000A	Modulo Espansione Uscite a 8 O.C. (12V, 70mA) programmabili  Collegamento su Bus  Possibilità di Programmazione: N.C. o N.O., memorizzati o impulsivi  Attivazione per qualsiasi evento venga generato dalla centrale	€95,00
Alimentatori			
	RP128PSPSEUA	Modulo Alimentatore Remoto Switching (12 V, 3A) collegamento su Bus.  Fornito in Kit completo di Contenitore Metallico Protetto.  Possibilità di collegare fino a 8 Alimentatori • Supervisione Bus, Batteria, Mancanza Rete  2 Uscite Relè Programmabili (12 V, 3A) • Dimensioni (LxAxP): 325 x 375 x 105 mm	€ 326,00
_	RP128B21000A	Box grande in metallo per Centrale e/o Moduli Espansione fornito completo di Tamper e trasformatore.	€63,00
Accessori	i		
	RP128ECON00A	Convertitore USB/RS-232 compatibile con tutte le Centrali.	€ 170,00
	RW132CB0000A	Cavo Collegamento PC 232.	€25,00
ProSYS™ Plus	s e LightSYS™2		
is process	RP128B50000A	Contenitore Plastico ABS per Moduli aggiuntivi con Dispositivo antiapertura e antirimozione, adatto per qualsiasi modulo ingresso/uscita compatibili con LightSYS™2 e ProSYS™Plus  ■ Dimensioni (LxAxP): 195 x 150 x 60 mm	€ 63,00
ProSYS™Plus			
	RP512USB000A	Cavo USB per collegamento PC a centrale	€ 12,50

## Rivelatori

#### Da interno | BUS Doppia Tecnologia Antimask RK515DTBG30A BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO: € 130,00 Microonda 24Ghz Copertura 15 metri Green Line e Tecnologia ACT Anti-Mask con IR attivo ingresso zona aggiuntiva Tamper antistrappo e antiapertura Segnalazione visiva a 1 LED multicolore Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● EN50131 Grado 3 **G** RK825DTB000B iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO € 137,00 Microonda 10,25Ghz Copertura 25 metri Green Line e Tecnologia ACT ◆ Anti-Mask con IR attivo ◆ ingresso zona aggiuntiva ◆ Segnalazione visiva a 3 LED ■ Tamper antistrappo e antiapertura ■ Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ■ EN50131 Grado 3 3 RK815DTB000B € 124.00 iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO: caratteristiche come RK825DTB000A ma con copertura 15 m ● EN50131 Grado 3 📵 Doppia tecnologia RK515DTBGL0A BWare™ - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K. Collegamento su BUS RISCO €90,00 Microonda 24Ghz Copertura 15 metri Green Line e Tecnologia ACT • ingresso zona aggiuntiva • Tamper antiapertura • Segnalazione visiva a 1 LED multicolore Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm EN50131 Grado 2 **PROMO** RK515A4DTBGA Kit composto da 4 BWare ● BUS DT G2 ● RK515DTBGL0A UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO € 270,00 KIT 4 PZ RK815DTB200B iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA X. Collegamento su BUS RISCO €86,00 Microonda 10,25Ghz Copertura 15 metri Green Line e Tecnologia ACT ● ingresso zona aggiuntiva ● Tamper antiapertura ● Segnalazione visiva a 3 LED • Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm • EN50131 Grado 2 PIR RK500QBG300A €75,00 BWare™ - Rivelatore infrarossi QUAD Anti-Mask . Collegamento su BUS RISCO • Doppio Elemento PIR per una elevata immunità • Copertura 15m ◆ Anti-Mask con IR attivo ◆ Ingresso zona aggiuntiva ◆ Tamper antistrappo e antiapertura Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm EN50131 Grado 3 (G3)

### Industriali BUS & Convenzionali

Doppia Tecnologia Antimask



RK325DT0000D

WatchIN™, rivelatore Industriale Anti-Mask da parete con 2 canali a MW e 2 Canali PIR

• 2 canali MW e 2 canali PIR • IR attivo per l'antimascheramento

- Copertura di 25m a 90° Tecnologia SRT per il riconoscimento di oggetti che oscillano
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
   MW "Anti-collisione" e funzione Green Line
- Snodo standard e lente a barriera 27 x 2,5m
- Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera.
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale
- Grado di protezione IP65
   Dimensioni (LxAxP): 95 x 215 x 85mm
   EN50131 Grado 3



#### Doppia Tecnologia Antimask 360°



RK200DTG300D

Industrial LuNAR - Rivelatore Industriale Digitale a Doppia Tecnologia da soffitto

€315,00

€ 314,00

- Copertura a 360° per 18 metri di diametro Altezza di installazione fino a 8,6 metri
- 1 canale MW e 3 canali ad infrarossi regolabili in modo indipendente per una copertura personalizzata
- Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)
   Antimascheramento ad Infrarossi attivi sulle 3 lenti
   Funzione Green Line
- Diagnostica e regolazione da remoto tramite SW di teleassistenza o telecomando bidirezionale
- Tripla resistenza EOL selezionabile tramite ponticelli 3 LED a tre colori per semplificare la prova di Movimento
- Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale
- Dimensioni: Ø 194 x 99mm
   EN50131 Grado 3 G3







#### Da Esterno | BUS **Doppia Tecnologia Antimask** RK350DT0000B € 180,00 Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento: Copertura 12m, 90° Altezza di installazione 2.2m Microonda 2 Canali in banda K • PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate • Resistenze di fine linea integrate • MW Anticollisione • Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo • Immunità alla luce solare • Tamper Antiapertura e rimozione • Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza • Protezione Ambientale IP 54 • Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106mm RK315DT0000C WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento: € 290,00 • 2 canali MW e 2 canali PIR • Copertura di 90° per 15 m o di 5° per 23 m • Altezza di installazione da 1,0 m a 2,7 m • Discriminazione animali alti fino a 70 cm • Tecnologia di Correlazione Digitale – DCT • Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera • Funzioni di controllo e diagnostica avanzate • MW "Anti-collisione" per installazioni adiacenti di rivelatori • Tettuccio di protezione contro gli agenti atmosferici • Antimascheramento analitico con IR attivo e funzione antiavvicinamento. • Utilizzabile come sensore su BUS o come sensore convenzionale

• Grado di Protezione IP 65 • Dimensioni (LxAxP): 123 x 230 x 123mm

• Include lenti per copertura a barriera, lunga portata, discriminazione animali e snodo standard incluso

	rno   Convenzio nologia Antimask	·· <del>·</del> ··	
	RK515DTG300B	BWare <sup>™</sup> - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA K:  • Microonda 24Ghz • Copertura 15 metri • Green Line <sup>™</sup> e Tecnologia ACT <sup>™</sup> • Anti-Mask con IR attivo • Tamper antistrappo e antiapertura • EN50131 Grado 3  • Segnalazione visiva tramite LED multicolore • Disponibilità di lenti aggiuntive  • Resistenze di fine linea selezionabili • Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm	€ 130,00
PROMO	RK515A4DTG3A	Kit composto da 4 BWare™ DT G3, RK515DTG300B <b>UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO</b>	€ 390,00
©	RK815DTG300D	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X:  • Microonda 10,25Ghz • Copertura 15 metri • Green Line™ e Tecnologia ACT™  • Anti-Mask con IR attivo • Tamper antistrappo e antiapertura • Segnalazione visiva a 3 LED  • Resistenze di fine linea selezionabili • Elevata immunità RF alla luce bianca  • Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm • EN50131 Grado 3	€ 124,00
	RK825DTG300D	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X. Caratteristiche come RK815DTG300B ma con copertura 25 m ● EN50131 Grado 3 🚱	€ 137,00
	RK415DTAM00C	DigiSense™ - Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW Anti-Mask, gestito da Microprocessore  • PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica • Copertura 15 m.  • Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile • Conteggio Impulsi  • Compensasione reale della temperatura • Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca  • Selezione and/or • Antimascheramento con MW • Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm	€66,00
KIT 4 PZ	RK415A4DTAMA	Kit composto da 4 DigiSense DT AM, RK415DTAM00C UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO	€ 198,00
Doppia tecr	nologia		
	RK515DTGL00B	BWare <sup>™</sup> - Rivelatore a doppia tecnologia in BANDA K:  • Microonda 24Ghz • Copertura 15 metri • Green Line e Tecnologia ACT • ingresso zona aggiuntiva  • Tamper antiapertura • Segnalazione visiva a 1 LED multicolore • Resistenze di fine linea selezionabili  • Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm • EN50131 Grado 2	€90,00
PROMO	RK515A4DTGLA	Kit composto da 4 Bware DT G2, RK515DTGL00B UN SENSORE SU 4 E' IN OMAGGIO	€ 270,00
KIT 4 PZ	RK815DTGL00C	iWise® - Rivelatore a doppia tecnologia Anti-Mask in BANDA X.  • Microonda 10,25Ghz • Copertura 15 metri • Green Line™ e Tecnologia ACT™  • Ingresso zona aggiuntiva • Tamper antiapertura • Segnalazione visiva a 3 LED  • Resistenze di fine linea selezionabili • Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm • EN50131 Grado	€86,00 o 2

# Rivelatori

- Борріа ТесіїО	logia Pet Immune		
111	RK811DTPT00D	iWise® - Rivelatore Digitale a Doppia Tecnologia PIR + MW, gestione a Microprocessore PET Immune:  • Copertura 11m • Immunità ad animali fino a 45Kg  • Altezza di installazione: 2,1m − 2,4m • PIR a doppio elemento  • Compensazione reale della temperatura • Variable Pet Threshold™ (VPT™)  • Resistenze EOL integrate • 2 lenti per diverse altezze di installazione  • Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm • EN50131: Grado 2	€ 103,00
PIR	RK412DTPT00A	DigiSense™ - Rivelatore a Doppia Tecnologia PIR + MW PET Immune:  • PIR a Doppio Elemento con Protezione dell'ottica • Copertura 12 m.  • Immunità agli animali fino a 34 Kg • Microonda 10,25 GHz con sensibilità regolabile  • Conteggio Impulsi • Compensazione reale della temperatura  • Elevata Immunità RF e alla Luce Bianca • Selezione and/or  • Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm • EN50131 Grado 2	€ 66,00
	RK500QBG300A	BWare <sup>™</sup> - Rivelatore infrarossi QUAD:  • Doppio Elemento PIR per una elevata immunità • Copertura 15m  • Anti-Mask con IR attivo • Tamper antistrappo e antiapertura  • Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm • EN50131 Grado 3	€75,00
<b>™ ⊗</b>	RK800Q0G300B	iWise® - Rivelatore di movimento Quad per interni:  • PIR a doppio elemento • Lente di Fresnel con doppio PIR  • Antimascheramento Attivo separato per Oscuramento della Lente • Copertura 15m  • Resistenze EOL integrate • Altezza di installazione 2,1m − 2,7m  • Accessori Opzionali: Snodo da Parete con Tamper, Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo  • Dimensioni (LxAxP): 64,2 x 127,6 x 40,9 mm • EN50131: Grado 3	€70,00
-	RK415PQ0000A	DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi QUAD:  • Copertura 15m • Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale  • Resistenze integrate • Compensazione Reale della Temperatura • Snodo fornito  • Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET • Lenti a tenda e corridoio opzionali  • Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm • EN50121 Grado 2	€ 37,00
	RK415PR0000B	DigiSense™ - Rivelatore Infrarossi:  Copertura 15m • Microprocessore basato sull'Elaborazione Digitale del Segnale  Resistenze integrate • Compensazione Reale della Temperatura • Snodo fornito  Soglie di Immunità Variabili (VPT™) nei modelli PET • Lenti a tenda e corridoio opzionali  Dimensioni (LxAxP): 60 x 106 x 47mm • EN50121 Grado 2	€ 32,00
	RK412PT0000B	DigiSense™ - Rivelatore PIR passivo a microprocessore,con esclusione animali fino a 32 kg.  • copertura 12 Mt • EN50121 Grado 2 • EN50131: Grado 2	€42,00
	to Convenzior	nali	
Doppia Techo	RK150DTG300D	LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore:  • Montaggio a soffitto a 360° • Copertura 12m di diametro • Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™)	€ 189,00
		<ul> <li>Green Line™ per disabilitare la funzione MW ad impianto disinserito</li> <li>Antimascheramento ad IR attivi • Triple resistenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli</li> <li>Tamper antiapertura e antirimozione • Design a basso profilo</li> <li>Dimensioni: Ø 135 x 27 mm • EN50131 Grado 3</li> </ul>	
Doppia Tecno	logia		
•	RK150DTGL00B	LuNAR™ - Rivelatore da soffitto Doppia Tecnologia a microprocessore:  • Montaggio a soffitto a 360° • Basso profilo • Copertura 12m di diametro  • Tecnologia Anti-Cloak™ (ACT™) • Tamper antiapertura e antirimozione  • Resistenze integrate • Dimensioni: Ø 135 x 27 mm • Tecnologia Green Line™	€ 142,00
PIR	RK2000DPC00B	LuNAR™ - Rivelatore da soffitto ad Infrarosso Passivo:	€81,00
	2000)	Copertura 13m x 360°	231,00





#### Da Esterno Convenzionali Doppia Tecnologia Antimask RK350DT0000B € 180.00 Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento: Ćopertura 12m, 90° • Altezza di installazione 1,8m - 2,2m • Microonda 2 Canali in banda K • PIR 2 Doppi elementi con 2 ottiche separate • Resistenze di fine linea integrate MW Anticollisione ● Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo ● Immunità alla luce solare • Tamper Antiapertura e rimozione • Immunità animali Animali fino a 35cm di altezza • Protezione Ambientale IP 54 • Dimensioni (LxAxP): 167 x 88 x 106mm RK315DT0000C WatchOUT™ eXtreme - Rivelatore DT Antimascheramento e antiavvicinamento. Stesse caratteristiche € 290,00 dell'equivalente via BUS. Snodi/Staffe RA300B00000A WatchOUT™ e WatchIN™ - Snodo per copertura a barriera €23,00 RA300S00000A WatchOUT™ e WatchIN™ - Snodo standard € 23.00 RA300VC0001A WatchOUT™ e WatchIN™ - Coperchio con alloggiamento e staffa di supporto per mini telecamera (non fornita) €131,00 RA350S00000B € 36,00 Beyond - Snodo 180°: consente installazioni da 1,8m a 2,7m RA90000000A € 7,00 iWISE® - Snodo da soffitto con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi) RA91000000A iWISE® - Snodo da parete e supporto per fissaggio ad angolo con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi) € 10,00 RA91T000000A iWISE® - Snodo da parete con Tamper con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi) € 14,00 RA51T000000A € 14,00 BWare - Snodo da parete e soffitto con Tamper con passaggio cavi interno (Conf. 28 pezzi) Lenti Aggiuntive **RL300** € 15,00 WatchOUT™ - Lente grandangolo standard (15m x 90°) €30,00 RAK300LK WatchOUT™ - Kit 3 lenti, Lente Barriera, Lunga portata e discriminazione animali. RL312HIA WatchOUT™ PIR-Lente grandangolo (12m 90°) per sensore Filo/Radio installato da 2,2 a 2,7 metri di altezza € 15,00 RL312LRA € 15,00 WatchOUT™ PIR-Lente a lunga portata (23m 5°) per sensore Filo/Radio installato a 2,2 metri di altezza RL15 iWISE® - Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo € 6,00 RL17 € 6,00 iWISE® - Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori convenzionali e radio NO per modello Anti-Mask attivo **RL115C** iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori convenzionali e radio NO PET, QUAD e Anti-Mask attivo € 6,00 € 6,00 RL15V iWISE® - Lenti a tenda (15m x 2m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo RL17V iWISE® - Lenti corridoio (23m x 3m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo € 6,00 RL115CV iWISE® - Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori con Anti-Mask attivo € 6,00 3RL0003 iWAVE™ - Lenti a tenda (12m x 1,6m) per sensore radio RWT/X95 € 6,00 3RL0006 iWAVE™ - Lenti a corridoio (18m x 2,3m) per sensore radio RWT/X95 € 6,00 3RL0024V € 6,00 BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 3 (G3) 3RL0024H BWare™ - Lente a tenda (12m x 1,6m) solo per DT EN50131 Grado 2 € 6,00 3RL0025V € 6,00 BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 3 (G3) € 6,00 3RL0025H BWare™ - Lente a corridoio (17m x 2m) solo per DT EN50131 Grado 2 RL407H € 6,00 **DigiSense™** - Lente corridoio (18 x 2,3 m) LLPL02 DigiSense™ - Lente a corridoio (20m x 6°) € 6,00 LLPL03 DigiSense™ - Lente a tenda (15m x 6°) € 6,00 Sonda Aggiuntiva RK6F0000000A € 40,00 Sonda anti allagamento NC da collegare direttamente agli ingressi di zona

Perimetra	li		
Rottura vetro			
	RG71FM0G300B	ViTRON™ - Rivelatore Acustico di Rottura Vetro:  • Portata 9 mt. con microfono omnidirezionale • Montaggio ad Incasso  • Riconoscimento doppia frequenza • Analisi avanzata del segnale  • Supervisione del microfono Audiometrico • Adatto a vetro normale, temperato, laminato e blindato  • Test remoto e Memoria d'Allarme a LED • Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm	€76,00
	RA66	Snodo da parete e soffitto per rivelatori serie ViTRON™	€7,00
17 (fr. :	RG65	Tester per prova rottura vetro	€76,00



# Rivelatori

Sismici			
C	RK601SMG300A	ShockTec™ - Rivelatore Sismico con Contatto Magnetico Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile": funzione memoria di allarme, montaggio su cornici, infissi, stipiti o vetro, orizzontalmente o verticalmente ● Potenziometro di regolazione sensibilità a doppio stadio ● Protezione contro la manomissione del coperchio Dimensioni (LxAxP): 28 x 25x 95mm ● Dimensioni magnete: (LxAxP) 12x 10x 58 mm ● Grado 3	€84,00
	RK601SM0000B	ShockTec™ - Rivelatore Sismico, come RK601SMG300A ● Grado 2	€ 55,00
	RK600S00000B	ShockTec™ - Rivelatore Sismico. Come RK601SM0000B, senza contatto magnetico	€43,00
	GT06097A	Shockgard™ - Rivelatore Sismico con sensore piezoelettrico incapsulato G3  • LED bicolore per indicazione rilevazione  • Range variabile da 1,5 a 4 metri  • Potenziometro di regolazione sensibilità  • Microinterruttori per impostazione conteggio impulsi (da 1  • Protezione contro la manomissione del coperchio  • Dimensioni (LxAxP): 25x55x23 mm  • EN 50131 G	€ 70,00 l a 3) rado 3 <b>(3)</b>
• •	GT06087B	Shockgard™2 - Come GT06097A, ma Grado 2	€ 43,00

Microfono Selettivo					
9 9	RK66S000000B	Microfono selettivo fornito con testatore e piastra di fissaggio:  • Microfono Piezo • Elaborazione digitale della sequenza del segnale  • Sensori di temperatura rilevano attacchi ad alte e basse temperature • Portata fino ad un raggio di 5m  • Regolazione sensibilità 8 livelli tramite microinterruttori • Regolazione tempo di integrazione 4 livelli tramicrointerruttori • Rilevazione esplosioni e colpi di mazza selezionabile tramite microinterruttori  • Contenitore anti perforazione incluso • Ingresso per la riduzione della sensibilità da remoto, per l'utiliza bancomat, casse continue o macchine distributrici • Piastra di montaggio e testatore forniti col sensore • Resistenze di fine linea selezionabili • Tamper antiapertura e antirimozione  • Installazione a relé o sul Bus RISCO • Dimensioni (LxAxP): 102 x 80.2 x 27.5 mm	amite zo con		
	RK66K000000A	Piastra copri toppa per microfono selettivo.	€ 120,00		

Sirene Da esterno BU	S e Convenzionali		
SA.	RS200WAP000B	ProSound™ - Sirena da esterno con Doppia Protezione Meccanica:  • Altoparlante di 100 dBA a 3 metri • Lampeggiante Long-life in Tecnologia SLT™  • Contenitore antivandalico in policarbonato con trattamento UV • Contenitore metallico interno per una doppia protezione meccanica • Ingressi di alimentazione protetti (inversione di polarità e sovraten:  • Ingressi di comando d'allarme negativo e positivo • Ricarica batteria con scollegamento automatico per evitarne la scarica completa • 36 ore di autonomia o 80 minuti di allarme • Tamper antiapertura e rim con resistenza di protezione linea integrata • LED di stato sistema per inserimento/disinserimento  • Utilizzabile come Sirena su BUS o come Sirena convenzionale • Protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento • Dimensioni (LxAxP): 218 x 305 x 116 mm	
	RS200WA0000B	ProSound™ - Sirena da esterno, stesse caratteristiche del modello RS200WAP000B ma senza protezione Antischiuma e rilevazione Antiavvicinamento.	€ 140,00
	RS200D00000A	ProSound™ - Sirena civetta (senza elettronica).	€79,00
1 43D	RS200LW0000A	Illuminatore per sirena ProSound™ RS200WA0000B e RS200WAP000B.	€ 30,00
	RS402BL0000A	Sirena Delta Lumin8, retroilluminata e personalizzabile dall'utente.	€ 159,00

Da interno	_		
	RS300IS4000A	Sirena da interno piezo 4 coni:  ● Pressione acustica di 109 dB ● Possibilità di programmazione suono continuo o intermittente  ● Alimentazione: 12Vcc ● Dimensione: (LxAxP) 103 x 103 x 40 mm	€ 32,00



6	RWX332KF800A	Telecomando bidirezionale a 4 tasti Rolling Code	€80,00
6	RWX332KF800A		€ 80,00
<b>a</b> *		<ul> <li>Frequenza 868.65 MHz</li> <li>Include batterie al litio a lunga durata</li> <li>Dimensione (LxAxP): 40mm x 40mm x 14mm</li> </ul>	
Telecomando I	Monodirezionale		
	RP128T4RC00B	Telecomando a 4 tasti Monodirezionale Rolling Code. Frequenza 868 MHz  Consente: Inserimento, Disinserimento, Attivazione Uscite e Panico  Dimensioni tascabili per portachiavi o a ciondolo  Segnalazione LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione  Include batteria al litio  Dimensioni (LxHxP): 40 x 70 x 15 mm	€80,0
	RWT51P80000A	Bracciale Antipanico Monodirezionale radio. Quando viene premuto il tasto di questo telecomando, viene trasmesso un segnale alla centrale per l'attivazione di una chiamata di emergenza.  • Resistente all'acqua, grado di protezione IP67  • Assegnato ad una zona della centrale	€70,00
ÓÍ	RWT52P86800A	Telecomando antipanico radio Monodirezionale 2 tasti  Assegnato ad una zona della centrale  Segnalazione a LED di batteria scarica e indicazione di trasmissione in corso  Aggancio alla cintura o al portachiavi	€80,00
Trasmetti	tori		
Bidirezionan	RWX73F86800A	Trasmettitore universale senza fili bidirezionale doppio canale e doppio identificativo di zona (1 Contatto magnetico o Reed + 1 Contatto magnetico o Contatto per Tapparella).  • Frequenza 868 MHz  • Anti-sabotaggio con reed a flussi concatenati	€ 119,00
		<ul> <li>Terminazione selezionabile per l'ingresso 1 esterno: NO, NC, DEOL</li> <li>Terminazione selezionabile per l'ingresso 2 esterno: NO, NC, DEOL, Tapparella</li> </ul>	
			€ 119,00
	RWX73F8BR00A	Stesse caratteristiche del modello RWX73F86800A ma di colore marrone	€ 113,0
	RWX73F8BR00A RWX73M86800B	Trasmettitore senza fili bidirezionale singolo canale con magnete ed ingresso aggiuntivo. (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz  • Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale  • Comunicazione Bidirezionale • Contatto reed interno • Supervisionato	€ 89,0
		Trasmettitore senza fili bidirezionale singolo canale con magnete ed ingresso aggiuntivo. (NO, NC, DEOL, Tapparella e Inerziale) in serie Frequenza 868 MHz  • Settaggio sensore direttamente da programmazione centrale	

Bidirezionali	(Cont.)		
	RAX73MS0000A	Distanziatori per magnete X73. Confezione di 10 pezzi.	€ 10,00
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	RAX73MSB000A	Distanziatori per magnete X73, marrone. Confezione di 10 pezzi.	€ 10,00
	RAX73XS0000A	Distanziatori per trasmettitore X73. Confezione di 10 pezzi.	€ 15,00
	RAX73XSB000A	Distanziatori per trasmettitore X73, marrone. Confezione di 10 pezzi.	€ 15,00
Monodirezion	nali		
	RWT72X86800E	Trasmettitore universale senza fili Monodirezionale doppio canale e doppio identificativo di zona. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT72M868.  • Terminazione selezionabile per l'ingresso 1 esterno: NO, NC  • Terminazione selezionabile per l'ingresso 2 esterno: NO, NC, Veloce ( tapparella - 1mS) e conteggio impulsi (2-16)	€ 116,00
	RWT72I86800E	Trasmettitore senza fili Monodirezionale con magnete ed ingresso aggiuntivo (in serie). Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT72M868 ma con ingresso bilanciato e anti-sabotaggio con reed a flussi concatenati.  Terminazione selezionabile per l'ingresso esterno: NO, NC, DEOL	€90,00
	RWT72M86800E	Trasmettitore senza fili Monodirezionale. Contatto reed interno ed ingresso per magnete esterno (in serie). Frequenza 868 MHz  Settaggio sensore attraverso microinterruttori Regolazione potenza RF alta o bassa Contatto reed interno Ingresso esterno programmabile per contatti N. C. o N. O.  Supervisionato Portata Radio 300m (area libera) Protezione tamper: apertura e rimozione Colore: Bianco Autonomia batteria: 3 anni (in funzione dell'utilizzo) Tipo Batteria: 1xCR123  Dimensioni (LxAxP): 32 x 35 x 72 mm	€85,00
	RWT72M868BRE	Trasmettitore come RWT72M868000C, ma marrone	€85,00
	RWT72P86800E	Trasmettitore universale senza fili Monodirezionale, Frequenza 868 MHz.  ● Ingresso esterno programmabile per tapparella: Veloce (1mS) e conteggio impulsi (2-16)	€72,00
	RA62BR	Contenitore in plastica marrone per contatti magnetici Monodirezionali, la confezione contiene 10 pezzi	€70,00

Rivelato	ri Bidirezionali		
Doppia Tecno	ologia da Interno		
	RWX515DT080A	BWare <sup>TM</sup> - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  ● Banda K ● Microonda 24Ghz ● Anti-Mask ad IR attivi. ● Copertura 15 metri  ● Tamper antistrappo e antiapertura ● Segnalazione visiva a 1 LED multicolore  ● Disponibilità di lenti aggiuntive ● Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm	€ 230,00
	RWX515DTP80A	BWare™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz Stesse caratteristiche del modello RWX515DT080A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 250,00
	RWX95DT0800B	iWave <sup>™</sup> - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz • Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m • Altazza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m • Durata media della batteria: 3 anni • Staffa opzionale per montaggio ad angolo con tamper • Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m • Tipo di Batteria: 2xCR 123 • Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 200,00
	RWX95DTP800B	iWave™ - Rivelatore Doppia Tecnologia Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95DT0800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 220,00



PIR			
	RWX515PR080A	BWare™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz	€ 160,00
	NVVX5151NGGG/X	Copertura 15m ● Tamper antiapertura     Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 46.6 mm ● Tipo di Batteria: 2xCR 123	C 100,00
	RWX515PT080A	BWare™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz Stesse caratteristiche del modello RWX515PR080A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg	€ 180.00
	RWX95086800C	iWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz.  • Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m • Altazza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m  • Durata media della bateria: 3 anni • Elaborazione digitale del segnale  • Compensazione reale della temperatura • Protezione luci bianche  • Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m • Tipo di Batteria: 2xCR 123  • Dimensioni (LxAxP): 67.5 x 132 x 56 mm	€ 160.00
	RWX95P86800C	iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWX95086800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 180,00
Sensore Tend	la		
j	RWX10680000A	Sensore Tenda Via Radio da Interno, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz  Copertura selezionabile da 3m a 6m • Altezza di installazione da 1,8m a 3m  Protezione alla luce bianca del sole  Include una staffa a 90° per il montaggio su entrambi i lati della finestra  Compensazione reale della temperatura  Compatibile con i sistemi radio monodirezionali e bidirezionali di RISCO (selezionabile tramite microinte)  Tipo Batteria: 1xCR123 • Dimensioni (LxAxP): 34 x 100 x 34 mm	€ 120,00
Da Esterno D	oppia Tecnologia		
	RWX350D0800A	Beyond - Rivelatore DT Antimascheramento Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  • Copertura 12m, 90° • Altezza di installazione 1,8m - 2,2m  • Microonda 2 Canali in banda K • 2 PIR a doppio elemento con 2 ottiche separate  • Tecnologia Green Line™ • Anti-Mascheramento Infrarosso Attivo  • Tamper Antiapertura e rimozione, Accelerometro a 3-assi • Immunità animali Animali fino a 35cm di al  • Durata batteria 3 anni • Tettuccio per carica solare opzionale (durata batterie 8 anni)  • Protezione Ambientale IP 65 • Dimensioni (LxAxP) 90 x 167 x 88 mm	€ 380,00 tezza
	RA350S000000B	Snodo 180° per Beyond: consente installazioni da 1,8m a 2,7m	€36,00
	RA350SSLR00A	Snodo 180° per Beyond radio con Pannello Solare	€ 165,00
	RWX107DT800A	Sensore a tenda radio da esterno DT 868MHz  Copertura Fino a 12m, 5° Altezza di installazione 1,8 – 3,0 m Microonda in banda K  Anti Mascheramento Ad Infrarosso Attivo Tamper A parete Tipo di Batteria 1x CR123A  Immunità alla luce solare diretta Grado di Protezione IP65  Dimensioni 124 x 35 x 42 mm - 124 x 44 x 49 mm con staffe	€230,00
Da Esterno P	IR		
	RWX312PR800C	WatchOUT™ Radio PIR Bidirezionale da Esterno. Frequenza 868 MHz  • Copertura: a grandangolo Regolabile da 2 a 12m a 90° • Altezza di Installazione da 0,8m a 1,2m  • Protezione ambientale IP 65 • Schermi protettivi per bloccare la luce bianca  • Tettuccio per protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli • Doppio PIR  • Snodo Standard Opzionale • Lente Opzionale per installazione da 2,2 a 2,7m - 12m x 90°  • Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera  • Tipo di Batteria: 2xCR123 • Dimensioni (LxAxP): 230 x 121 x 123mm	€ 316,00
Rivelatori di	Fumo		
The second second	RWX34586800A	Rivelatore Ottico di fumo e temperatura senza fili, Monodirezionale e Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  Installazione a soffitto  Buzzer interno per segnalazione locale  Nessuna emissione radiazioni  Modalità TEST  Tamper antiapertura e rimozione  Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione  Certificazione EN 14604  Colore: Bianco  Dimensioni: Ø 148 x 53 mm  Certificazione EN 14604  Colore: Bianco  Dimensioni: Ø 148 x 53 mm	€200,00
	RWX35S00800A	Rivelatore Ottico di fumo e temperatura senza fili, Bidirezionale. Frequenza 868 MHz  Installazione a soffitto Buzzer interno per segnalazione locale  Nessuna emissione radiazioni Modalità TEST Tamper antiapertura e rimozione  Eventi segnalati: Allarme, Ripristino allarme, Basso livello batteria, Tamper, Supervisione  Certificazione EN 14604 Colore: Bianco Dimensioni: Ø 133 x 50 mm	€200,00

YIR da Intern	ri Monodirezio	man	
	RWT95086800A	iWAVE™ - Rivelatore PIR Radio Monodirezionale Frequenza 868 MHz.  • Copertura standard: Grandangolo 15m x 15m • Altezza per il montaggio: da 2.2m a 2.5m  • Durata media della bateria: 3 anni • Elaborazione digitale del segnale  • Compensazione reale della temperatura • Protezione luci bianche  • Lenti opzionali lunga portata 23m e a tenda 12m • Tipo di Batteria: 2xCR 123  • Dimensioni (LxAxP): 67,5 x 132 x 56 mm	€ 120,00
	RWT95P86800A	iWAVE™ - Rivelatore PIR PET Radio Monodirezionale Frequenza 868 MHz. Stesse caratteristiche del modello RWT95086800A ma con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 140,00
	RWT92086800E	iWISE® Rivelatore Digitale a infrarosso passivo Radio. Frequesnza 868 MHz  ■ Supervisionato ■ Copertura 12 x 12 m ■ Compensazione dinamica temperatura  ■ Elevata immunità RF e alla luce bianca ■ Dimensioni (LxAxP): 64.2 x 127.6 x 40.9 mm	€ 120,00
	RWT92P86800E	iWISE® Radio Rivelatore Digitale a infrarosso passivo copertura 12m, senza fili con funzione esclusione animali, Batteria al Litio, supervisionato. Caratteristiche come RWT92086800C, con immunità agli animali fino a 36 Kg.	€ 140,00
	RWX96086800A	PICCOLO - Rivelatore PIR Radio mono e bidirezionale.	€ 120,00
IR da Esterr	10		
	RWT312PR800C	WatchOUT™ Radio PIR Monodirezionale da Esterno. Frequenza 868 MHz caratteristiche  Copertura: a grandangolo regolabile da 2 a 12m a 90° • Altezza di Installazione da 0,8m a 1,2m  Doppio PIR • Protezione ambientale IP 65 • Schermi protettivi per bloccare la luce bianca  Tettuccio per protezione da sole, pioggia, neve, grandine e uccelli • Snodo Standard Opzionale  Lente Opzionale per installazione da 2,2 a 2,7m - 12m x 90° • Tipo di Batteria: 2xCR123  Ampia gamma di staffe orientabili per le applicazioni a parete, su palo o a barriera  Tipo di Batteria: 2xCR123 • Dimensioni (LxAxP): 230 x 121 x 123mm	€ 250,00
ensore Ten	da		
j	RWX10680000A	Sensore Tenda Via Radio, Bidirezionale & Monodirezionale. Frequenza 868 MHz, caratteristiche come versione Bidirezionale vedi RWX10680000A (pag.18)	€ 120,00
ensori Sism	ici		
	RWT62W86800C	ShockTec™ Radio - Rivelatore sismico a due canali con contatto magnetico. Frequenza 868 MHz. Caratteristiche come versione RWT6SW86800D ma con contatto magnetico aggiuntivo.	€ 180,00
	RWT6SW86800D	ShockTec™ Radio - Rivelatore Sismico Radio Monodirezionale. Frequenza 868 MHz.  Controllato da microprocessore Sensore piezoelettrico incapsulato Tamper antiapertura e antirimozione LED tricolore con indicazioni di "troppo sensibile" e "poco sensibile" per calibrare accuratamente il s Autonomia batteria: 3 anni Tipo di Batteria: 1xCR123 Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm	€ 130,00
ottura vetr	0		
IIII I	RWT6G086800C	ViTRON™ - Rivelatore rottura vetro radio Monodirezionale fornito con snodo RA66. Frequenza 868Mł  • Protezione per tutti i tipi di vetro: piano, temperato, laminato e armato  • Riconoscimento doppia frequenza  • Portata fino a 9m  • Tamper antiapertura e antirimozione  • Test completo in remoto con il simulatore di rottura vetri RG65	Hz €150,00

• Fornito con staffe orientabili per parete/soffitto per installazione e copertura ottimali

• Tipo Batterie: 2xCR123

• Dimensioni (LxAxP): 50.7 x 87 x 28.6 mm



### Rivelatori di Fumo



RWX34S86800A

Rivelatore Ottico di fumo e temperatura senza fili, Monodirezionale e bidirezionale. Frequenza 868 MHz. Caratteristiche come versione Bidirezionale.

€ 200,00

€ 115,00

€ 6,00

€ 15,00

€ 15,00

#### Rivelatori Speciali



RWT6FW86800A

**RL115C** 

RL312LRA

RL312HIA

Rivelatore antiallagamento (sonda collegata con cavo 2,4 m)

• Microprocessore digitale con Elaborazione Intelligente del Segnale

- Cavo da 2.4m tra il sensore di allagamento ed il trasmettitore radio
- Autonomia batteria: 5 anni
- Protezione antiapertura e antimanomissione
- Tipo di Batteria: 1xCR123
- Dimensioni (LxAxP): 35 x 81 x 32 mm

Accessori Ripetitori   Ric	evitori Stand Alone		
	RW132EWR800B	Ripetitore Radio per 12 trasmettitori per aumentare portata sino a 7 volte (ogni ripetitore offre una portata di 300 mt in aria libera). Frequenza 868 MHz. Ripete solamente i sensori monodirezionali e nessun tipo di telecomando.	€ 181,00
	RWR04086800C	Nova IV ricevitore supervisionato programmabile, 4 canali (fino a 16 trasmettitori)  ■ Ricevitore 4 canali Stand-Alone per collegamento a qualunque tipo di centrale  ■ Supervisionato ■ Riceve fino a 16 trasmettitori  ■ Memoria degli ultimi 10 eventi ■ Alta sensibilità  ■ Uscite a Relè ■ Dimensioni (LxAxP): 145x90x42 mm	€210,00
	RWT54086800A	Telecomando 4 tasti per Nova IV	€ 92,00
Lenti addizior	nali		
	RL15	Lenti corridoio (15m x 2m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo.	€ 6,00
	RL17	Lenti corridoio (23m x 3m) per rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione del modello Anti-Mask attivo.	€ 6,00

Lente lunga portata per WatchOUT ver B, 23m x 5° a 2,2m.


Lente per installazione a 2,2 - 2,7m per WatchOUT™ ver B, 12m x 90°.

Lenti tenda (12m x 1,6m) per i rivelatori iWISE e RADIO ad eccezione di PET, QUAD e Anti-Mask attivo.

Sirene Sirene Radio			_
	RWS20A86800B	Sirena da Esterno ProSound Radio Bidirezionale per Agility™, LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz:  • Tecnologia Radio Bidirezionale • Totalmente alimentata a batteria  • Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 V • Durata batterie 3 anni (durata media)  • Pressione acustica altoparlante 105 dB • Antimanomissione apertura e rimozione  • Segnalazione Batteria scarica • Dimensioni (LxAxP) :218 x 305 x 116 mm	€ 355,00
	RWS42086800B	Sirena interna Radio bidirezionale per Agility™, LightSYS™2 e ProSYS™ Plus fornita di Batterie al litio – Frequenza 868 MHz  • Tecnologia Radio Bidirezionale • Totalmente alimentata a batteria  • Durata batterie 3 anni (durata media) • Pressione acustica altoparlante 105 dB a 1 metro  • Alimentazione 5 batterie al litio tipo CR123A da 3 Volt • Dimensioni: Ø 183 x 51 mm	€ 296,00




# ProSYS™ Plus | Architettura del Sistema

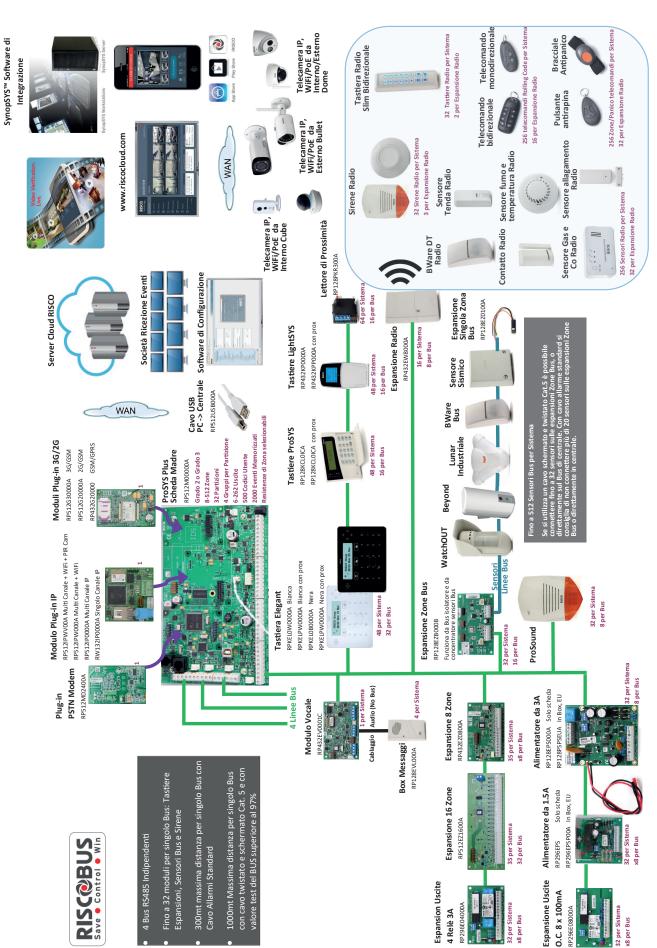



# LightSYS™2 | Architettura del Sistema

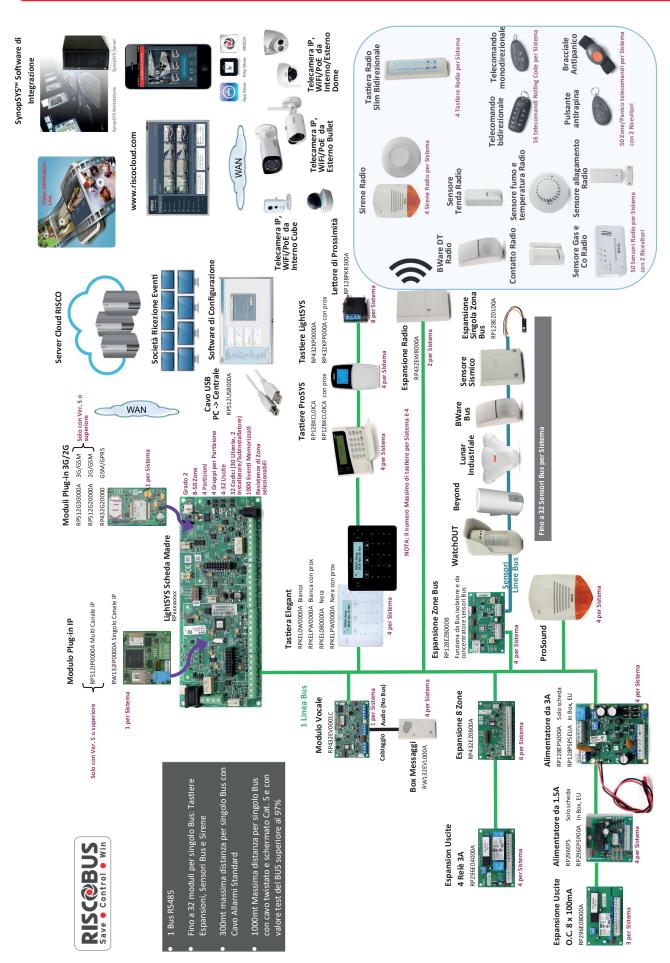




#### Architettura di Sistema Agility™4

32 Zone/Panico tel

32 Sensori Radio per Sistema

STATE STATE OF THE STATE OF THE

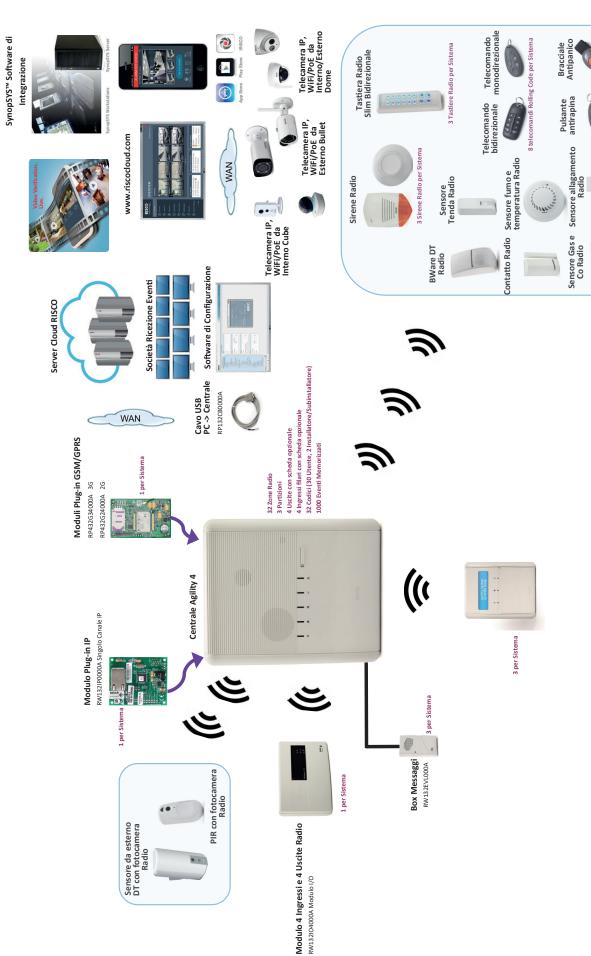

**RISCO Group** è un'azienda leader riconosciuta nel mercato globale delle soluzioni per la sicurezza che progetta produce e commercializza sistemi antintrusione cablati, senza fili e ibridi per la protezione di strutture residenziali e commerciali.

L'ampia serie di sensori e accessori, oltre che il software di Integrazione e i sistemi di controllo accessi, rendono i prodotti Risco adeguati a qualsiasi esigenza di progetto, dal semplice impianto al centro di ricezione allarmi.

L'esclusivo Cloud RISCO apre una nuova frontiera permettendo l'integrazione con telecamere IP per la verifica video live degli eventi e nella gestione remota dei sistemi di allarme. Da una parte l'installatore e la vigilanza hanno la possibilità di interagire con le centrali installate da qualsiasi punto si trovi, dall'altra l'utente finale, utilizzando Internet o applicazioni per Smartphone, può gestire il proprio sistema di allarme e visualizzare le immagini di un allarme in corso in tempo reale .

RISCO è da sempre impegnata nello sviluppo dei propri prodotti al fine di fornire i sistemi più innovativi disponibili oggi sul mercato. Attraverso la propria rete globale di filiali, distributori e partners, RISCO fornisce ai propri clienti servizi ed assistenza tecnica pre e post vendita ineguagliabili.





# riscogroup.it



A.S. S.r.I. Via Gadames 132 – 20151 MILANO Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018 Internet www.assrl.it – E mail info@assrl.it



Chiama il numero verde per la registrazione gratuita

800 141 700