

**DISTRIBUITO DA:**



**A.S. S.r.l.** Via Gadames 132 – 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018  
Internet [www.assrl.it](http://www.assrl.it) – E mail [info@assrl.it](mailto:info@assrl.it)

# EYEWATCH - EYEGATE

Videocitofonia / Controllo Accessi



# SOMMARIO

## **EYEWATCH** *Prodotti e soluzioni di videocitofonia*

<b>SISTEMI IP</b> .....	<i>pag. 6</i>
<i>POSTAZIONI ESTERNE</i> .....	<i>pag. 6</i>
<i>ACCESSORI PER POSTAZIONI ESTERNE</i> .....	<i>pag. 9</i>
<i>POSTAZIONI ESTERNE MODULARI</i> .....	<i>pag. 10</i>
<i>ACCESSORI PER POSTAZIONI ESTERNE MODULARI</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>POSTAZIONI INTERNE</i> .....	<i>pag. 12</i>
<b>SISTEMI IP BIFILARI</b> .....	<i>pag. 14</i>
<i>POSTAZIONI INTERNE ED ESTERNE</i> .....	<i>pag. 14</i>
<i>POSTAZIONI INTERNE PER SISTEMI IP BIFILARI IBRIDI</i> .....	<i>pag. 15</i>
<b>MASTER STATION SIP</b> .....	<i>pag. 15</i>
<b>ACCESSORI PER POSTAZIONI INTERNE</b> .....	<i>pag. 15</i>
<b>ACCESSORI GENERICI</b> .....	<i>pag. 16</i>

## **EYEGATE** *Prodotti e soluzioni per il controllo accessi*

<b>TIME ATTENDANCE</b> .....	<i>pag. 19</i>
<b>STANDALONE</b> .....	<i>pag. 20</i>
<b>LETTORI</b> .....	<i>pag. 23</i>
<b>CENTRALINE</b> .....	<i>pag. 25</i>
<b>MODULI USB</b> .....	<i>pag. 27</i>
<b>ACCESSORI</b> .....	<i>pag. 28</i>

### Legenda Icone:



FACE  
RECOGNITION



SCANSIONE  
IMPRONTE



LETTURA  
CARD



PASSWORD



WI-FI & AIRFLY



# EYEWATCH

*prodotti e soluzioni per la videocitofonia*





VT09341D

€ 2.781,00

NOVITÀ

M-0000671

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.7" 2MP	4 mm	Touch	Vetro Temperato Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK07	Incasto



Postazione esterna retroilluminata in alluminio e vetro temperato IP55 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ottica 4 mm, illuminazione con white light, display LCD IPS da 10", risoluzione 800x1280, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, lettore tessere RFID integrato, lettore impronte integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso, alimentazione 12 Vdc <24W

Dimensioni: 175mmx476mmx67mm

VT06441F

€ 1.787,00

NOVITÀ

M-0013759

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.9" 2MP	2 mm	Tastiera Meccanica	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK08	Incasto



Postazione esterna retroilluminata in alluminio IP55 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con white light, display LED IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, face recognition, apertura anche tramite password, montaggio a incasso, alimentazione 12 Vdc <15W

Dimensioni: 154mmx410mmx51mm

VT06421F

€ 1.028,00

NOVITÀ

M-0013761

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.9" 2MP	2 mm	Tastiera Meccanica	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK08	Incasto



Postazione esterna retroilluminata in alluminio IP55 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con white light, display LED IPS da 4.3", risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi e 2 uscite di allarme, 1 ingresso e 1 uscita Wiegand, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a incasso, alimentazione 12 Vdc <15W

Dimensioni: 154mmx410mmx51mm

VT01210C-X

€ 708,00

M-0012727

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/3" 1.3MP	3.6 mm	Tastiera Meccanica	Acciao Inox	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP54 IK07	Parete o Incasto



Postazione esterna in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3" da 1.3 Mp, ottica 3.6 mm, illuminazione con white led, display LCD STN da 3", 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, pulsantiera meccanica, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc <10W

Dimensioni: 143mmx406mmx42mm

VT01210B-X

€ 640,00

M-0012726

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/3" 1.3MP	3.6 mm	Touch	Vetro Temperato	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65	Parete o Incasto



Postazione esterna retroilluminata in vetro temperato IP65, finitura nera con sensore telecamera CMOS 1/3" da 1.3 Mp, ottica 3.6 mm, illuminazione con white led, display LCD STN da 3", 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, pulsantiera capacitiva, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc <10W

Dimensioni: 150mmx408mmx46mm

## VT06221E-P

NOVITÀ

M-0013763

€ 687,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.9" 2MP	2 mm	Tastiera Meccanica	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK08	Parete o Incasso

Postazione esterna retroilluminata in alluminio IP55 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con white light, display OLED da 2.3", 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso Wiegand, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc <7W




Dimensioni: 98mmx200mmx35mm

## VT03221E-P

NOVITÀ

M-0013764

€ 666,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.9" 2MP	2 mm	Tastiera Meccanica	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK08	Parete o Incasso

Postazione esterna in alluminio IP55 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.9" da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con white light, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta multi familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso Wiegand, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica Braille, lettore tessere RFID integrato, apertura anche tramite password, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc <7W



Dimensioni: 98mmx200mmx35mm

## VT03211D-P4

M-0012739

€ 383,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.8" 2MP	1.9 mm	4 Meccanici	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65 IK08	Parete

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 1.9 mm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 101mmx182mmx31mm

## VT03211D-P2

M-0012738

€ 375,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.8" 2MP	1.9 mm	2 Meccanici	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65 IK08	Parete

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 1.9 mm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 101mmx182mmx31mm

## VT03211D-P

M-0012737

€ 367,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.8" 2MP	1.9 mm	Meccanico	Alluminio	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65 IK08	Parete

Postazione esterna in alluminio IP65 antivandalo IK08, sensore telecamera CMOS 1/2.8" da 2 Mp, ottica 1.9 mm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 101mmx182mmx31mm

## VT02101E-P

M-0012736

€ 354,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/2.7" 2MP	2.8 mm	Meccanico	Zinco Alluminio	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback	IP65 IK10	Parete

Postazione esterna in lega di zinco e alluminio IP65 antivandalo IK10, sensore telecamera CMOS 1/2.7" da 2 Mp, ottica 2.8 mm, ICR auto, portata led IR 5 m, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W

Dimensioni: 73mmx163mmx55mm

VTO2000A

M-0000662

€ 350,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/3" 1.3MP	2.8 mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP54 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3" da 1.3 Mp, ottica 2.8 mm, illuminazione con white led, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, 1 pulsante meccanico, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <10W

Dimensioni: 129mm×140mm×32mm

VTO2202F

M-0013863

€ in arrivo

NOVITÀ



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
2MP	2 mm	Meccanico	Alluminio	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna in alluminio IP55 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con led IR, supporta connessione tramite la porta LAN o bifilare, 1 uscita relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete (con VTM115) o a incasso (con VTM114), alimentazione 12 Vdc <12W o tramite VTNS1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare

Dimensioni: 96mm×130mm×40mm

VTO2202F-P

M-0013864

€ in arrivo

NOVITÀ



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
2MP	1.95 mm	Meccanico	Alluminio	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna in alluminio IP55 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 Mp, ottica 1.95 mm, illuminazione con led IR, supporta connessione tramite porta LAN o bifilare, 1 uscita relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete (con VTM115) o a incasso (con VTM114), alimentazione 12 Vdc <12W, PoE 802.3af o tramite VTNS1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare

Dimensioni: 96mm×130mm×40mm

VTO6210B

M-0000668

€ 298,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/4" 1MP	3.6 mm	Touch	Vetro Temperato	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65	Parete

Postazione esterna retroilluminata in materiale plastico IP65 con frontale in vetro temperato, finitura nera con sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 3.6 mm, illuminazione con white led, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, pulsantiera capacitiva, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <10W



Dimensioni: 114mm×154mm×43mm

VTO6210BW

M-0000669

€ 298,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/4" 1MP	3.6 mm	Touch	Vetro Temperato	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65	Parete

Postazione esterna retroilluminata in materiale plastico IP65 con frontale in vetro temperato, finitura bianca con sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 3.6 mm, illuminazione con white led, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, pulsantiera capacitiva, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <10W



Dimensioni: 114mm×154mm×43mm

VTO2111D-WP

M-0000667

€ 261,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/4" 1MP	2.2 mm	Meccanico	Plastico	SI	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP65	Parete

Postazione esterna in materiale plastico IP65, sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 2.2 mm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, slot micro Sd Card, pulsantiera meccanica, lettore tessere RFID integrato, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <10W



Dimensioni: 70mm×135mm×34mm

**VTOB119**

M-0000677

€ 70,00



Scatola da incasso per VTO9341D

**VTOB110**

M-0000674

€ 142,00



Scatola con tettoia da parete per VTO1210C-X

**VTOB102**

M-0004231

€ 45,00



Scatola da incasso per VTO1210B-X

**VTM116-01**

M-0013766

€ in arrivo



Scatola da incasso per VTO6221E-P e VTO3221E-P

**VTM114**

M-0013862

€ in arrivo



Scatola da incasso per VTO2202F e VTO2202F-P

**VTM119**

M-0013765

€ in arrivo



Scatola da parete per VTO6441F e VTO6421F

**VTOB103**

M-0004232

€ 42,00



Scatola da incasso per VTO1210C-X

**VTM117**

M-0013767

€ in arrivo



Scatola da parete per VTO6221E-P e VTO3221E-P

**VTOB108**

M-0000673

€ 59,00



Scatola da parete per VTO2000A

**VTOB107**

M-0000672

€ 49,00



Scatola da incasso per VTO2000A

**VTM115**

M-0013861

€ in arrivo



Scatola da parete per VTO2202F e VTO2202F-P

## VTO2000A-C

€ 346,00



M-0000665

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/3" 1.3MP	2.8 mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP54 K07	Parete o Incasso

Postazione esterna modulare in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3" da 1.3 Mp, ottica 2.8 mm, illuminazione con white led, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 pulsante meccanico, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <10W

Dimensioni: 111mm×118mm×42mm

## VTO2000A-F

€ 276,00



M-0012733

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	-	Acciaio Inox	Impronta Digitale	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, lettore impronte digitali, alimentazione fornita da VTO2000A-C <0.45W



Dimensioni: 110mm×120mm×25mm

## VTO2000A-K

€ 177,00



M-0012734

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	Tastiera Meccanica	Acciaio Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, tastiera meccanica, alimentazione fornita da VTO2000A-C <0.45W

Dimensioni: 110mm×120mm×29mm

## VTO2000A-R

€ 112,00



M-0000666

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	-	Acciaio Inox	SI	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, lettore tessere RFID, alimentazione fornita da VTO2000A-C <0.3W



Dimensioni: 110mm×120mm×25mm

## VTO2000A-B5

€ 99,00



M-0000664

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	5 Meccanici	Acciaio Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, 5 pulsanti meccanici, alimentazione fornita da VTO2000A-C <0.45W

Dimensioni: 110mm×120mm×25mm

## VTO2000A-B

€ 83,00



M-0012730

SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	3 Meccanici	Acciaio Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, 3 pulsanti meccanici, alimentazione fornita da VTO2000A-C <0.45W

Dimensioni: 110mm×120mm×25mm

VTO2000A-B1

M-0012731

€ 78,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	Meccanico	Acciaio Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, 1 pulsante meccanico, alimentazione fornita da VTO2000A-C <0.45W

Dimensioni: 110mmx120mmx25mm

VTO2000A-E

M-0012732

€ 62,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
-	-	-	Acciaio Inox	-	-	IP54 K07	Parete o Incasso

Modulo per VTO2000A-C in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, pannello cieco

Dimensioni: 110mmx120mmx25mm

## SISTEMI IP

## ACCESSORI PER POSTAZIONI ESTERNE MODULARI

VTOF009

M-0004236

€ 278,00



+

VTOB115

M-0004235

€ 102,00



Montaggio a incasso composto da:

Cornice a 9 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

+

Scatola da incasso a 9 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

VTOF003

M-0000679

€ 111,00



+

VTOB114

M-0004234

€ 115,00



Montaggio a parete composto da:

Cornice a 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

+

Scatola con tettoia a 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

VTOB112

M-0004233

€ 51,00



Montaggio a incasso composto da:

Cornice a 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

+

Scatola da incasso a 3 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

VTOF002-V2

M-0013485

€ 89,00



+

VTOB113-V2

M-0013487

€ 97,00



Montaggio a parete composto da:

Cornice a 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

+

Scatola con tettoia a 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

VTOB111

M-0000675

€ 44,00



Montaggio a incasso composto da:

Cornice a 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

+

Scatola da incasso a 2 moduli per VTO2000A-C/B/R/K/B1/B5/E/F

VTH1660CH

M-0012710

€ 952,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
10.2" 800 x 480 Capacitivo	Touch	Alluminio	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 10.2" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <7W

Dimensioni: 260mmx189mmx28mm

VTH5441G

M-0013878

€ in arrivo



NOVITÀ

DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
10" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	PC-ABS	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot SD Card, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W

Dimensioni: 260mmx170mmx28mm

VTH5241DW

M-0012718

€ 657,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
10" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <8W



Dimensioni: 265mmx180mmx22mm

VTH5221D-C

M-0012713

€ 485,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 2.2 mm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 215mmx140mmx21mm

VTH5221DW-C

M-0012714

€ 485,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, sensore telecamera CMOS 1/4" da 1 Mp, ottica 2.2 mm, 1 porta LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 215mmx140mmx21mm

VTH1550CHM

M-0000654

€ 426,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 800 x 480 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	8 / 0	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 8 ingressi di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <7W

Dimensioni: 201mmx137mmx22mm

VTH5221D

M-0012712

€ 422,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 215mmx140mmx21mm

VTH5221DW

M-0000657

€ 422,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo e tasti touch per funzioni rapide, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE <7W



Dimensioni: 215mmx140mmx21mm

VTH5221E-H

**NOVITÀ**

M-0012715

€ 424,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete o Tavolo	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, micro SD Card, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc o PoE <5W

Dimensioni: 236mmx166mmx43mm

VTH5221EW-H

**NOVITÀ**

M-0012716

€ 424,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete o Tavolo	12Vdc PoE (802.3af)

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, micro SD Card, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc o PoE <5W

Dimensioni: 236mmx166mmx43mm

VTH2421FB

M-0013629

€ 268,00

**NOVITÀ**

DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	-	10/100	6 / 1	Parete o Tavolo	12Vdc

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc o PoE 24Vdc <7W

Dimensioni: 222mmx120mmx22mm

VTH2421FW

M-0013630

€ 268,00

**NOVITÀ**

DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	-	10/100	6 / 1	Parete o Tavolo	12Vdc

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc o PoE 24Vdc <7W

Dimensioni: 222mmx120mmx22mm

VTH2421FB-P

M-0013859

€ in arrivo

**NOVITÀ**

DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete o Tavolo	12Vdc PoE

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture nere, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, slot SD card, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc o PoE <6W

Dimensioni: 222mmx120mmx22mm

VTH2421FW-P

M-0013860

€ in arrivo

**NOVITÀ**

DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete o Tavolo	12Vdc PoE

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, finiture bianche, display LCD da 7" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, slot SD, montaggio a parete o scrivania (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc o PoE <6W

Dimensioni: 222mmx120mmx22mm

VTH1550CH

M-0000653

€ 372,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 800 x 480 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <7W

Dimensioni: 220mmx126mmx22mm

VTH1510CH

M-0013768

€ 325,00

NOVITÀ



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 800 x 480 Resistivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	12Vdc PoE 24 Vdc

Monitor interno intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display TFT da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen resistivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, slot micro SD Card, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <7W

Dimensioni: 220mmx126mmx22mm

## SISTEMI IP BIFILARI

## POSTAZIONI INTERNE

VTH1550CHW-2

M-0000655

€ 410,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 800 x 480 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	24Vdc da VTNC3000A

Monitor interno bifilare intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione 24 Vdc o da VTNC3000A <7W

Dimensioni: 201mmx137mmx22mm

## SISTEMI IP BIFILARI

## POSTAZIONI ESTERNE

VTO2000A-2

M-0000663

€ 393,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/3" 1.3MP	2.8 mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP54 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna bifilare in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3" da 1.3 Mp, ottica 2.8 mm, illuminazione con white led, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 2 ingressi allarme, microfono e speaker integrati, 1 pulsante meccanico, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 24 Vdc o da VTNC3000A <10W

Dimensioni: 130mmx140mmx32mm

VTO2000A-C-2

M-0013218

€ 372,00



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
1/3" 1.3MP	2.8 mm	Meccanico	Acciaio Inox	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP54 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna bifilare modulare in acciaio inox IP54 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS 1/3" da 1.3 Mp, ottica 2.8 mm, illuminazione con white led, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita a relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 pulsante meccanico, montaggio a parete o a incasso, alimentazione 12 Vdc o PoE 24 Vdc <10W

Dimensioni: 110mmx120mmx25mm

VTO2202F

M-0013863

€ in arrivo

NOVITÀ



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
2MP	2 mm	Meccanico	Alluminio	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna in alluminio IP55 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 Mp, ottica 2 mm, illuminazione con led IR, supporto connessione tramite la porta LAN o bifilare, 1 uscita relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete (con VTM115) o a incasso (con VTM114), alimentazione 12 Vdc <12W o tramite VTNS1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare

Dimensioni: 96mmx130mmx40mm

VTO2202F-P

**NOVITÀ**

M-0013864

€ in arrivo



SENSORE	OTTICA	PULSANTE	MATERIALE	LETTORE CARD	CONTROLLO PORTA	PROTEZIONE	INSTALLAZIONE
2MP	1.95 mm	Meccanico	Alluminio	-	1 Relay Out - 1 RS485 1 Feedback - 1 Exit Button	IP55 IK07	Parete o Incasso

Postazione esterna in alluminio IP55 antivandalo IK07, sensore telecamera CMOS da 2 Mp, ottica 1.95 mm, illuminazione con led IR, supporta connessione tramite porta LAN o bifilare, 1 uscita relè per comando apertura porta mono familiare espandibile con modulo relè DEE1010B su 1 RS485, 1 ingresso allarme, microfono e speaker integrati, pulsantiera meccanica, montaggio a parete (con VTM115) o a incasso (con VTM114), alimentazione 12 Vdc <12W, PoE 802.3af o tramite VTNS1006A-2 se utilizzato in un sistema bifilare

Dimensioni: 96mm×130mm×40mm

# SISTEMI IP BIFILARI IBRIDI

# POSTAZIONI INTERNE

VTH5222CH

M-0012717

€ 410,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
7" 800 x 480 Capacitivo	Touch	Plastico	SI	10/100	6 / 1	Parete	24Vdc da VTNS1006A-2

Monitor interno bifilare intercomunicante con altre postazioni interne compatibili, display LCD da 7" risoluzione 800x480, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita di allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate, pop up su allarme, micro SD Card, montaggio a parete o scatola predisposta con piastra in dotazione, alimentazione da VTNS1006A-2 <7W

Dimensioni: 220mm×136mm×22mm

# MASTER STATION SIP

VTS5240B

M-0000680

€ 1.129,00



DISPLAY	PULSANTE	MATERIALE	SLOT SD CARD	LAN	ALARM I / O	INSTALLAZIONE	ALIMENTAZIONE
10" 1024 x 600 Capacitivo	Touch	Plastico	Micro SD Card Opzionale	10/100	4 / 1	Tavolo	12Vdc

Postazione centralino in materiale plastico, display LCD da 10" risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 10/100 Mbps, touch screen capacitivo e tasti meccanici per funzioni rapide, 4 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso audio con microfono e speaker integrati, 1 HDMI, 2 porte USB, allarme integrato, sorveglianza IP (fino a 32 ch IP con vista split 4), slot micro SD opzionale, alimentazione 12 Vdc <12W

Dimensioni: 345mm×225mm×64mm

# ACCESSORI PER POSTAZIONI INTERNE

ARC2000B-W

M-0004702

€ 157,00



Hub per sensori di allarme via radio, comunicazione bidirezionale con protocollo Dahua Airfly a 433 MHz, portata 150 m, supporta fino a 28 sensori, 4 sirene e 8 radiocomandi, connettività Wi-Fi 2.4 GHz (IEEE802.11b/g/n), alimentazione 5 Vdc <10W

Dimensioni: 62mm×105mm×41mm

ARD1611-W

M-0004719

€ 97,00



Sensore PIR a tenda via radio, case bianco in ABS, comunicazione bidirezionale con protocollo Dahua Airfly a 433 MHz, portata 150 m, distanza di rilevazione 10 m / apertura 15° con sensibilità regolabile, led di indicazione stato, tamper, batteria CR123A in dotazione

Dimensioni: 52mm×99mm×35mm

ARD1231-W

M-0004718

€ 97,00



Sensore PIR via radio, case bianco in ABS, comunicazione bidirezionale con protocollo Dahua Airfly a 433 MHz, portata 150 m, area di rilevazione 12x12 m / apertura 90° con sensibilità regolabile, led di indicazione stato, tamper, batteria CR123A in dotazione

Dimensioni: 62mm×105mm×41mm

ARD311-W

M-0000042

€ 81,00



Contatto magnetico via radio, case bianco in ABS, comunicazione bidirezionale con protocollo Dahua Airfly a 433 MHz, portata 150 m, distanza di sgancio 25~40 mm, led di indicazione stato, tamper, montaggio con biadesivo pretagliato in dotazione, batteria CR123A in dotazione

Dimensioni: 39mm×84mm×22mm

ARD800-W

M-0000043

€ 60,00



Tasto panico via radio, case bianco in ABS, protocollo Dahua Airfly a 433 MHz, portata 150 m, cordino, biadesivo pretagliato e batteria CR2450 in dotazione

Dimensioni: 44mm×42mm×12mm

ARA22-W

M-0001472

€ 16,00



Radiocomando con protocollo Dahua Airfly a 433 MHz, portata 80 m, trasmissione crittografata AES a 128 bit, 4 tasti, batteria CR2450 in dotazione

Dimensioni: 30mm×62mm×14mm

# ACCESSORI GENERICI

VTNS1006A-2

M-0012723

€ 269,00



Distributore dati e alimentazione con 6 porte bifilari per VTH5222CH, 2 porte bifilari per collegare fino a 30 VTNS1006A-2 in cascata

VTNC3000A

M-0000660

€ 101,00



Distributore dati e alimentazione fino a 4 dispositivi per sistema videocitofonico bifilare, 1 porta LAN 10/100 Mbps, alimentazione 24 Vdc (necessita di alimentatore VTP2406)

VTNS1060A-A

M-0013770

€ 111,00



Switch 6 porte per alimentazione postazioni interne VTH a 24 Vdc <45W, alimentatore 24 Vdc 2.5A in dotazione

DEE1010B

M-0000065

€ 69,00



Modulo relè aggiuntivo su RS485

SWP1240P

M-0003861

€ 19,00



Alimentatore enclosed 1 uscita a morsetti 12 Vdc 4A

SWP2430

M-0003879

€ 36,00



Alimentatore 24 Vdc 3A

VTM123

M-0012719

€ 50,00



Staffa per il montaggio a scrivania di VTH5221E(W)-H e VTH2421FB/W

VTM416

M-0013508

€ 447,00



Controller per ascensori

VT-KEY

M-0004227

€ 5,00



Chiave transponder RFID 13,56MHz per postazioni esterne predisposte

VTM401

M-0013771

€ 44,00



Modulo di chiamata per controller ascensori VTM416


VT-CARD

M-0004224

€ 5,00





Tessere RFID 13,56MHz per postazioni esterne predisposte

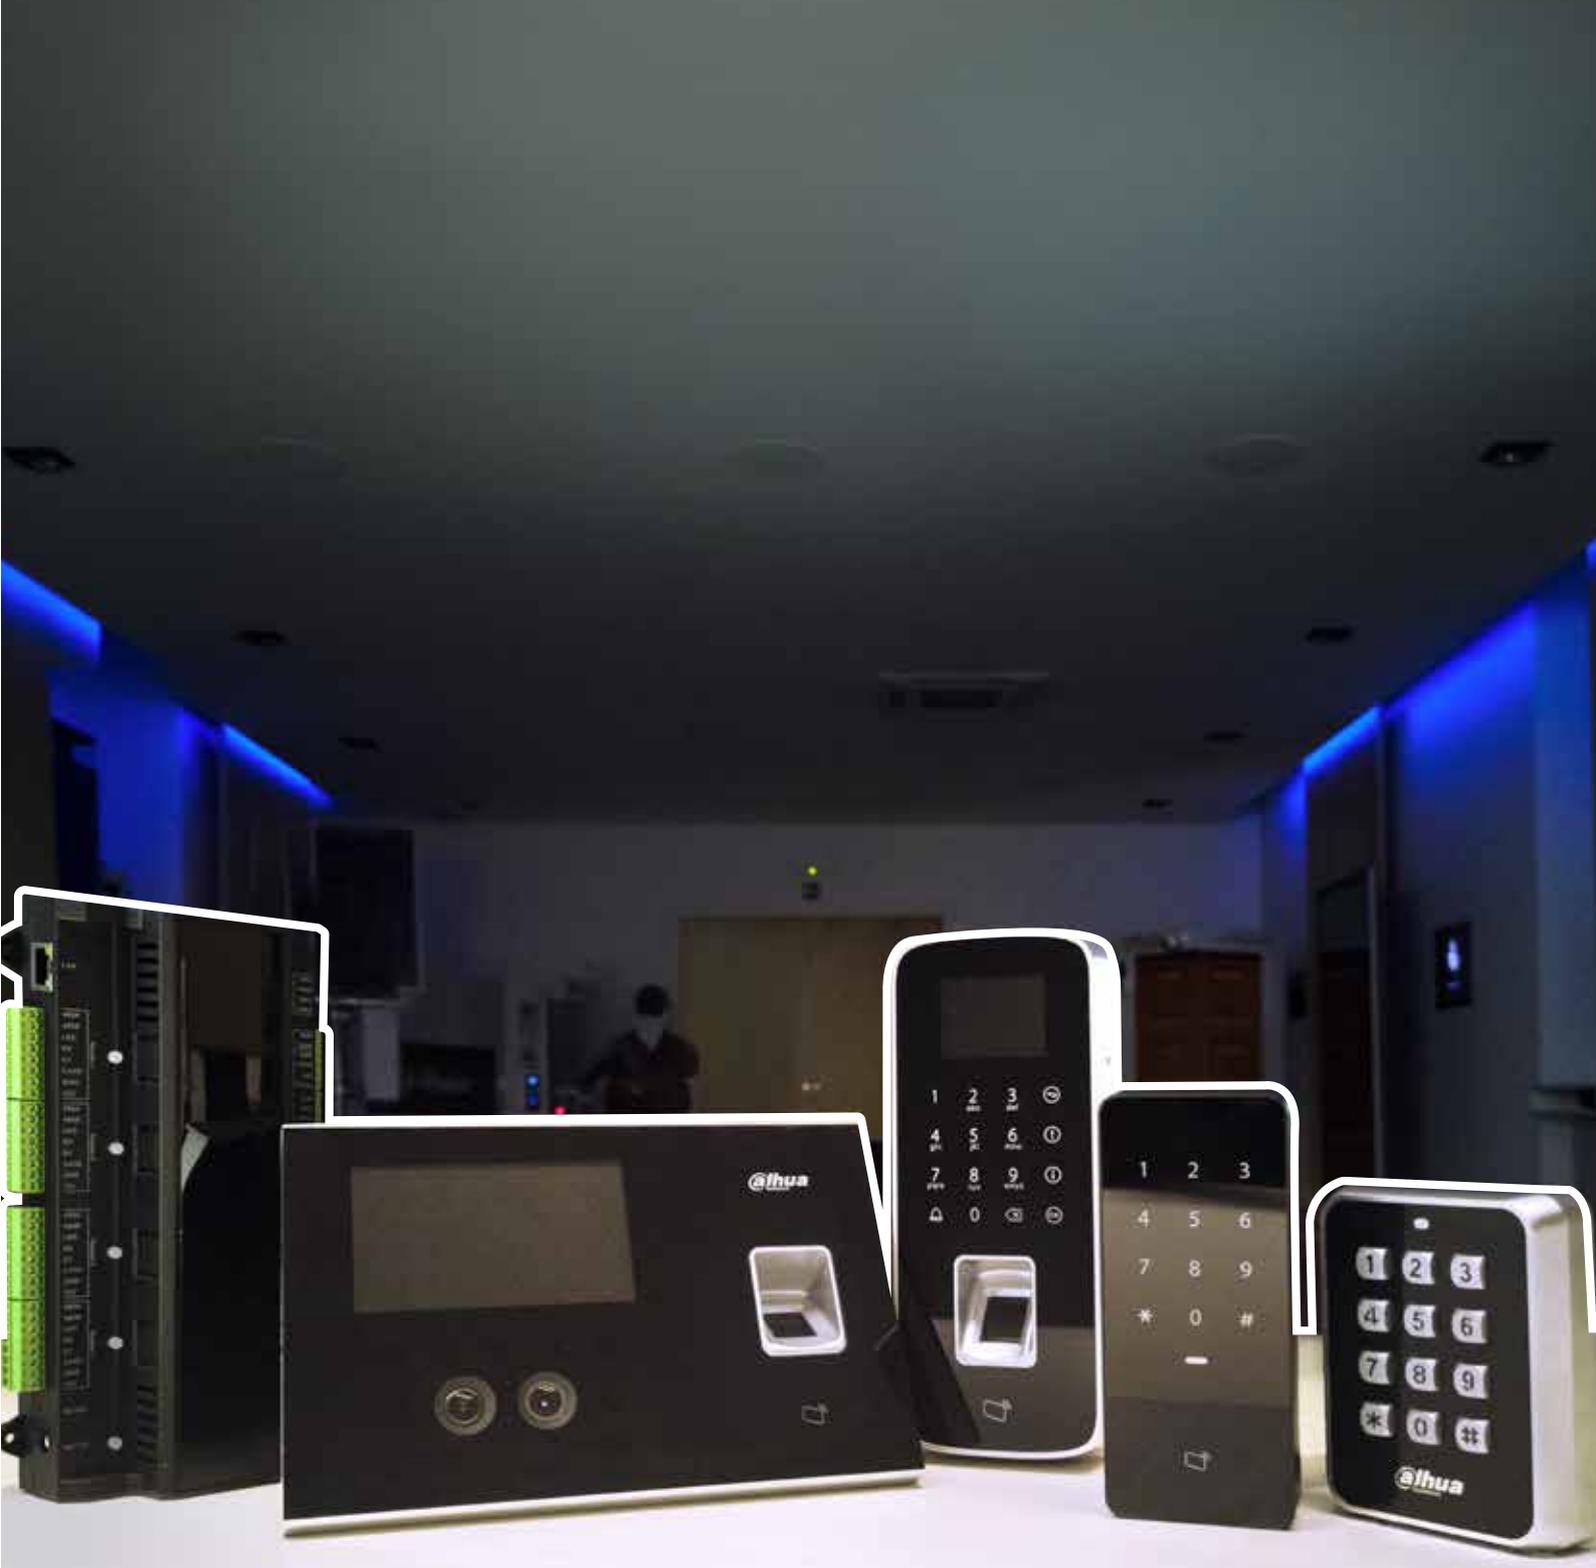

# EYEGATE

*prodotti e soluzioni per il controllo accessi*

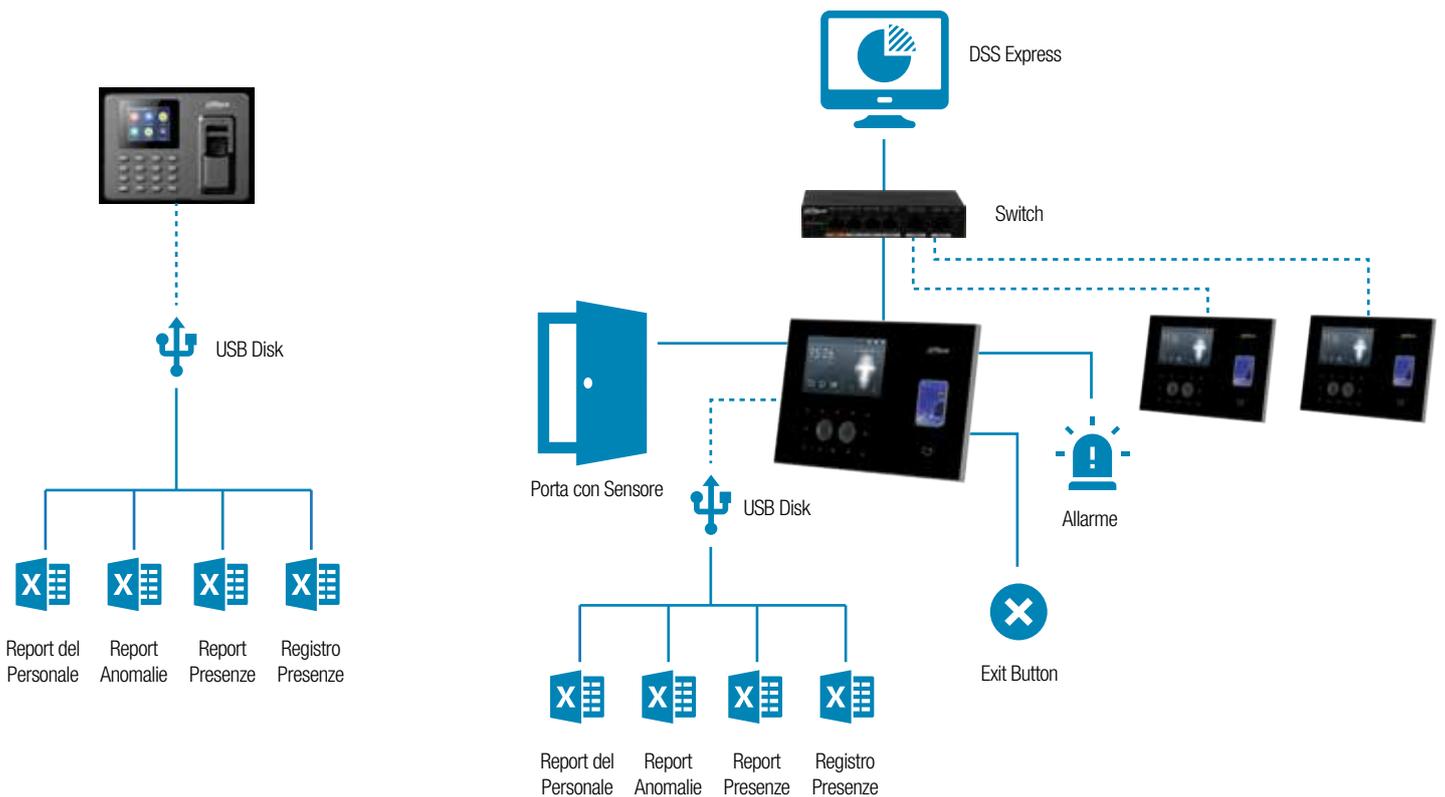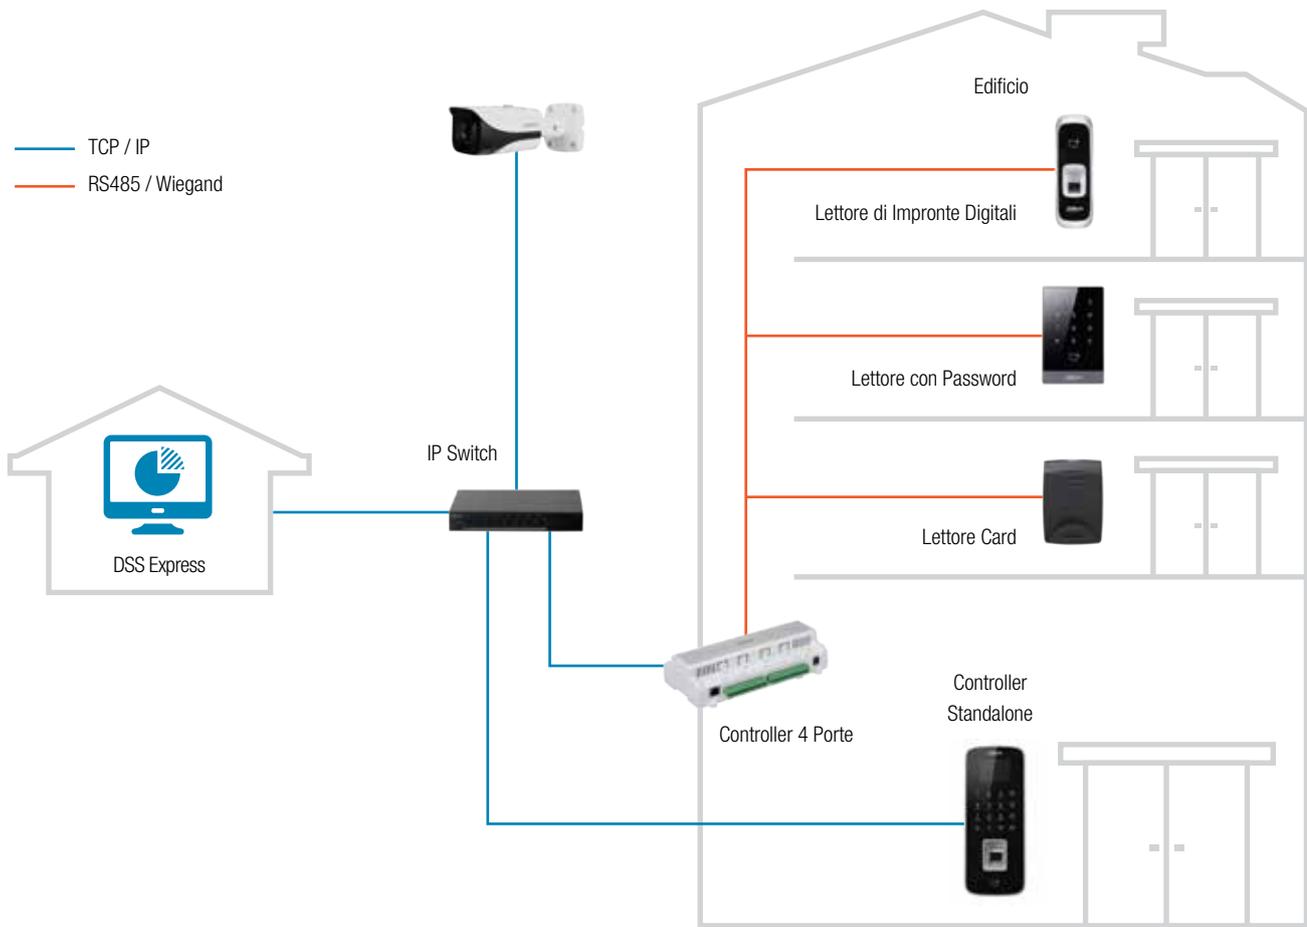

# TIME ATTENDANCE

ASA6214F

€ 1.065,00



M-0004733

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
4.3" Touch Screen 480 x 272	2Mp + 1.3Mp (Infrarossi)	13.56MHz Mifare	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	3000	12Vdc 2A (incluso)

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 4.3", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 30000 tessere, 3000 volti, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera (2 Mp standard e 1.3 Mp a infrarossi) integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 214mmx122mmx103mm

ASA6214F-D

€ 1.065,00



M-0004734

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
4.3" Touch Screen 480 x 272	2Mp + 1.3Mp (Infrarossi)	125KHz EM	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	3000	12Vdc 2A (incluso)

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 4.3", lettore impronte, tessere Mifare da 125 KHz EM e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 30000 tessere, 3000 volti, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera (2 Mp standard e 1.3 Mp a infrarossi) integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 214mmx122mmx103mm

ASA4214F

€ 902,00



M-0004731

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
4.3" Touch Screen 480 x 272	2Mp + 1.3Mp (Infrarossi)	13.56MHz Mifare	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	1000	12Vdc 2A (incluso)

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 4.3", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 30000 tessere, 1000 volti, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera (2 Mp standard e 1.3 Mp a infrarossi) integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 214mmx122mmx103mm

ASA4214F-D

€ 902,00



M-0004732

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
4.3" Touch Screen 480 x 272	2Mp + 1.3Mp (Infrarossi)	125KHz EM	USB RS485 RS232	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	1000	12Vdc 2A (incluso)

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 4.3", lettore impronte, tessere Mifare da 125 KHz EM e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 30000 tessere, 1000 volti, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera (2 Mp standard e 1.3 Mp a infrarossi) integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 214mmx122mmx103mm

ASA2212A

€ 452,00



M-0004729

DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
2.8" TFT 320 x 240	1.3MP	13.56MHz Mifare	USB	10/100	-	-	12Vdc 1A

Terminale per rilevazione presenze standalone, display a colori TFT da 2.8", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta o sirena esterna, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 1000 utenti, 150000 record, tastiera touch e display LCD, suggerimenti vocali, fotocamera da 1.3 Mp integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 192mmx160mmx32mm

# TIME ATTENDANCE

ASA1222G

€ 269,00

**NOVITÀ**

M-0013776



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
LCD	-	13.56MHz Mifare	USB	10/100	-	-	12Vdc 1A

Terminale per rilevazione presenze, display LCD, lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e schermo touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 182mmx135mmx31mm

ASA1222G-D

€ 269,00

**NOVITÀ**

M-0013777



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
LCD	-	125KHz EM	USB	10/100	-	-	12Vdc 1A

Terminale per rilevazione presenze, display LCD, lettore impronte, tessere Mifare da 125 KHz e password, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, pulsantiera meccanica e schermo touch, suggerimenti vocali, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 182mmx135mmx31mm

ASA1222E-S

€ 178,00

**NOVITÀ**

M-0004728



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
2.4" TFT 320 x 240	-	-	USB	10/100	-	-	5Vdc 1A (incluso)

Terminale per rilevazione presenze, display a colori TFT da 2.4", lettore impronte e password anche in combinazione, interfaccia TCP/IP e USB per aggiornare firmware, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, 10000 record di gestione, pulsantiera meccanica e schermo touch, suggerimenti vocali, alimentazione 5 Vdc



Dimensioni: 175mmx120mmx30mm

ASA1222E

€ 147,00

M-0004727



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
2.4" TFT 320 x 240	-	-	USB	-	-	-	5Vdc 1A (incluso)

Terminale per rilevazione presenze, display a colori TFT da 2.4", lettore impronte e password anche in combinazione, USB per aggiornare firmware, importare ed esportare info utenti e report presenze, fino a 2000 impronte, 1000 utenti, 100000 record presenze, 10000 record di gestione, pulsantiera meccanica e schermo touch, suggerimenti vocali, alimentazione 5 Vdc



Dimensioni: 175mmx120mmx30mm

# STANDALONE

ASI8214Y

€ 2.795,00

**NOVITÀ**

M-0013253



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
10" Touch Screen 1280 x 800	2 Mp	13.56MHz Mifare	USB RS485 Wiegand 26/34/66	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	10000	12Vdc 24W

Lettore per il controllo accessi standalone con face recognition IP55, touch screen da 10", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34 / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, fino a 10000 volti, 60000 tessere, 10000 impronte, 200000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 185mmx336mmx78mm

ASI8223Y

€ 2.463,00

**NOVITÀ**

M-0013254



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
10" Touch Screen 1280 x 800	2 Mp	13.56MHz Mifare	USB RS485 Wiegand 26/34/66	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	10000	12Vdc 24W

Lettore per il controllo accessi standalone con face recognition IP55, touch screen da 10", password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34 / 66, 1 uscita relè per controllo porta, Wi-Fi, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 10000 volti, 200000 log eventi, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 185mmx336mmx44mm

# STANDALONE

ASI7214Y

€ 1.312,00

**NOVITÀ**

M-0013778



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 1024 x 600	2 Mp	13.56MHz Mifare	USB RS485	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	5000	12Vdc 15W

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 7", risoluzione 1024x600, lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34 / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, 1 porta USB, fino a 5000 impronte, 30000 tessere, 5000 volt, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 130mmx283mmx35mm

ASI7214Y-D

€ 1.312,00

**NOVITÀ**

M-0013779



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 1024 x 600	2 Mp	125KHz EM	USB RS485	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	5000	12Vdc 15W

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 7", risoluzione 1024x600, lettore impronte, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34 / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, 1 porta USB, fino a 5000 impronte, 30000 tessere, 5000 volt, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 130mmx283mmx35mm

ASI7213Y

€ 1.109,00

**NOVITÀ**

M-0013780



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 1024 x 600	2 Mp	13.56MHz Mifare	USB RS485	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	5000	12Vdc 15W

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 7", risoluzione 1024x600, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34 / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, 1 porta USB, fino a 5000 impronte, 30000 tessere, 5000 volt, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 130mmx283mmx35mm

ASI7213Y-D

€ 1.109,00

**NOVITÀ**

M-0013783



DISPLAY	CAMERA	FQ LETTORE	PORTE	LAN	ALARM I / O	SCANSIONE VOLTI	ALIMENTAZIONE
7" Touch Screen 1024 x 600	2 Mp	125KHz EM	USB RS485	10/100 Wi-Fi 802.11 b/n/g	2 / 2	5000	12Vdc 15W

Terminale per rilevazione presenze e controllo accessi con riconoscimento facciale, display LCD touch da 7", risoluzione 1024x600, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34 / 66, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 2 ingressi allarme, 1 pulsante apertura porta, Wi-Fi, 1 porta USB, fino a 5000 impronte, 30000 tessere, 5000 volt, 150000 record, suggerimenti vocali, doppia fotocamera da 2 Mp integrata, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 130mmx283mmx35mm

ASI1212A-V2

€ 455,00

**NOVITÀ**

M-0004770



DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
2.8" TFT 320 x 240	13.56MHz	RS485 Wiegand 26/34/	10/100	1 / 2	IP55	12Vdc 6W

Terminale per rilevazione presenze standalone, display a colori TFT da 2.8", lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta o sirena esterna, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 1000 utenti, 150000 record, tastiera touch e display LCD, suggerimenti vocali, fotocamera da 1.3 Mp integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 192mmx160mmx32mm

ASI1212A-D-V2

€ 455,00

**NOVITÀ**

M-0004769



DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
2.8" TFT 320 x 240	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	IP55	12Vdc 6W

Terminale per rilevazione presenze standalone, display a colori TFT da 2.8", lettore impronte, tessere Mifare da 125 KHz e password, 1 porta LAN 10/100 Mbps, 1 uscita relè per controllo porta o sirena esterna, USB per aggiornare firmware ed esportare report presenze, fino a 3000 impronte, 1000 utenti, 150000 record, tastiera touch e display LCD, suggerimenti vocali, fotocamera da 1.3 Mp integrata, software di gestione SmartPSS, alimentazione 12 Vdc



Dimensioni: 192mmx160mmx32mm

# STANDALONE

ASI1212D

€ 412,00



M-0000049

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
2.4" TFT 320 x 240	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 1	IP65	9~15Vdc 6W

Lettore per il controllo accessi standalone IP65, display LCD, lettore impronte, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 83mmx205mmx33mm

ASI1212D-D

€ 412,00



M-0004771

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
2.4" TFT 320 x 240	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 1	IP65	9~15Vdc 6W

Lettore per il controllo accessi standalone IP65, display LCD, lettore impronte, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 3000 impronte, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, suggerimenti vocali, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 83mmx205mmx33mm

ASI1201A

€ 187,00



M-0000047

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
LCD 128 x 64	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	IP55	9~15Vdc 6W

Lettore per il controllo accessi standalone IP55, display LCD, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 96mmx150mmx16mm

ASI1201A-D

€ 187,00



M-0004765

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
LCD 128 x 64	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	1 / 2	IP55	9~15Vdc 6W

Lettore per il controllo accessi standalone IP55, display LCD, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 uscita TTL per sirena e allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso allarme, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 96mmx150mmx16mm

ASI1201E

€ 148,00



M-0000048

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56 MHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	-	IP67	9~15Vdc 6W

Lettore per il controllo accessi standalone IP67, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 62mmx142mmx23mm

ASI1201E-D

€ 148,00



M-0004766

DISPLAY	FQ LETTORE	INTERFACCIA	LAN	ALARM I / O	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125 KHz	RS485 Wiegand 26/34	10/100	-	IP67	9~15Vdc 6W

Lettore per il controllo accessi standalone IP67, tessere Mifare da 125 KHz e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 uscita relè per controllo porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, fino a 30000 tessere, 150000 log eventi, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 62mmx142mmx23mm

## ASR1102A-V2

€ 214,00



**NOVITÀ**



M-0004796

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 13.56 MHz, lettore impronte (fino a 3000), RS485, tamper, retroilluminazione, alimentazione 9~15 Vdc



*Dimensioni: 57mmx165mmx29mm*

## ASR1102A-D-V2

€ 214,00



**NOVITÀ**



M-0004795

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125KHz	RS485	100m/1000m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 125 KHz, lettore impronte (fino a 3000), RS485, tamper, retroilluminazione, alimentazione 9~15 Vdc



*Dimensioni: 57mmx165mmx29mm*

## ASR1101M

€ 127,00



M-0004791

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Pulsanti in Metallo	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55 IK08	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP55 e antivandalo IK08, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



*Dimensioni: 85mmx110mmx26mm*

## ASR1101M-D

€ 127,00



M-0004792

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Pulsanti in Metallo	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55 IK08	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP55 e antivandalo IK08, tessere Mifare da 125 KHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera meccanica retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



*Dimensioni: 85mmx110mmx26mm*

## ASR2201D-B

€ 93,00



**NOVITÀ**



M-0004801

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP65	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi Bluetooth IP65, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



*Dimensioni: 48mmx135mmx16mm*

## ASR2201D-BD

€ 93,00



**NOVITÀ**



M-0004802

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP65	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi Bluetooth IP65, tessere Mifare da 125 KHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



*Dimensioni: 48mmx135mmx16mm*

# LETTORI

## ASR1201D

€ 89,00



M-0004799

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	5~16Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP65, tessere Mifare da 13.56 MHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 5~16 Vdc



Dimensioni: 48mmx135mmx16mm

## ASR1201D-D

€ 89,00



M-0004800

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	5~16Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP65, tessere Mifare da 125 KHz e password, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 5~16 Vdc



Dimensioni: 48mmx135mmx16mm

## ASR1101A

€ 86,00



M-0000052

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	9~15Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 87mmx136mmx13mm

## ASR1101A-D

€ 86,00



M-0004790

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
Touch	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	9~15Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 125 KHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, tastiera touch retroilluminata, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 87mmx136mmx13mm

## ASR1100B

€ 77,00



M-0000051

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP67	9~12Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP67, tessere Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 72mmx102mmx18mm

## ASR1100B-D

€ 77,00



M-0004789

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP67	9~15Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP67, tessere Mifare da 125 KHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 72mmx102mmx18mm

## ASR1200D

€ 73,00



M-0004797

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	5~16Vdc 1.2W

Letto per il controllo accessi IP65, tessere Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc



Dimensioni: 47.5mmx135mmx16mm

# LETTORI

## ASR1200D-D

€ 73,00



M-0004798

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP65	5~16Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP65, tessere Mifare da 125 KHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc



Dimensioni: 48mmx135mmx16mm

## ASR1100A

€ 70,00



M-0004787

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	5~16Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc



Dimensioni: 87mmx136mmx13mm

## ASR1100A-D

€ 70,00



M-0004788

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	Tamper	Blue Backlight, Buzzer	IP55	5~16Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP55, tessere Mifare da 125 KHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, tamper, alimentazione 5~16 Vdc



Dimensioni: 87mmx136mmx13mm

## ASR1200E

€ 36,00



**NOVITÀ**



M-0013789

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	13.56MHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	-	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP67	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP67, tessere Mifare da 13.56 MHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 43mmx96mmx17mm

## ASR1200E-D

€ 32,00



**NOVITÀ**



M-0013790

KEYPAD	FQ LETTORE	INGRESSI	DISTANZA DI TRASMISSIONE	ALLARME	INDICATORI	GRADO PROTEZIONE	ALIMENTAZIONE
-	125KHz	RS485, Wiegand 26/34	RS485: 100m/1000m Wiegand:40m	-	LED Rosso, Blu e Verde, Buzzer	IP67	9~15Vdc 1.2W

Lettores per il controllo accessi IP67, tessere Mifare da 125 KHz, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, alimentazione 9~15 Vdc



Dimensioni: 43mmx96mmx17mm

# CENTRALINE

## ASC1204B-S

€ 250,00



M-0000046

LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	RS485 Wiegand 26/34	1 / 1	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 210mmx108mmx51mm

## ASC1202B-D

€ 210,00



M-0000044

LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	RS485 Wiegand 26/34	4 / 4	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 210mmx116mmx51mm

## ASC1201B-D

M-0004736

€ 210,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
2	RS485 Wiegand 26/34	1 / 2	2	3	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W

Centralina per controllo accessi a 1 varco e doppio lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 1 pulsante apertura porta, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso e 2 uscite allarme, 2 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 158mmx106mmx51mm

## ASC1202B-S

M-0000045

€ 127,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
2	RS485 Wiegand 26/34	2 / 2	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	9~15Vdc 6W

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e singolo lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc

Dimensioni: 156mmx98mmx51mm

## ASC2204C-H

M-0004743

€ 949,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	TCP/IP CAN bus	8 / 8	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	100V~240Vac 12W

Centralina master per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, CAN bus, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 200000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 270mmx330mmx90mm

## ASC1208C-S

M-0004740

€ 745,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
8	RS485 Wiegand 26/34	4 / 4	8	8	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac

Centralina per controllo accessi a 8 varchi e singolo lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 8 pulsanti apertura porta, 8 ingressi per sensore stato porta, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 8 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 266mmx290mmx87mm

## ASC1204C-D

M-0004738

€ 745,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
8	RS485 Wiegand 26/34	8 / 8	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e doppio lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 8 ingressi e 8 uscite allarme, 8 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 280mmx320mmx114mm

## ASC1204C-S

M-0004739

€ 582,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	RS485 Wiegand 26/34	1 / 1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac

Centralina per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingressi per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 280mmx320mmx114mm

# CENTRALINE

## ASC1202C-D

M-0004737

€ 501,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	RS485 Wiegand 26/34	2 / 2	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	10/100Mbps	100~240Vac

Centralina per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, 1 porta LAN 10/100 Mbps, RS485 e Wiegand 26 (opzionale) / 34, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 4 ingressi e 4 uscite allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 100000 tessere e 150000 eventi, alimentazione 100~240 Vac

Dimensioni: 280mmx320mmx114mm

## ASC2104B-T

M-0004742

€ 229,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	CAN bus	1 / 1	4	4	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	9~15Vdc 6W

Centralina slave per controllo accessi a 4 varchi e singolo lettore, CAN bus, 4 pulsanti apertura porta, 4 ingresso per sensore stato porta, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 20000 tessere e 30000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc, necessita di centralina master ASC2204C-H

Dimensioni: 210mmx108mmx51mm

## ASC2102B-T

M-0004741

€ 188,00



LETTORE	INGRESSI	ALARM I/O	PULSANTI USCITA	SENSORI PORTA	ALLARME	LAN	ALIMENTAZIONE
4	CAN bus	5 / 1	2	2	Door timeout Intrusion Duress, Tamper	-	9~15Vdc 6W

Centralina slave per controllo accessi a 2 varchi e doppio lettore, CAN bus, 2 pulsanti apertura porta, 2 ingressi per sensore stato porta, 5 ingressi e 1 uscita allarme, 4 ingressi lettore, allarme apertura porta, intrusione, coercizione, tamper, fino a 20000 tessere e 30000 eventi, alimentazione 9~15 Vdc, necessita di centralina master ASC2204C-H

Dimensioni: 210mmx108mmx51mm

# MODULI USB

## ASM202

**NOVITÀ**

M-0013166

€ 247,00



Lettore per il controllo accessi USB modulare, lettore impronte, alimentazione 3.8~7 Vdc



Dimensioni: 40mmx88mmx67mm

## ASM100

M-0004779

€ 104,00



Lettore per il controllo accessi USB modulare, tessere Mifare da 13.56 MHz, alimentazione 5 Vdc



Dimensioni: 75mmx20mmx105mm

## ASM100-D

M-0004780

€ 104,00



Lettore per il controllo accessi USB modulare, tessere Mifare da 125 KHz, alimentazione 5 Vdc



Dimensioni: 75mmx20mmx105mm

## VT-KEY

€ 5,00



M-0004227

Chiave trasponder RFID 13.56 Mhz per postazioni esterne predisposte

## VT-KEY-D

€ 5,00



M-0004228

Chiave trasponder RFID 125 KHz per postazioni esterne predisposte

## VT-KEYL

€ 5,00



M-0004229

Chiave trasponder RFID 13.56 MHz con logo Dahua per postazioni esterne predisposte

## VT-CARD

€ 5,00



M-0004224

Tessere RFID 13.56 Mhz per postazioni esterne predisposte

## VT-CARD-D

€ 5,00



M-0004225

Tessere RFID 125 KHz per postazioni esterne predisposte

## NOTE









...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



**A.S. S.r.l.** Via Gadames 132 – 20151 MILANO  
Tel. 02 38004597(r.a.) – Fax 02 33407018  
Internet [www.assrl.it](http://www.assrl.it) – E mail [info@assrl.it](mailto:info@assrl.it)

\* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino Eyewatch - Eyegate - Rev. 1907.01



**DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.r.l.**

Via Brughetti, 9/H  
20813 Bovisio Masciago (MB)  
[www.dahuasecurity.com/it](http://www.dahuasecurity.com/it)

